

X-Smartlight

Pendy D-Motion	199
X-Smartlight Schalter	199
Thea Varia D-Motion	200
Andy D-Motion	204
Tynn D-Motion	208
Atom D-Motion	209
Quadrum Plus D-Motion	210
Orbit Plus D-Motion	211
Flexyled SE H4 D-Motion	212
Flexyled AT6 D-Motion 24V	213
Vega D-Motion	214
Astrale EVO D-Motion	215
X-Smartlight Schalter	216
X-Smartlight	218

Bad Leuchten

Aalto	220
Lugano Dynamic-2P	221

Umfeldbeleuchtung

Pendy	222
Exo Strahler	223
Sushi	224
Hiddi	225

Wave

Systema Wave	227
Systema Nety	228
Systema Zubehör	229
Thea Wave TD	230

Einbauleuchten

Astrale Q EVO	232
Holl 24 D-Motion	234
Unika D-Motion	236
ATOM	238

Langfeldleuchten

Flow/wolf	240
Modulite	242
Thea Varia TD	244
Top Stick Varia	246
Top-Stick Dynamic-2P	248
IN-Stick Dynamic-2P	250
Velit TD	252
Nubo D-Motion	253
Thea 24V	254
Aimie LED	255
LED 511	256

Unterbauleuchten

Vega	257
Astrale EVO	258
Astrale	262
K-Pad	264
EVOATOM	265
Astria	266
LD8041	267
Tadeo 6	268

LED-Strips

Flexyled SH4 12V	269
Flexyled AT6 24V	271
LED Dynamic-2P Tape COB 4	273
LED Dynamic-2P Tape COB 8	274
Zubehör Tapes	275

Schalter

Schalter Niedervolt	277
Schalter 230V	278

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



HOMOGENES LICHT ...

ORBIT 24 D-MOTION

Die schwenkbaren Einbauspots eignen sich perfekt für akzenturierte Beleuchtung und die verstellbare Lichtfarbe ermöglicht ein individuelles Wohngefühl in Ihrem Zuhause.

ÜBERSICHT LICHT-ICONS



EMV - Elektromagnetische Verträglichkeit
Produkt entspricht der europäischen EMV-Richtlinie. Diese besagt, dass elektromagnetische Geräte zufriedenstellend arbeiten, ohne andere Einrichtungen zu stören oder selbst davon gestört zu werden.



VDE
Prüfzeichen steht für die Sicherheit des Produktes. Keine elektrische, mechanische, thermische, toxische, radiologische und sonstige Gefährdung.



GS Zeichen
Dieses Zeichen zertifiziert ein Produkt für seine geprüfte Sicherheit.



ENEC - European Norm Electrical Certification
Hier handelt es sich um ein europäisches Sicherheitszeichen für Leuchten, Vorschalt- und Startgeräte, Kondensatoren, Konverter sowie Transformatoren und steht für einheitliche Prüfungen.



Energieeffizienz
Maß für den Energieaufwand zur Erreichung eines festgelegten Nutzens. Je geringer der Energieaufwand, desto besser die Energieeffizienz.



Schutzklasse 1
Produkt entspricht der Schutzklasse 1 und ist zum Anschluss an einen Schutzleiter (Erdung) bestimmt.



Schutzklasse 2
Produkt darf keine Metalleiter berühren, die im Fehlerfall unmittelbar Spannung aufnehmen können (Schutzisolation oder doppelte Isolierung). Produkt hat keinen Schutzleiteranschluss und darf nicht mit diesem verbunden werden.



Schutzklasse 3
Produkt darf mit Schutzkleinspannung betrieben werden. D.h. unter 50V die ein Sicherheitstransformator erzeugt, oder die als Batterien oder einem Akku entnommen werden.



MM
Zeichnet Leuchten aus, die eine begrenzte Oberflächentemperatur vorweisen um Überhitzung und das Entflammen von Werkstoffen zu verhindern.



CE
Ist kein Prüfzeichen. Es ist ein Verwaltungskennzeichen und dokumentiert die Konformität des Produktes mit den geltenden EU-Richtlinien. Damit erklärt der Hersteller des Produktes eigenverantwortlich, dass Anforderungen europäischer Richtlinien erfüllt sind. Ohne CE-Kennzeichnung darf innerhalb der Europäischen Union kein Produkt in den Umlauf gebracht werden.



X-Smartlight System: Alle HKT Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter miteinander kombiniert und gesteuert werden.



D-Motion
Dieser Beleuchtungsparameter ermöglicht eine dynamische oder statische Auswahl der Helligkeit und der Lichtfarbe. Mit dem beigelegten Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.



Spannung 12 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



Spannung 230 V
Bei Leuchten mit diesem Symbol wird kein Trafo benötigt.



Spannung 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



Spannung HA 24 V/DC (LED)
Produkte mit diesem Symbol und gleichem Steckersymbol sind kombinierbar.



dimmbar
Diese Leuchte besitzt eine Dimmfunktion.



Touch Schalter mit Dimmfunktion



Schalter inkludiert



Bedienung mittels Smartphone oder App



Bluetooth
Leuchte lässt sich mit Bluetooth steuern.



mit Zubehör dimmbar
Diese Leuchte kann mit Zubehör gedimmt werden.



Infrarot Schalter
Diese Leuchte wird durch Handbewegung bedient.



Fernbedienung oder Bedienung mittels Fernbedienung



Voice Control
Bedienung mit Sprachsteuerung möglich.



schwenkbar
Diese Leuchten sind schwenkbar.

© 2017 HKT GmbH



VEGA D-MOTION

Diese Unterbauleuchte ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Technologie sind keine Punkte sichtbar.

BELEUCHTUNG


... EINFACHE MONTAGE.

FLEXY LED auch als Griffleistenbeleuchtung

Sehr hohe Lichtausbeute ca. 1.100 lm/Meter und maximierte Leuchtenlänge bis 2.500 mm, bei einer Höhe von 8 mm.

hkt

BELEUCHTUNG ...

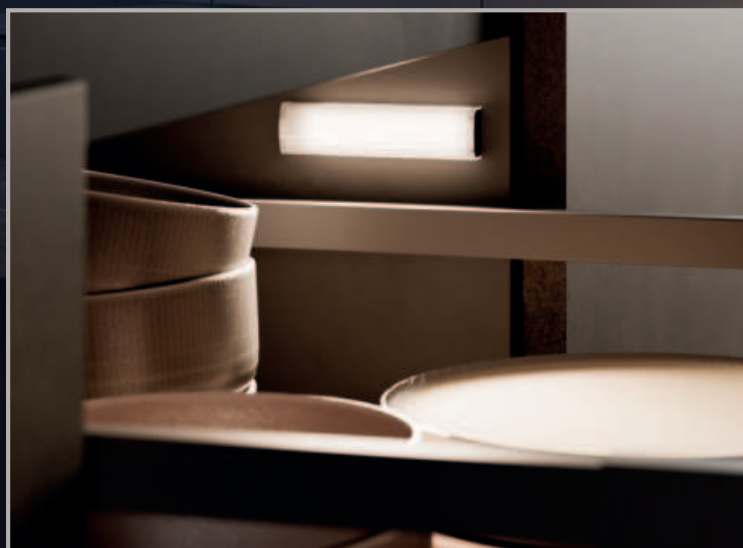

HIDDI bringt Licht in den Schränke mit Auszügen oder Klapptüren. Die nur 15 mm dicke und neutral gehaltene Leuchte ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der sich beim Öffnen und Schließen des Fachs automatisch ein- und ausschaltet.

SYSTEMA ist ein strukturelles Beleuchtungsprofil mit doppelter Lichtkammer und Nut für die Zubehörteile der Kollektion.

... INNOVATIVE LÖSUNGEN & EINFACHE MONTAGE.

The logo for hkt, with 'h' in white, 'k' in green, and 't' in white on a dark grey background.The text 'X-SMARTLIGHT' in white capital letters on a magenta background.

BELEUCHTUNG SMART IN SZENE GESETZT

Individuell gestalten mit der richtigen Beleuchtung


Mit dem HKT X-Smartlight Sortiment individuelle Beleuchtungskonzepte realisieren:

- Dank der einfachen Plug-and-Play-Technik ist die Installation schnell und unkompliziert.
- Mit X-Smartlight ist es möglich verschiedene Leuchten und Leuchtarten zu kombinieren, sowie Beleuchtungsgruppen zusammen zu legen.
- Das X-Smartlight System besteht aus vier Bausteinen die man nach Bedarf nahezu unendlich kombinieren kann.



Alle hkt Leuchten mit diesem Symbol können über die Konverter miteinander kombiniert und gesteuert werden.

X-SMARTLIGHT

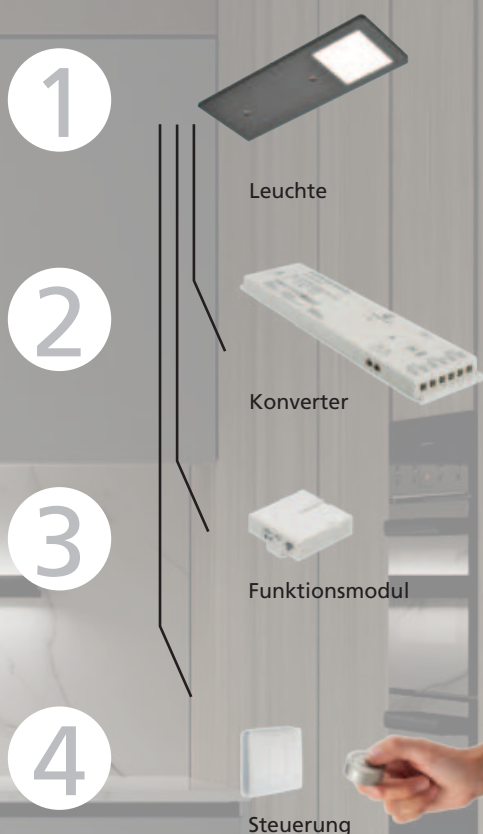

KONVERTER

Die Basis bilden die Konverter, die die Spannung auf 24V Ausgangsspannung für die Leuchten umwandeln. An einem zentralen Netzanschluss können beliebig viele Konverter angeschlossen werden. Die zur Verfügung stehende Leistung und die Zahl der Verbraucher können entsprechend erhöht werden.

Die integrierte Verteilerleiste ist durch eine steckbare 6-fach- Verteilerleiste erweiterbar. Die flache Bauhöhe der Konverter erleichtert die unsichtbare Montage.

Drei unterschiedliche Konverter:
30 W / 60 W / 96 W Konverter

*Der Konverter muss mind.
gleich oder höher sein als die
Summe der Leuchtenleistung.*

FUNKTIONSMODULE

Der Konverter hat einen Steckplatz für ein Funktionsmodul, das als Steuerungseinheit, die für die Beleuchtung gewählt wurde. Diese drahtlose Kommunikation ergibt eine höchstmögliche Flexibilität in der Gestaltung.

Je mehr Leuchten oder Beleuchtungsgruppen in die Steuerung eingebunden werden, umso mehr Lichtszenarien sind möglich.

Vier unterschiedliche Funktionsmodule:


- Modul 2 für Fernbedienungen
- Modul 3 Bluetooth
- Modul 4 WiFi
- Modul 5 Kiny Taster

STEUERUNG

Die große Flexibilität dieses Systems wird durch die unterschiedlichen Steuerungsmöglichkeiten unterstrichen.

Steuerungsarten:


- Funkfernbedienung
- Bewegungsmelder
- Infrarotsensoren
- Bluetooth Steuerung
- WiFi Steuerung

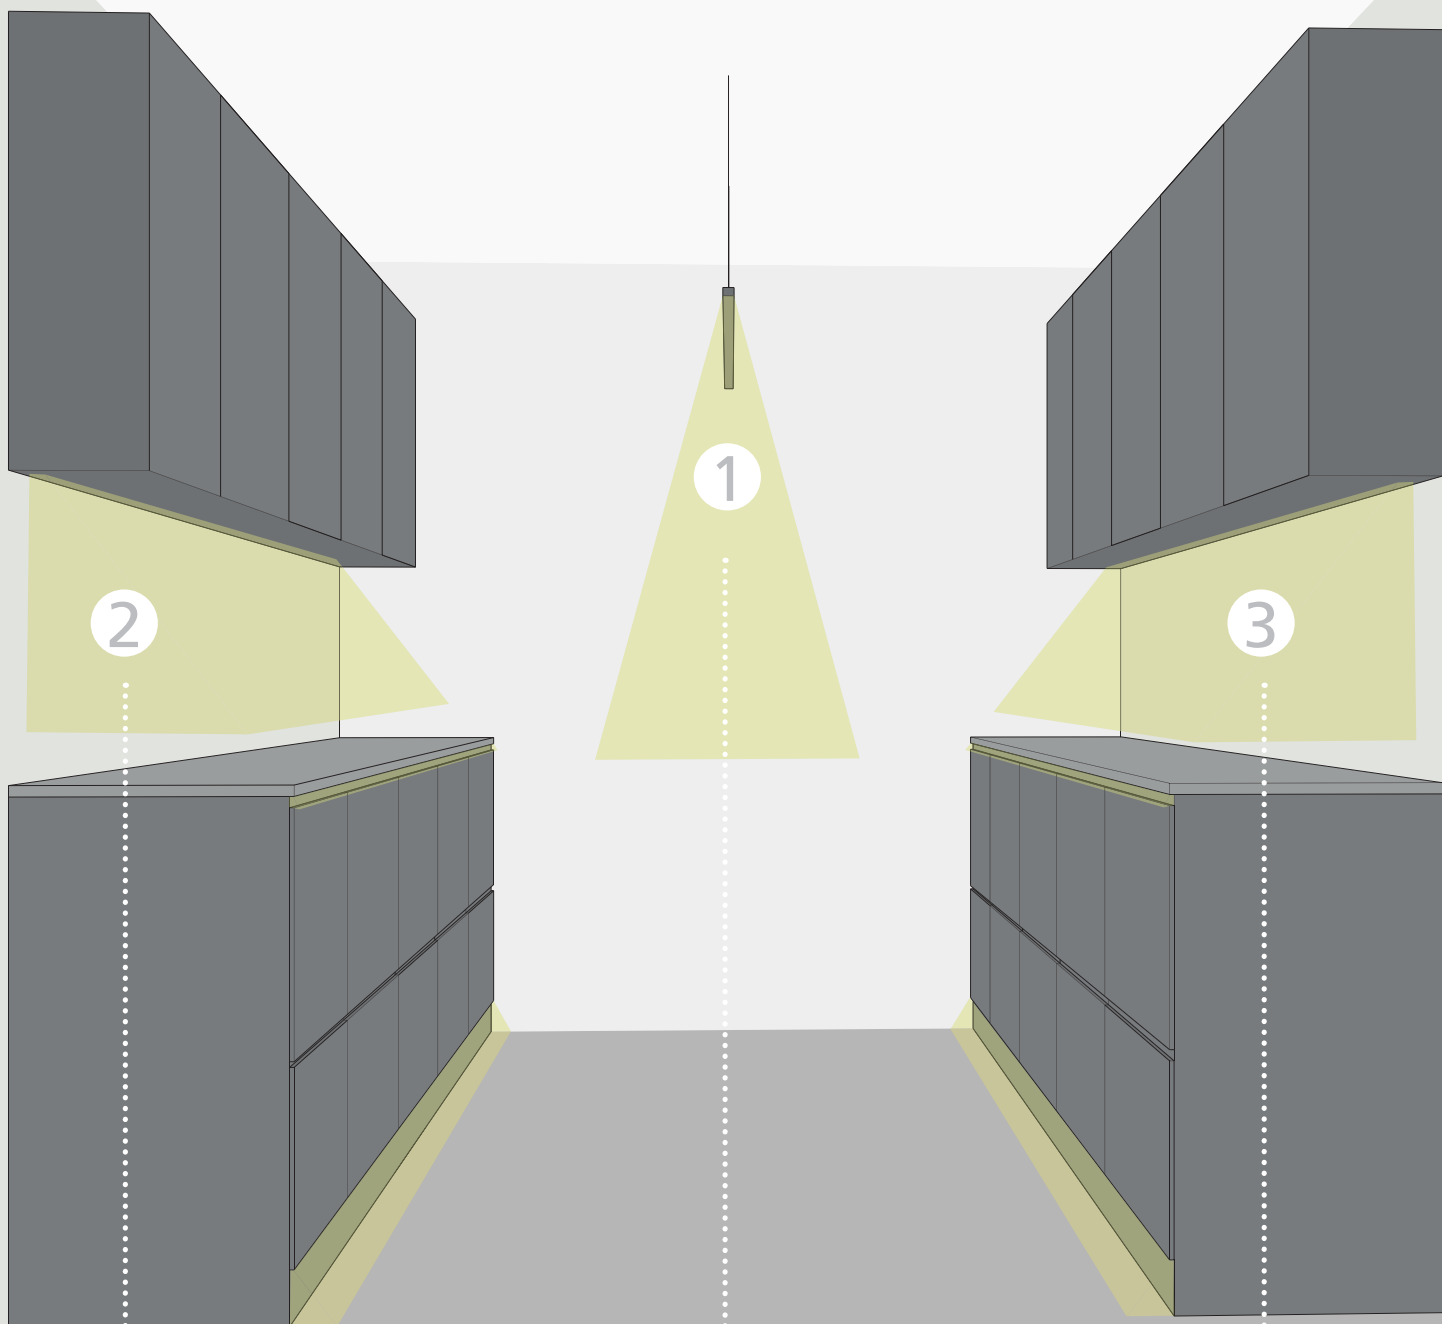



BELEUCHTUNGSZENARIO

Beispiel Beleuchtung mit Kiny 3 Kanal Fernbedienung:

- ① Leuchte Pendy mit integriertem Konverter
- ② und ③ benötigen jeweils einen X-Smartlight Konverter
- Kiny 3 Kanal Fernbedienung zum Steuern der 3 Bereiche



Mit X-Smartlight beliebige Lichtszenarien schaffen.

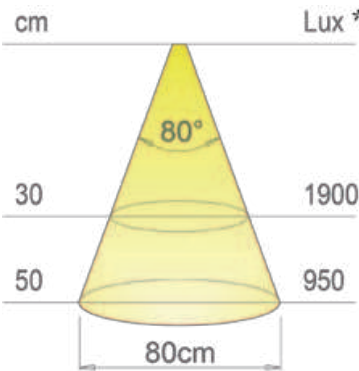

Pendelleuchte im minimalistischem Design für Kücheninseln oder Essgruppen

- Stromführung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile
- Höhenverstellung stufenlos bis max. 2.000 mm

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 18W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Pendency D-Motion

- Aluminium natur eloxiert oder schwarz lackiert, Baldachin in Leuchtenfarbe
- stufenlose Verstellung der Lichtfarbe und Stärke, von 2.700 - 4.000°K
- Edelstahlseile, ohne separate Stromleitung
- inkl. Fernbedienung Call-Me

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
900 mm/17W	Aluminium	101211	326,00
1.200 mm/23W	Aluminium	101212	399,00
900 mm/17W	schwarz matt	101213	350,00
1.200 mm/23W	schwarz matt	101214	423,00

max. Abhängung 2.000 mm





X-Smartlight Schalter

Schalterkombinationen für X-Smartlight Konverter



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40

Bei Verwendung von Kiny Schaltern muss im Konverter das Steuermodul gewechselt werden

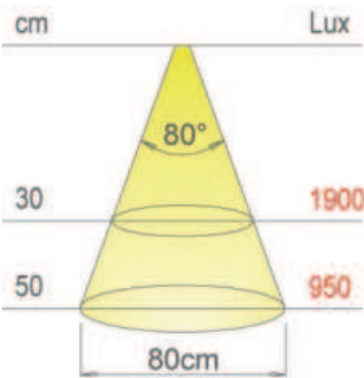

Thea Varia TD Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 19W/m
Lichtstrom (lm):	95lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



Thea Varia D-Motion alu

Langfeldleuchte aluminiumfarbig mit verstellbarem Licht, Grundeinstellung ist 4.000°K
Adapterkabel für den Farbwechsel auf 2700°K ist beigelegt.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105915	92,00
600 mm	11W	105916	105,00
900 mm	17W	105917	137,00
1.200 mm	23W	105918	165,00
1.500 mm	28W	105919	184,00
1.800 mm	34W	105920	204,00
2.100 mm	40W	105921	229,00
2.500 mm	48W	105922	246,00



Thea Varia D-Motion schwarz

Langfeldleuchte schwarz matt mit verstellbarem Licht, Grundeinstellung ist 4.000°K
Adapterkabel für den Farbwechsel auf 2700°K ist beigelegt.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105923	96,00
600 mm	11W	105924	110,00
900 mm	17W	105925	143,00
1.200 mm	23W	105926	169,00
1.500 mm	28W	105927	190,00
1.800 mm	34W	105928	210,00
2.100 mm	40W	105929	237,00
2.500 mm	48W	105930	248,00

Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



X-Smartlight Funk Fernbedienungen - Modul 2

es können mehrere Konverter an eine Fernbedienung angelernt werden, aber auch mehrere Fernbedienungen an einen Konverter

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me 1 Kanal	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me 1 Kanal	schwarz	107039	118,90



Kinetischer Schalter - Modul 5

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benötigt es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 2-fach	weiß matt inkl. 2 x Modul 5	107045	156,60
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40
Kiny 2-fach	schwarz matt inkl. 2 x Modul 5	107048	164,60

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

VIELSEITIGE BELEUCHTUNGSMÖGLICHKEITEN ...



FLEXYLED - in Holz gefräst verlegt.



TYNN Profil mit Flexyled als Unterbauleuchte.





ANDY Profil mit Flexyled als Griffmuldenbeleuchtung.

FLEXIBEL IN DER GESTALTUNG

FLEXYLED, TYNN und ANDY können problemlos vor Ort zugeschnitten und angepasst werden.

... MIT DEM FLEXYLED.

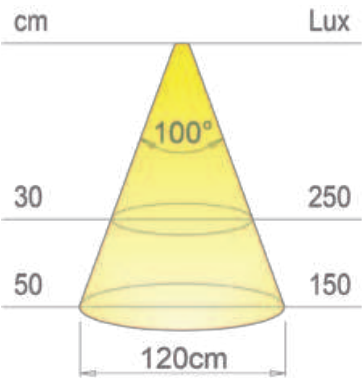

Andy ist ein Mikroprofil, das für die Selbstkonfiguration konzipiert wurde. Es ermöglicht millimetergenaue lineare Beleuchtungslösungen für den Einbau in Nuten unter Arbeitsplatten und in Küchensockeln. Die Kollektion umfasst ein universelles Profil aus stranggepresstem Aluminium und bietet es ein umfangreiches Installationszubehör und ermöglicht Konfigurationen für den Einsatz auf Inseln und in Wandanschlüssen.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 9W/m
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>=90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Andy Griffmuldenleuchte

Profil inkl. Flexyled SE H4-24, Lichtfarbe verstellbar von 2700 - 4000°K, individuell kürzbar
Anschlussleitung in 2 m oder 3 m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m alu	19,2W	106009	179,00
3 m alu	28,8W	106010	253,00
2 m schwarz	19,2W	106011	179,00
3 m schwarz	28,8W	106012	253,00

Eckverbinder Außen

Für die Montage auf Kücheninseln, in grau und schwarz erhältlich
Verbindungsstück 90° außen zu Andy Profil, Kunststoff lackiert

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
grau		105853	10,50
schwarz		105854	10,50





Eckverbinder Innen

Verbindungsstück 90° innen zu Andy Profil, Kunststoff lackiert
in grau und schwarz erhältlich

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
grau	105855	3,50
schwarz	105856	3,50



Endkappen

links und rechts verwendbar, Kunststoff lackiert, in grau und schwarz erhältlich

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
grau	105857	5,50
schwarz	105858	5,50



Clips

Befestigungsclips in Edelstahl
4 Stück im Beutel zur Befestigung von Andy Profil mit Griffmulde

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105859	5,50




X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

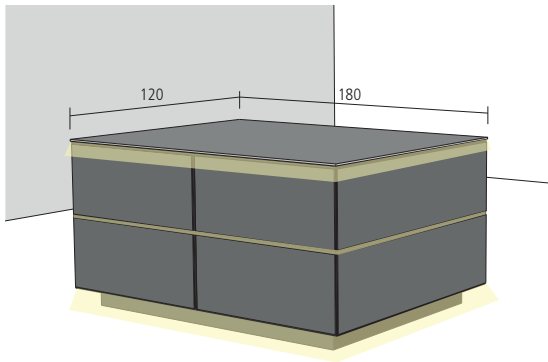

Andy Insetset 1 grau - 58W


bestehend aus:

(für max. 6 m Umfang)

- 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
- 4x 105853 - Außenecke grau
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 2x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 1x 107051 - Konverter 60W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 1 Alu	58W 105860	722,00

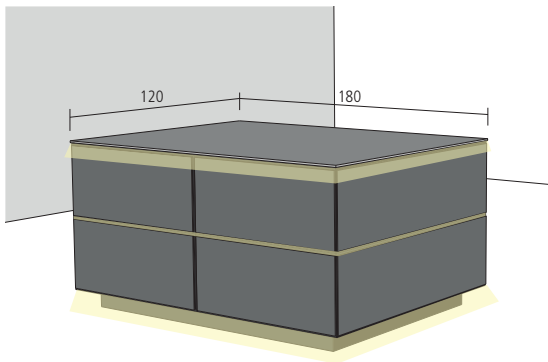

Andy Insetset 1 schwarz - 58W


bestehend aus:

(für max. 6 m Umfang)

- 2x 106012 - Andy 3 m schwarz Griffmuldenleuchte
- 4x 105854 - Außenecke schwarz
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 2x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 1x 107051 - Konverter 60W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 1 schwarz	58W 105861	722,00

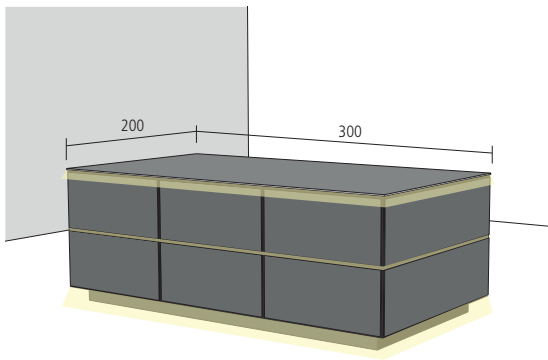

Andy Insetset 2 grau - 96W


bestehend aus:

(für max. 10 m Umfang)

- 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
- 2x 106009 - Andy 2 m alu Griffmuldenleuchte
- 4x 105853 - Außenecke grau
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 4x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 2x 107051 - Konverter 60 W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 2 Alu	96W 105862	1.436,00

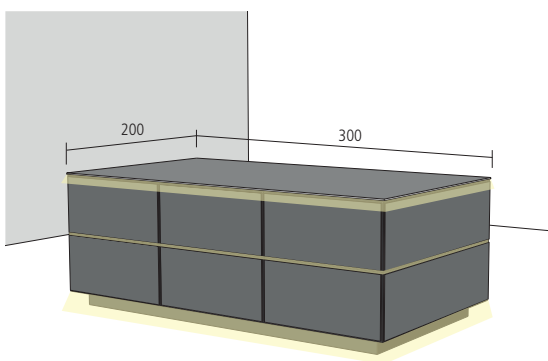

Andy Insetset 2 schwarz - 96W


bestehend aus:

(für max. 10 m Umfang)

- 2x 106012 - Andy 3 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
- 2x 106011 - Andy 2 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
- 4x 105854 - Außenecke schwarz
- 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
- 4x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
- 2x 107051 - Konverter 60 W 6-fach

Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 2 schwarz	96W 105863	1.436,00

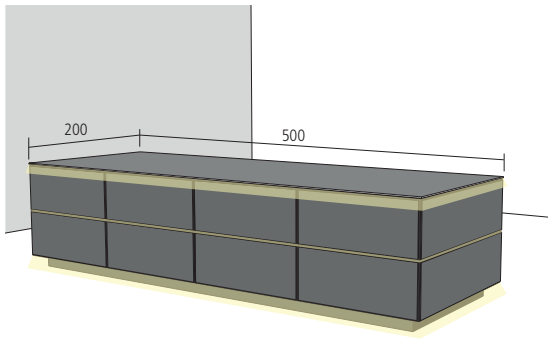


Andy Insetset 3 grau - 135W

bestehend aus:

(für max. 14 m Umfang)

- 2x 106010 - Andy 3 m alu Griffmuldenleuchte
 - 4x 106009 - Andy 2 m alu Griffmuldenleuchte
 - 4x 105853 - Außenecke grau
 - 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
 - 3x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
 - 1x 107052 - Konverter 96 W 6-fach
 - 1x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
- Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 1 Alu	135W 105864	1.708,00

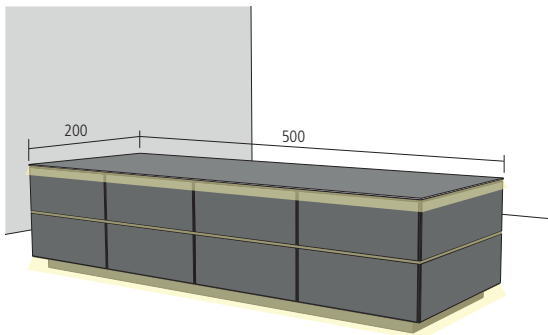

Andy Insetset 3 schwarz - 135W

bestehend aus:

(für max. 14 m Umfang)

- 2x 106012 - Andy 3 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
 - 4x 106011 - Andy 2 m schwarz eloxiert Griffmuldenleuchte
 - 4x 105854 - Außenecke schwarz
 - 4x 105859 - Befestigungsclips, Edelstahl
 - 3x 4750025 - Verlängerungsleitung 2 m
 - 1x 107052 - Konverter 96 W 6-fach
 - 1x 107051 - Konverter 60 W 6-fach
- Fernbedingung muss optional bestellt werden!

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Insel Set 2 schwarz	135W 105865	1.708,00



X-Smartlight Funk Fernbedienungen - Modul 2

es können mehrere Konverter an eine Fernbedienung angelernt werden, aber auch mehrere Fernbedienungen an einen Konverter

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Call-me 1 Kanal edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me 1 Kanal schwarz	107039	118,90





Kinetischer Schalter - Modul 5

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benötigt es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 2-fach weiß matt inkl. 2 x Modul 5	107045	156,60
Kiny 1-fach schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40
Kiny 2-fach schwarz matt inkl. 2 x Modul 5	107048	164,60

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

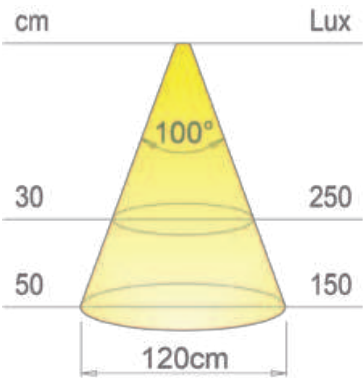

Das Profil ist um 20° geneigt, und ergibt mit dem nur 4 mm breiten LED-Strip eine unauffällige Ambiente Beleuchtung.

- das Band ist nach jeder 3. LED kürzbar (= 25 mm)
- LED-Stripe kann nach dem Kürzen nicht mehr verlängert werden
- nur bedingt als Arbeitslicht einsetzbar
- Montagematerial im Lieferumfang enthalten

Leistungsdaten:

Spannung:	24 V
Leistung:	28,8 W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>=90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Tynn Unterbauleuchte

Aufbauprofil inkl. Flexyled H4-24 V D-Motion, Lichtfarbe verstellbar von 2700 - 4000°K, flexibel und individuell kürzbar
Aufbauleuchte inkl. 3 m LED-Band mit 2 Anschlussleitungen Micro 24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2,5 m - 28,8W	Aluminium	102903	228,00
2,5 m - 28,8W	schwarz matt	102904	236,00

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192




X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



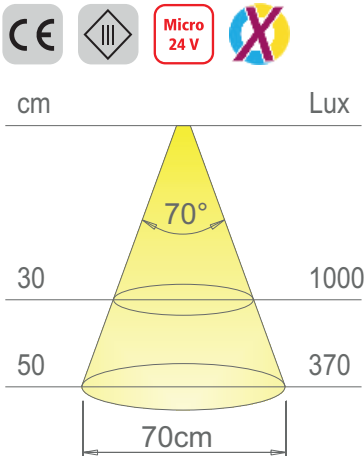


- Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung
- individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
 - punktförmiges Licht durch LGP Diffusor
 - wahlweise mit geradem oder schrägem Aufbau
 - nur 8 mm Einbautiefe
 - Ø Bohrung 57 mm

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

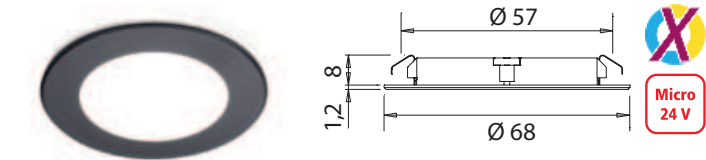

Atom D-Motion Einbauspot

LGP-Diffusor für punktförmiges Licht, Einbautiefe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspot	schwarz matt	105407	39,10
Aufbau gerade	schwarz matt	734170	8,50
Aufbau schräg	schwarz matt	734171	8,50

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192





X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

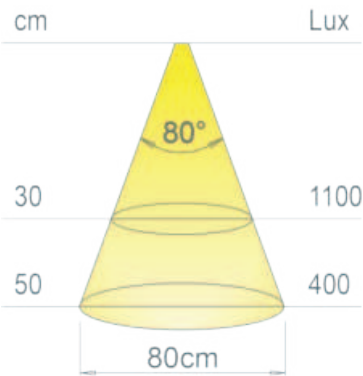

- Quadratischer Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung
- individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
 - punktfreies Licht durch LGP Diffusor
 - nur 12 mm Einbautiefe
 - Ø Bohrung 57 mm
 - System Plug&Play zum einfachen Austausch im Reklamationsfall

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F





Quadrum Plus D-Motion Einbauspot			
LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Einbauhöhe 12 mm			
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspot	Stahl	104051	62,80
Einbauspot	schwarz matt	104052	62,80

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192



X-Smartlight Konverter			
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

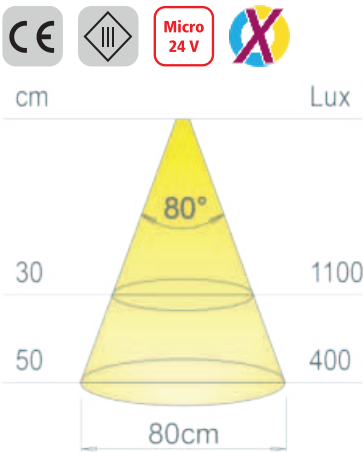

- Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung
- 20° Schwenkbar
 - individuell einstellbare Lichtfarbe von 2.700 - 4.000°K
 - punktloses Licht durch LGP Diffusor
 - 18,5 mm Einbautiefe
 - Ø Bohrung 57 mm
 - System Plug&Play zum einfachen Austausch im Reklamationsfall

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Orbit Plus D-Motion Einbauspot

20° Schwenkbar
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbauspot	Stahl	104053	67,90
Einbauspot	schwarz matt	104054	67,90
Aufbauring Höhe 18,5 mm	Stahl	104055	11,00
Aufbauring Höhe 18,5 mm	schwarz matt	104056	11,00


passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192



X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

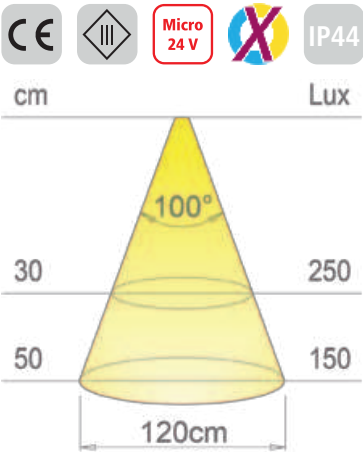

FLEXYLED SE H4 D-MOTION ist ein LED-Strip für den bündigen Einbau in Platten oder Profile.

Das extrudierte Silikonprofil wird nur in die Fräsung eingepresst

- Abmessung 4 x 8 mm
- Trennbar alle 42 mm
- 2 Anschlussleitungen Länge 2 m
- in Längsrichtung biegsam

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Flexyled SE H4 D-Motion

Alle 42 mm kürzbar, zwei Anschlussleitungen 2.000 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 Meter	19,2W	104057	132,00
3 Meter	28,8W	104058	185,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
Sockelbefestigungs Clips 2 Stück		104059	5,40



X-Smartlight Konverter

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

X-SMARTLIGHT

BELEUCHTUNG

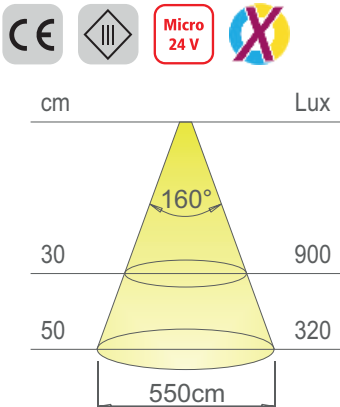

FLEXYLED AT6 D-Motion ist ein dimmbares, zweifarbiges D-Motion Lichtprofil mit Silikonummantelung.

- eignet sich zum Ein- bzw. Aufbau
- Abmessung 6 x 6 mm
- Trennbar alle 38,4 mm
- 2 Anschlussleitungen Länge 2 m
- Befestigung mit doppelseitigem Klebeband oder Kunststoffwinkeln

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	122lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G




Flexyled AT6 D-Motion 24V			
Alle 28,4 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm			
  	Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
	2 Meter	20W 105933	110,00
	3 Meter	30W 105934	147,00
	6 Meter	60W 105935	271,00
	Winkelprofil 90° R15	107026	4,00
	Befestigungswinkel inkl. Schrauben	107922	7,20

passende X-Smartlight Schalter finden Sie ab Seite 192

Mindestradius für Biegungen 15 mm



X-Smartlight Konverter			
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker			
  	Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
	30W 6-fach	218 x 60 x 16 mm 107050	124,80
	60W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm 107051	181,60
	96W 6-fach	306 x 70 x 16,5 mm 107052	280,40
	Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem	4750025	8,90



Vega D-Motion ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

- Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K
- Mit den Schaltern kann die Lichtfarbe stufenlos verstellt werden
- Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Vega D-Motion

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K
Sets inkl. 30W X-Smartlight Konverter
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einzeleuchte	aluminium	105412	80,80
Einzeleuchte	schwarz matt	105414	83,30
3-fach Set	aluminium	107054	368,00
3-fach Set	schwarz matt	107055	375,00
5-fach Set	aluminium	107056	529,00
5-fach Set	schwarz matt	107057	541,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



X-Smartlight Schalter

Schalterkombinationen für X-Smartlight Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me	schwarz matt	107039	118,90
3 Kanal Fernbedienung	weiß	107053	136,50
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40



Astrale EVO D-Motion ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

- Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K
- Mit den Schaltern kann die Lichtfarbe stufenlos verstellt werden
- Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Astrale EVO D-Motion Einzelbeleuchte

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K
Sets inkl. 30W X-Smartlight Konverter
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	aluminium	103519	78,60
ohne Schalter	schwarz matt	103521	83,50
3-fach Set	aluminium	107058	361,00
3-fach Set	schwarz matt	107059	376,00
5-fach Set	aluminium	107060	518,00
5-fach Set	schwarz matt	107061	543,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem			4750025 8,90



X-Smartlight Schalter

Schalterkombinationen für X-Smartlight Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me	schwarz matt	107039	118,90
3 Kanal Fernbedienung	weiß	107053	136,50
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40



Abmessung: 86 x 86 x 16mm

**Kiny 1 X-Smartlight**

Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlight Konverter,

- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß matt inkl. 1 Modul 5	107044	89,00
Kiny 1-fach	schwarz matt inkl. 1 Modul 5	107047	96,40
Kiny 1-fach weiß	ohne Modul	107012	44,00
Kiny 1-fach schwarz	ohne Modul	107013	52,00
Modul 5 für Kiny		107002	45,50

Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig



Abmessung: 86 x 86 x 16mm

**Kiny 2 X-Smartlight**

Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlight Konverter,

- für 2 Lichtszenen
- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 2-fach	weiß matt inkl. 2 x Modul 5	107045	156,60
Kiny 2-fach	schwarz matt inkl. 2 x Modul 5	107048	164,60
Kiny 2-fach weiß	ohne Modul	107014	67,00
Kiny 2-fach schwarz	ohne Modul	107015	75,00
Modul 5 für Kiny		107002	45,50

Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig



Abmessung: 86 x 86 x 16mm

**Kiny 3 X-Smartlight**

Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlight Konverter,

- für 3 Lichtszenen
- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 3-fach	weiß matt	107046	212,20
Kiny 3-fach	schwarz matt	107049	220,40
Kiny 3-fach weiß	ohne Modul	107016	78,00
Kiny 3-fach schwarz	ohne Modul	107017	86,00
Modul 5 für Kiny		107002	45,50

Es ist keine Batterie oder Stromanschluss notwendig




Abmessung: Ø 36 mm

**Call-Me X-Smartlight**

1 Kanal Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlightkonverter, batteriebetrieben

- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden
- es können mehrere Schalter an einen X-Smartlight Konverter angelernt werden


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call-me Set inkl. Modul 2	edelstahlfarbig	107038	102,80
Call-me Set inkl. Modul 2	schwarz	107039	118,90
Call-me ohne Modul	edelstahlfarbig	107008	60,80
Call-me ohne Modul	schwarz	107009	76,90
Modul 2 für Fernbedienungen Batteriebetrieben		107021	42,00

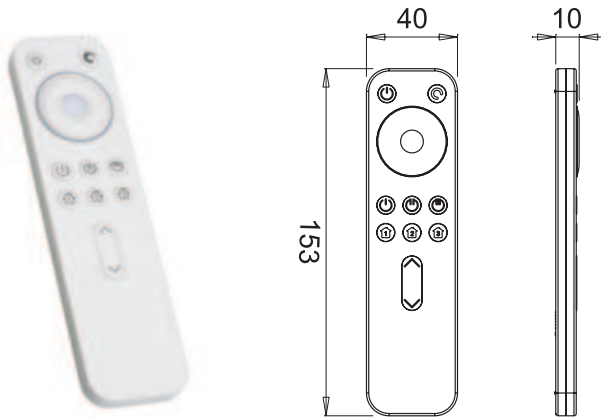Micro
24 V**RC3 X-Smartlight**

3 Kanal Farbwechsel Funkfernbedienung für X-Smartlightkonverter, batteriebetrieben

- die Funktionen sind für bis zu 3 Lichtszenen einzeln einstellbar
- Ein-/Ausschalten
- Dimmen
- Farbwechsel
- ein Schalter kann für mehrere X-Smartlight Konverter verwendet werden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
RC3-Funkfernbedienung inkl. Modul 2	weiß 107053	136,50
RC3	ohne Modul 105441	95,00
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00


Micro
24 V**IR Funk Türsensor**

Infrarot Türsensor für Schrankinnenmontage

- Kein Kabel
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Reichweite ca. 8 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
IR Türsensor Set inkl. Modul 2	schwarz 107042	134,90
Türsensor ohne Modul	schwarz 107010	92,90
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00


Batteriebetrieben

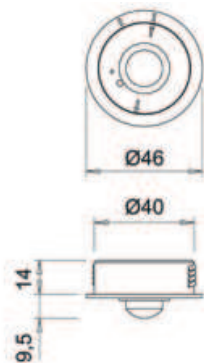Micro
24 V**IR Funk Bewegungssensor**

Infrarot Bewegungssensor für Schrankinnenmontage

- Kein Kabel
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Reichweite ca. 8 m
- bis zu 7 Sensoren pro X-Smartlight Konverter möglich
- Ausschaltverzögerung einstellbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
PIR Türsensor Set inkl. Modul 2	schwarz 107043	158,10
Sensor ohne Modul	schwarz 107011	116,10
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00

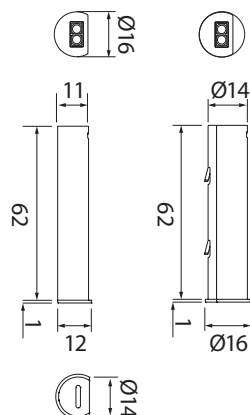
Micro
24 V**IR Türsensor mit Kabel**

Infrarot Türsensor für Schrankinnenmontage

- Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters angeschlossen
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Ein- und Aufbau möglich, Durchmesser 14 mm, Länge 62 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
IR Türsensor Set inkl. Modul 2	weiß mit Kabel 107040	67,90
Türsensor ohne Modul	weiß 107003	26,20
Modul 2 für Fernbedienungen	107021	42,00

Kabellänge 2 m

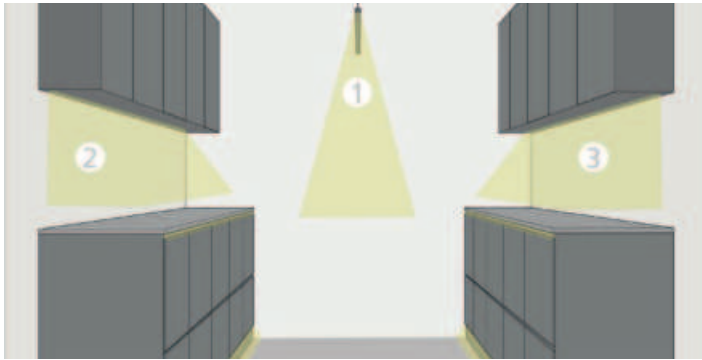

Das X-Smartlight Konzept ermöglicht eine völlig neuartige Konzeptionierung der Beleuchtung in und rund um Ihre Möbel. Zusätzlich ist es möglich auch im Nachhinein die Schaltkonzepte zu verändern.

- Es können mehrere Konverter miteinander geschaltet werden
- Verwendung von kabellosen Schaltern
- Kombination von Mehrkanalsystem für unterschiedliche Lichtszenarien
- Bluetooth Steuerung
- Steuerung über Smartphones oder Sprachgesteuert über Amazon Alexa oder Google Home
- Integrierte Steckplätze für Sensoren mit Kabel



Micro
24 V

X-Smartlight Konverter 24Vdc D-Motion

- Mit 6 Steckplätzen für Beleuchtung
- Mit 1 Steckplatz für X-Smartlight Modul
- Mit 2 Steckplätzen für Sensoren
- Die Konverter funktionieren auch ohne Modul, jedoch ohne Zusatzfunktionen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W/24Vdc	218 x 60 x 16 mm	107050	124,80
60W/24Vdc	306 x 70 x 16,5 mm	107051	181,60
96W/24Vdc	306 x 70 x 16,5 mm	107052	280,40
Anschluss Kabel mit Eurostecker	2 m	732112	9,00




Micro
24 V

X-Smartlight Module

4 unterschiedliche Module für viele unterschiedliche Anwendungen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Modul 2	Fernbedieung und Sensoren	107021	42,00
Modul 3	Bluetooth	104069	53,00
Modul 4	WLAN	104070	85,00
Modul 5	Kinetischer Schalter	107002	45,50



Micro
24 V


X-Smartlight Funk Tür Sensor - Modul 2

geeignet für Schrankinnenmontage

On und Off Funktion

es können mehrer Sensoren an einen Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Infrarot Türsensor	schwarz	107010	92,90
Modul 2		107021	42,00

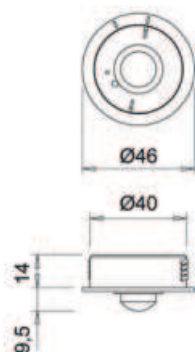

Micro
24 V

X-Smartlight Funk Sensor - Modul 2

geeignet für Schrankinnenmontage

On und Off Funktion

es können mehrer Sensoren an einen Konverter angelernt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Bewegungssensor	schwarz	107011	116,10
Modul 2		107021	42,00



X-Smartlight Tür Sensor mit Kabel - Modul 2

Infrarot Türsensor für Schrankinnenmontage

- Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters angeschlossen
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Ein- und Aufbau möglich, Durchmesser 14 mm, Länge 62 mm

Anschlussleitung 2m beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Infrarot Türsensor	weiß	107003	26,20
Modul 2		107021	42,00



X-Smartlight IR Sensor mit Kabel - Modul 2

Infrarot Bewegungssensor für Schrankinnenmontage

- Schalter wird an den seitlichen Buchsen des X-Smartlight Konverters angeschlossen
- Ein-/Ausschaltfunktion
- Ein- und Aufbau möglich

Anschlussleitung 2m beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Bewegungssensor	weiß	107004	43,50
Aufbauring	weiß	107005	15,60
Modul 2		107021	42,00





Kinetischer Schalter - Modul 5

Kiny ist ein kinetischer Schalter, der keine externe Energiequelle benötigt es gibt 1, 2 oder 3 Kanal Varianten

- Dimmen
- Verstellen der Lichtfarbe
- On und Off Funktion
- für jeden Kanal wird ein Konverter und ein Modul 5 benötigt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kiny 1-fach	weiß	107012	44,00
Kiny 2-fach	weiß	107013	52,00
Kiny 3-fach	weiß	107014	67,00
Kiny 1-fach	schwarz matt	107015	75,00
Kiny 2-fach	schwarz matt	107016	78,00
Kiny 3-fach	schwarz matt	107017	86,00
Modul 5		107002	45,50

Abmessung: 86 x 86 x 12 mm

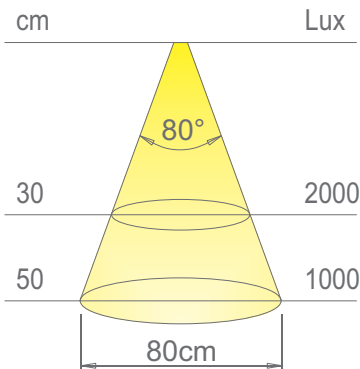

Spiegelschränkleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung und integriertem Konverter.
2 Montagevarianten möglich:


- Klemmbefestigung an 6 mm Spiegel oder Glas
- Oberbodenmontage

Leistungsdaten:	
Spannung:	230V
Leistung:	ca. 16W/m
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Aalto
Oberbodenleuchte chrom oder schwarz matt, inkl. Konverter
die Länge 800 mm hat zwei Befestigungsarme

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
300 mm / 5W	chrom	102875	73,00
500 mm / 8W	chrom	102876	93,00
800 mm / 13W	chrom	102877	141,00
300 mm / 5W	schwarz matt	102878	78,00
500 mm / 8W	schwarz matt	102879	97,00

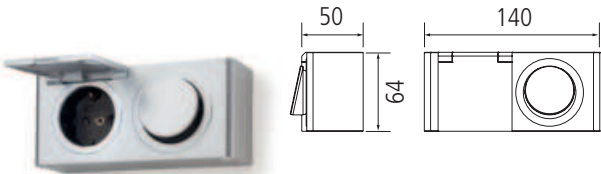

Block IP44
Schalter Steckdosenelement, Kunststoffgehäuse, 1 Schuko Stecker (230 V/max. 1.500 W) mit Kunststoffklappdeckel und 0,5 m Anschlussleitung (offene Adernenden). 1 Schalter mit 0,2 m Zuleitung (offene Adernenden)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
1-fach + Schalter	edelstahlfarbig	102884	48,00
1-fach + Schalter	weiß	102885	48,00

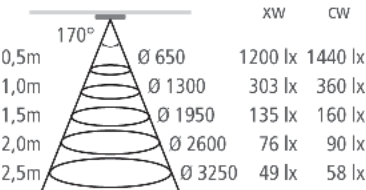

Spiegelschrankleuchte aus Aluminium mit Acrylabdeckung.
Lichtfarbe 2.700°K oder 5.000°K bei Montage wählbar (mit Dynamic Adapterkabel), oder mit Fernbedienung stufenlos zwischen 2.700°K und 5.000°K einstellbar.
Die Besonderheit ist die hohe Lichtqualität ohne sichtbare LED-Punkte
Montage nur am Oberboden möglich

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	110lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>95

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Lugano

Edelstahlfarbig
Konverter und Schalter nicht im Lieferumfang enthalten.
Varianten 900 - 1.400 mm mit zwei Befestigungen



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
400 mm	7W	105484	128,00
600 mm	9W	105485	156,00
900 mm	14W	105486	211,00
1.200 mm	18W	105487	268,00
1.400 mm	21W	105488	325,00
Konverter 30W 12-fach		4492200	60,00
Adapterkabel Dynamic-2P		105468	4,90

Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfänger

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung	105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung	105467	90,00
4-fach Verteiler	4410012	14,90



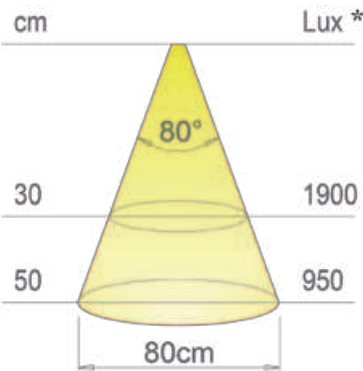

Pendelleuchte im minimalistischem Design für Kücheninseln oder Essgruppen

- Stromführung durch beinahe unsichtbare Edelstahlseile
- Höhenverstellung stufenlos bis max. 2.000 mm

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 18W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F




max. Abhängung 2.000 mm



Pendy

Aluminium, 2.900°K warmweiß, Baldachin in Leuchtenfarbe, Edelstahlseile, Schaltung erfolgt über die Hausinstallation
NICHT DIMMBAR!


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Aluminium 900 mm	17W	100506	231,00
Aluminium 1.200 mm	23W	100508	305,00
schwarz 900 mm	17W	100507	255,00
schwarz 1.200 mm	23W	100509	328,00



- Exo ist eine Akzentleuchte mit (COB)-Lichtquelle und Leuchtkörper aus Aluminiumdruckguss für Zwischendecken.
- Einbau in eine Bohrung von 65 - 78 mm
 - doppelt isoliertes Stromkabel (150 mm 2x0,75 mmq)
 - 3-Wege Klemmleiste - ermöglicht die Parallelschaltung
 - Erhältlich in weiß (RaL 9016)
 - Stromkabel mit 3-Wege-Klemmleiste

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	4,4W
Lichtstrom (lm):	105lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F




Exo Strahler
Einbauleuchte für Zwischendecken
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem, Kabelkanal
Passende Konverter müssen dazubestellt werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
weiß	4,4W	105846	56,00
Anschlussleitung Micro24 einseitig offene Adernenden 2 m			
		105847	12,90
Verbindungsleitung beidseitig offene Adernenden 2 m			
		105848	12,90



Leitungen/Konverter 24VDC Micro 24			
Mit Euroflachstecker			
			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00



Leuchtrehal im schlichten Design mit ESG-Gläsern
wahlweise edelstahlfarbig oder schwarz eloxiert
mit Wippschalter

Leistungsdaten:	
Spannung:	230V
Leistung:	ca. 9W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	4.200°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G

Sushi edelstahlfarbig

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten,
Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	4W	730668	222,00
600 mm	5W	730669	251,00
900 mm	8W	730670	293,00
1.200 mm	11W	730671	336,00



Sushi schwarz

Aluminiumboard, Sicherheitsglas matt, Beleuchtung nach oben und unten,
Wipp-Schalter rechts, Anschlusskabel rechts

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	4W	101163	234,00
600 mm	5W	101164	262,00
900 mm	8W	101165	305,00
1.200 mm	11W	101166	347,00

max. Tragkraft 10 kg

max. Tragkraft 10 kg

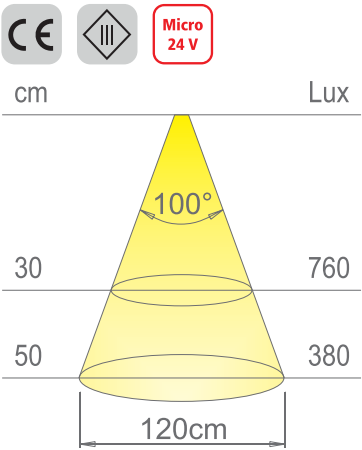

- HIDDI Innenschrankleuchte mit Infrarot Sensor
- Beleuchtung für Auszüge
 - funktioniert auch für Drehtüren
 - für Eckspülenschränke oder LeMans Schränke geeignet
 - Breitenunabhängig
 - Kabelkanal im Lieferumfang enthalten

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Hiddi		
Innenschrankleuchte mit einfacher Montage und beige-packtem Kabelkanal Stecksystem Micro24 2 m Anschlussleitung		
Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3W	105537	56,00




Konverter 24VDC Micro 24			
Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

WAVE:

exklusives Design mit dynamischer Zündung

WAVE ist ein exklusives Design von Domus Line, inspiriert von modernen Autolichtern mit dynamischer Zündung. Diese Technologie wird auf die zweifarbigen D-Motion-Lichtquellen von Domus Line angewendet und ermöglicht das gleichzeitige, schrittweise Einschalten aller angeschlossenen Leuchten. Das dynamische Licht erzeugt Emotionen, die Überraschung und Schönheit hervorrufen.

Die WAVE-Technologie bietet nicht nur eine innovative, sondern auch eine einzigartige Lösung für den Markt.

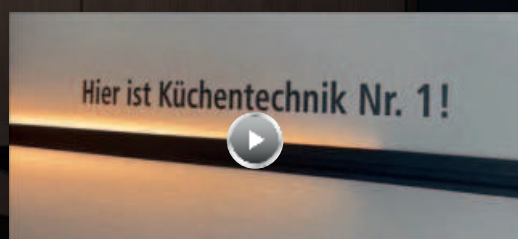


Kurzvideo:
Dynamische Wave
Beleuchtung



Scan > Video



NEU




SYSTEMA Leuchtreling mit Laufeffekt beim Ein- und Ausschalten. Das lineare Strukturprofil bietet Platz für Systema Zubehör das bei der Nut eingehängt wird.

Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegel, Gipskarton, Holz. usw. verwendet.

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	28 W
Lichtstrom (lm):	101lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	Ra 80

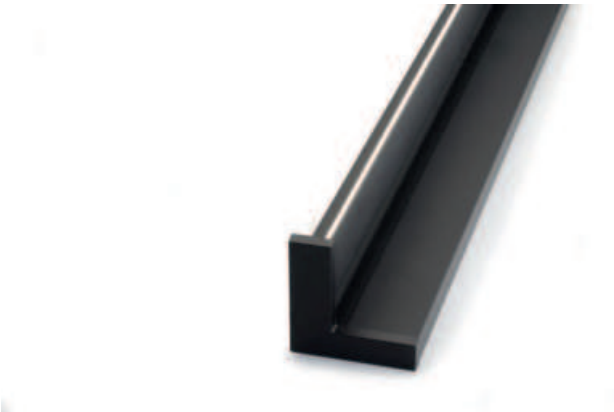

Systema Reling Wave LED schwarz

NEU

Lichtreling bestehend aus 2 Profilen mit Endkappen und ist kürzbar

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
900 mm	schwarz matt	105866	274,00
1.200 mm	schwarz matt	105867	437,00
2.000 mm	schwarz matt	105868	527,00



Systema Reling ohne Beleuchtung

SYSTEMA ist ein lineares Strukturprofil und bietet Platz für Systema Zubehör das bei der Nut eingehängt wird.


Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegeln, Gipskarton, Holz usw. verwendet.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	600 mm	105879	76,00
schwarz matt	900 mm	105880	105,00
schwarz matt	1.200 mm	105881	132,00
schwarz matt	1.500 mm	105882	152,00




NEU

NETY ist eine Stromversorgungs- und Verteilungseinheit, die für das SYSTEMA Lichtprofil entwickelt wurde. Hergestellt aus Aluminium und thermoplastischen Polymeren, integriert es ein Netzteil, zwei Dimm-Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten, zur Helligkeitsregelung (10-100%) und zur Auswahl der Farbtemperatur (2700-4000 K nur für Dual-Color D-Motion-Konfigurationen) der Lichtquellen im SYSTEMA-Profil, zwei Schuko-Steckdosen und zwei USB-C-Steckplätze und integrierten Konverter für die Lichtreling.
Anschlussbox für Systema Lichtreling, 2x Schuko, 2x USB-C und 75W/24 Konverter

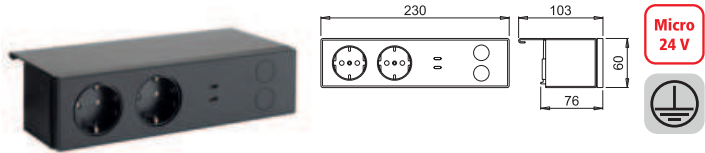

Systema Nety Powerbox NEU

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschlussbox	schwarz matt 105878	525,00

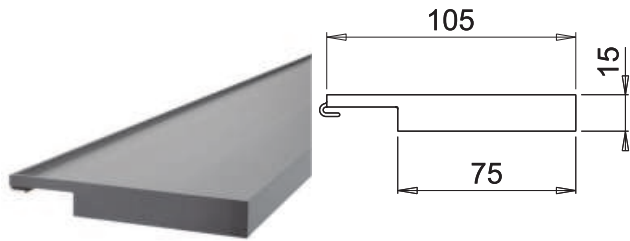

Meta Regal 100

META ist ein lineares Strukturprofil kombiniert mit einer eleganten Ablagen von 100 mm Tiefe. Der Regalboden wird in die Nut des Strukturprofils eingehängt. Auf diese Weise verwandeln sich Regale in wahre Einrichtungsaccessoires. Multifunktionales Regal inkl. Strukturprofil (Tiefe 100 mm)
Regal ist ohne Funktion

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt 600 mm	105883	67,00
schwarz matt 900 mm	105884	91,00
schwarz matt 1.200 mm	105885	119,00
schwarz matt 1.500 mm	105886	152,00




Micro 24 V

Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach 121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach 256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach 190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksytem	4750025	8,90

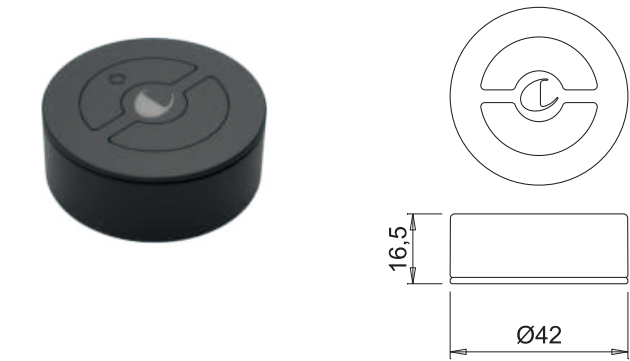


Micro 24 V

Schalter Giro WAVE 24VDC max. 72W

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Fernbedienung + Empfänger	106148	121,00
Fernbedingung schwarz	104065	48,00
Empfänger zur Erweiterung	106149	77,00

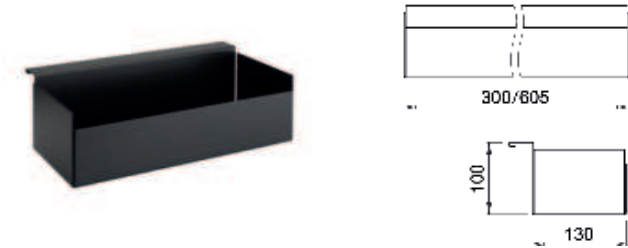

Systema Reling Behälter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt	300 mm	105871	151,00
schwarz matt	600 mm	105872	224,00

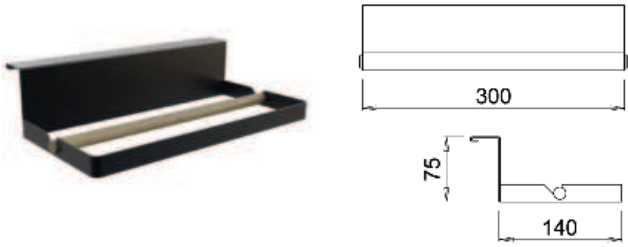

Systema Rollenhalter

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech für handelsübliche Küchenrollen geeignet


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105873	121,00



Systema Gläserhalter schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, für vier Weingläser

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105874	109,00

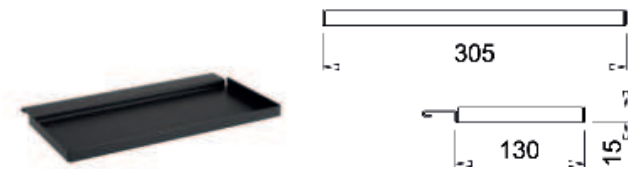

Systema Ablage 300 schwarz lackiert

Einhängeelement aus gekantetem Stahlblech, praktische Ablage


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105875	91,00



Systema Hakenset schwarz lackiert

Drei Haken zum aufhängen von Utensilien.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105876	30,00

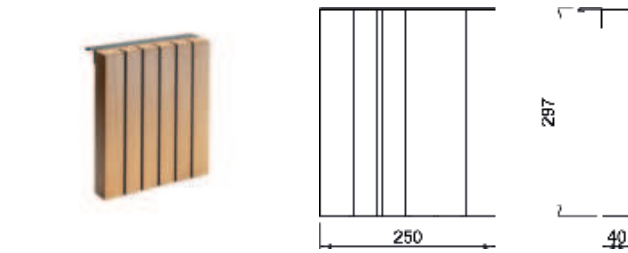



Systema Messerblock

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarz matt		105877	132,00



NEU

Individuell vor Ort kürzbar

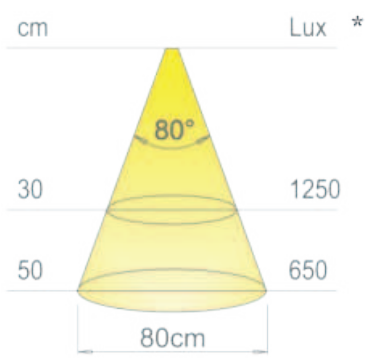

Thea Wave TD D-Motion Langfeldleuchten mit Lauffeffekt beim Ein- und Ausschalten. Hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 19,2W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	2.700/4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Thea Wave alu TD D-Motion

NEU

Langfeldleuchte mit Touchdimmer, 2700/4000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
600 mm	5,3W	105887	140,00
900 mm	8,2W	105888	179,00
1.200 mm	11W	105889	237,00
1.500 mm	14W	105890	281,00
2.000 mm	18,8W	105895	320,00

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



Thea Wave schwarz TD D-Motion **NEU**

Langfeldleuchte mit Touchdimmer, 2700/4000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
600 mm	5,3W	105896	145,00
900 mm	8,2W	105897	184,00
1.200 mm	11W	105898	242,00
1.500 mm	14W	105869	286,00
2.000 mm	18,8W	105870	325,00



Konverter 24VDC Micro 24 **NEU**


Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
100W 9-fach	180 x 65 x 31,5 mm	105931	145,00
150W 9-fach	323 x 30 x 21,5 mm	105932	190,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



NEU

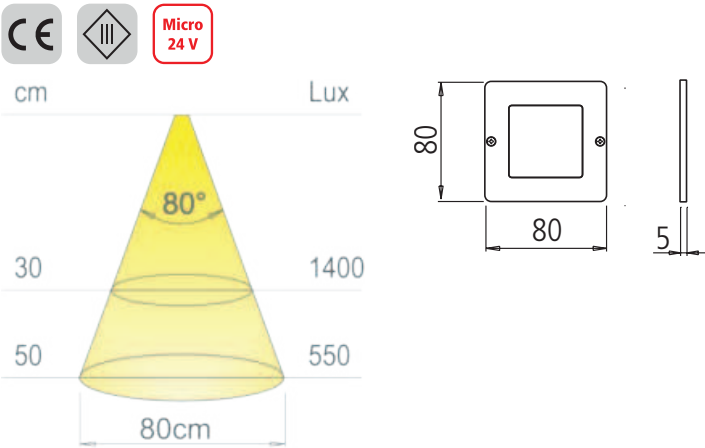

Astrale Q EVO ist vollständig aus Aluminium gefertigt,

- nur 5 mm stark
- keine sichtbaren LED-Punkte
- keine Sacklochbohrung notwendig
- Kabelführung nach hinten oder oben

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K und 3.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F




Micro
24 V

Astrale Q EVO Einzelleuchten

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Aufbauhöhe 5 mm
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem
• warmweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3.000°K	Aluminium gebürstet	734370	45,00
3.000°K	schwarz matt	734380	55,00
3.900°K	Aluminium gebürstet	107633	44,40
3.900°K	schwarz matt	107640	54,20
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

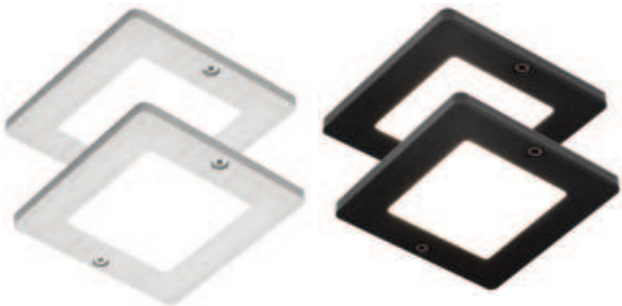


Micro
24 V

Astrale Q EVO 3.000°K WW Set ohne Schalter

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- warmweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Aluminium gebürstet	734371	125,00
3-fach	Aluminium gebürstet	734372	169,00
4-fach	Aluminium gebürstet	734373	233,00
5-fach	Aluminium gebürstet	734374	278,00
2-fach	schwarz matt	734381	144,00
3-fach	schwarz matt	734382	199,00
4-fach	schwarz matt	734383	273,00
5-fach	schwarz matt	734384	327,00

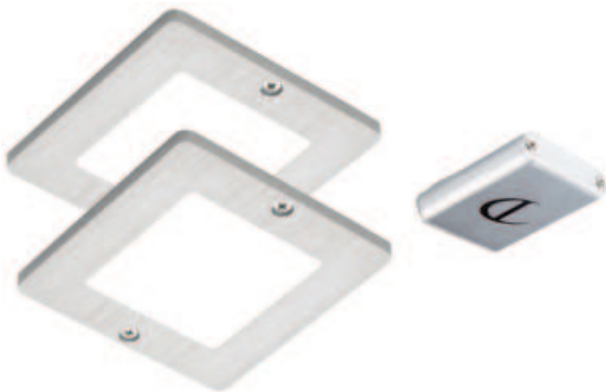


Micro
24 V



Astrale Q EVO 3.000°K WW Set mit Schalter

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- Schalter DOT
- warmweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Aluminium gebürstet	734375	145,00
3-fach	Aluminium gebürstet	734376	180,00
4-fach	Aluminium gebürstet	734377	254,00
5-fach	Aluminium gebürstet	734378	300,00

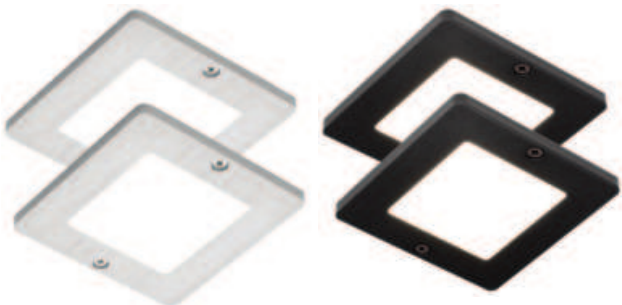

Micro
24 V

Astrale Q EVO 3.900°K NW Set ohne Schalter

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- neutralweiß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Aluminium gebürstet	107806	125,00
3-fach	Aluminium gebürstet	107807	169,00
4-fach	Aluminium gebürstet	107808	233,00
5-fach	Aluminium gebürstet	107809	278,00
2-fach	schwarz matt	107810	144,00
3-fach	schwarz matt	107811	199,00
4-fach	schwarz matt	107812	273,00
5-fach	schwarz matt	107813	327,00



733090



107027



733093



733099



733092



Micro
24 V



Schalter 24VDC Micro24

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Empfänger + Fernbedingung	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Empfänger + Fernbedingung	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00
Tom	aluminium	107027	65,00

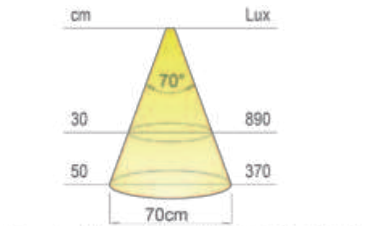

Die Leuchte HOLL D-MOTION ist ein ringförmige Leuchte zur Unterstützung hochwertiger Oberflächen in Möbeln.

- Bei den Leuchten mit Schalter wird die Abdeckkappe zum Schalter bzw. Dimmer umfunktioniert
- Erhältlich in schwarz matt oder edelstahlfärbig

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	4,5W
Lichtstrom (lm):	80lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Holl Ein- bzw. Aufbauspots D-Motion 24V			
Leuchte mit Lichtrand, Lichtfarbe verstellbar von 2.700 - 4.000°K, 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbau	Stahl	104101	43,70
Einbau	schwarz matt	104102	43,70
Aufbau	Stahl	104103	47,50
Aufbau	schwarz matt	104104	47,50
Konverter 30W 9-fach		256 x 34 x 17 mm	731180
Konverter 60W 9-fach		190 x 52 x 30 mm	100050
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem			4750025
Farbadapter Kabel		100 mm	104061
			5,10

Höhe Aufbauleuchte 12,5 mm



Holl Ein- bzw. Aufbauspots D-Motion TDM 24V			
Leuchte mit Lichtrand und Touch Dimmer, Lichtfarbe verstellbar 2.700 oder 4.000°K			
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einbau	Stahl	104105	87,00
Einbau	schwarz matt	104106	87,00
Aufbau	Stahl	104606	96,00
Aufbau	schwarz matt	104607	96,00
Konverter 30W 9-fach		256 x 34 x 17 mm	731180
Konverter 60W 9-fach		190 x 52 x 30 mm	100050
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem			4750025
			8,90

Höhe Aufbauleuchte 12,5 mm



Holl Einbau D-Motion Sets mit Schalter

Einbauleuchensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, Verstellen der Farbe und Dimmen
inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	104107	180,00
3-fach	Stahl	104108	223,00
4-fach	Stahl	104109	266,00
5-fach	Stahl	104110	309,00
2-fach	schwarz matt	104111	180,00
3-fach	schwarz matt	104112	223,00
4-fach	schwarz matt	104113	266,00
5-fach	schwarz matt	104114	309,00



Holl Aufbau D-Motion Sets mit Schalter

Aufbauleuchensets mit Touch-Dimmer zum Ein- und Auschalten, Verstellen der Farbe und Dimmen
inkl. 30W Konverter, erweiterbar bis zu 5 Leuchten


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	104608	193,00
3-fach	Stahl	104609	240,00
4-fach	Stahl	104610	288,00
5-fach	Stahl	104611	335,00
2-fach	schwarz matt	104612	193,00
3-fach	schwarz matt	104613	240,00
4-fach	schwarz matt	104614	288,00
5-fach	schwarz matt	104615	335,00

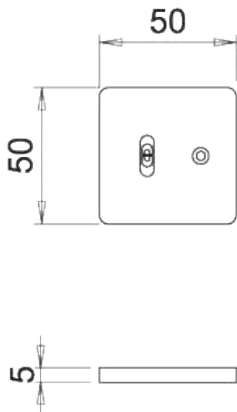

Schalter Joy 24VDC/max. 72W

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe auf 2700 oder 4000°K statisch
24V max. 72W, 10-fach Verteiler


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Joy D-Motion	alufarbig	104062	95,00
Joy D-Motion	schwarz matt	104063	95,00

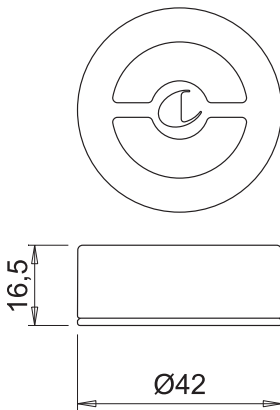

Schalter Giro 24VDC max. 72W

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl von 2700°K bis 4000°K - dynamisch

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Fernbedienung + Empfänger	104064	121,00
Fernbedienung	104065	48,00
Empfänger zur Erweiterung	104066	77,00



Die Leuchte UNIKA D-MOTION besitzt einen Leuchtrand in einer um 15° geneigten Halterung und ist für die Wandanbaumontage unter dem Küchenhängeschrank vorgesehen.

UNIKA D-MOTION kann mit einem Touchdimmer für die Ein- und Ausschaltung, die stufenweise Farbtemperaturwahl sowie die Helligkeitsregelung, mit Schuko-Steckdose und doppeltem USB-Anschluss konfiguriert werden.

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	4,5W
Lichtstrom (lm):	78 - 89lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Unika 24V D-Motion Einzel-Leuchte

- Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte
- Memory Funktion
- Dimmbar
- 2 m Anschlussleitung Micro24

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einzel-Leuchte	Stahl	102915	55,30
Einzel-Leuchte mit Schalter	Stahl	102916	88,20
Einzel-Leuchte	schwarz matt	102919	55,30
Einzel-Leuchte mit Schalter	schwarz matt	102920	88,20
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Unika 24V D-Motion Leuchte mit Steckdose

- Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte und integrierter Schuko Steckdose
- Memory Funktion
- Dimmbar
- 2 m Anschlussleitung Micro24
- Schuko Steckdose 16A/230V/max. 3600W
- 2 m Anschlussleitung mit offenen Adernenden
- funktioniert nur in Verbindung mit Unika-Einzel-Leuchten mit Schalter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Leuchte mit Steckdose	Stahl	102917	71,10
Leuchte mit Steckdose	schwarz matt	102921	71,10



Micro 24 V


D-M

USB A

Unika 24V D-Motion Leuchte mit USB

- Unterbauleuchte aus Kunststoff ohne sichtbare LED-Punkte
- Memory Funktion
- Dimmbar
- 2 x 2 m Anschlussleitung Micro 24
- 2-fach USB-A Buchse max. 20W
- funktioniert nur in Verbindung mit Unika-Einzeleuchten mit Schalter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Leuchte mit USB	Stahl	102918	77,40
Leuchte mit USB	schwarz matt	102922	77,40

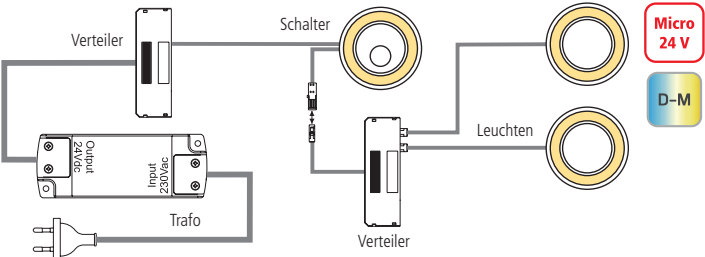

Micro 24 V


D-M

Unika 24V D-Motion Set

- 3-fach Set inkl. 30W Konverter
- Memory Funktion
 - Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
 - Dimmbar
 - Erweiterbar bis zu 6 Leuchten (nicht mit Unika USB möglich)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Set mit Schalter	Stahl	102924	225,00
Set mit Schalter	schwarz matt	102928	225,00

Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
--	--	---------	------

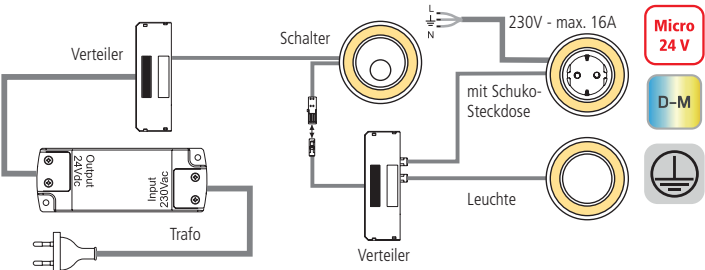

Micro 24 V


D-M

Unika 24V D-Motion Set Schuko

- 3-fach Set inkl. 30W Konverter und Unika Schuko Leuchte
- Memory Funktion
 - Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
 - Dimmbar
 - Erweiterbar bis zu 6 Leuchten (nicht mit Unika USB möglich)

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Set mit Schuko Steckdose	Stahl	103775	248,40
Set mit Schuko Steckdose	schwarz matt	103773	248,40

Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
--	--	---------	------

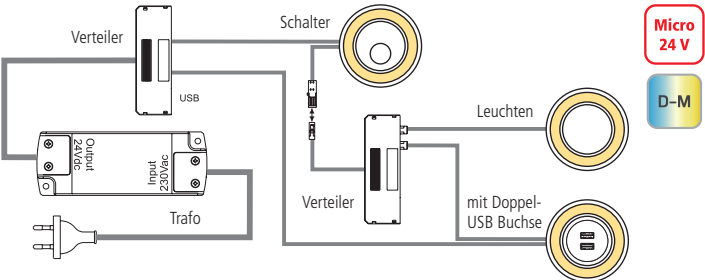

Micro 24 V


D-M

Unika 24V D-Motion Set USB

- 3-fach Set inkl. 60W Konverter und Unika USB Leuchte
- Memory Funktion
 - Lichtfarbe 2.700 oder 4.000°K einstellbar
 - Dimmbar
 - Erweiterbar bis zu 6 Leuchten

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Set mit USB-Charger	Stahl	103776	288,90
Set mit USB-Charger	schwarz matt	103774	288,90

Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
--	--	---------	------

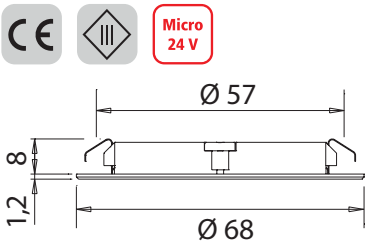


Runder Einbauspot zur Arbeitsplatzbeleuchtung
absolut punktfreies Licht durch LGP Diffusor
wahlweise mit geradem oder schrägem Aufbauaring
nur 8 mm Einbautiefe als Einbauspot

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	60/65lm/W
Lichtfarbe:	3.000 - 4.000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Atom Einbauspots 24V 3000°K

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Einbauhöhe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Einbauspot	edelstahlfarbig	734300	29,70
Einbauspot	schwarz	734310	35,00



Atom Einbauspots 24V 4000°K

LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Einbauhöhe 8 mm
2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
Einbauspot	edelstahlfarbig	734305	29,70
Einbauspot	schwarz	734315	35,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Konverter 60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

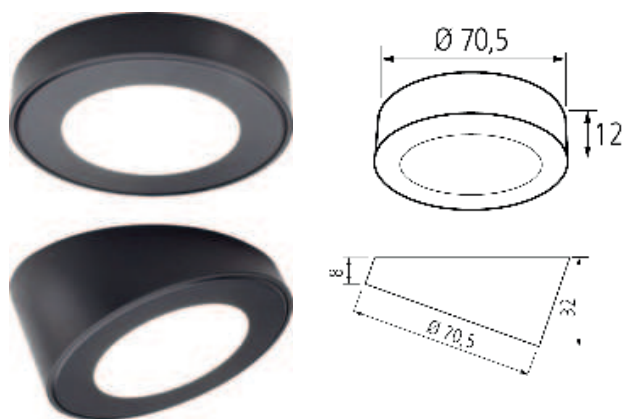

Atom Aufbauring

Umbau zu Unterbauleuchte schräg oder gerade

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Ring gerade	edelstahlfarbig	734168	8,50
Ring gerade	schwarz	734170	8,50
Ring schräg	edelstahlfarbig	734169	8,50
Ring schräg	schwarz	734171	8,50



Micro
24 V

Atom Set 24V warmweiß 3000°K

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	edelstahlfarbig	734301	90,00
3-fach	edelstahlfarbig	734302	109,00
4-fach	edelstahlfarbig	734303	132,00
5-fach	edelstahlfarbig	734304	158,00
2-fach	schwarz	734311	106,00
3-fach	schwarz	734312	141,00
4-fach	schwarz	734313	176,00
5-fach	schwarz	734314	211,00




Micro
24 V

Atom Set 24V naturweiß 4000°K

Set besteht aus Einzelspots und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	edelstahlfarbig	734306	90,00
3-fach	edelstahlfarbig	734307	109,00
4-fach	edelstahlfarbig	734308	132,00
5-fach	edelstahlfarbig	734309	158,00
2-fach	schwarz	734316	106,00
3-fach	schwarz	734317	141,00
4-fach	schwarz	734318	176,00
5-fach	schwarz	734319	211,00

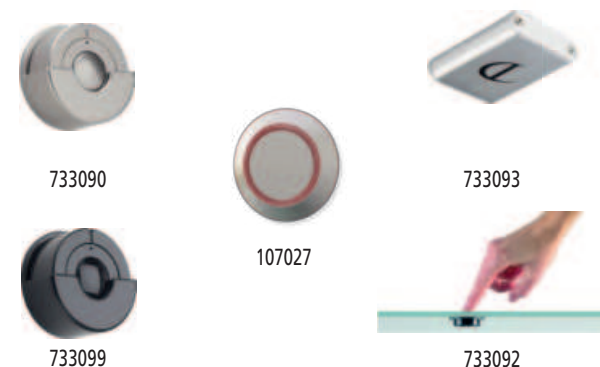


Micro
24 V

Schalter 24VDC Micro24

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Auschalten und Dimmen



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Empfänger + Fernbedingung	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Empfänger + Fernbedingung	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00
Tom	aluminium	107027	65,00

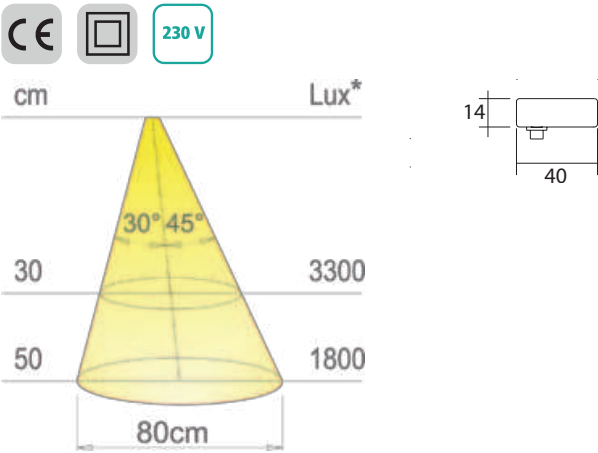

Unterbauleuchten für homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Konverter und Schalter, eignet sich für perfekte Lichtbänder bis zu einer Länge von 13 m.

- Verbindungsbuchsen versteckt in der Leuchte
- Einfache Planung und Montage

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	3.000 - 3.900°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E



Flow Schwarz 230V 3.000 °K

Gerundetes Profil mit warmweißen Licht, Gehäuse schwarz matt, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	schwarz matt	101871	96,00
600 mm 10W	schwarz matt	101872	109,00
900 mm 15W	schwarz matt	101873	144,00
1.200 mm 18W	schwarz matt	101874	173,00

Anschlussleitung links



Anschlussleitung links



Anschlussleitung links



Anschlussleitung links



230 V

Flow Alu 230V 3.000 °K
Gerundetes Profil mit warmweißen Licht, Gehäuse alufarbig, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	alufarbig	734233	96,00
600 mm 10W	alufarbig	734236	109,00
900 mm 15W	alufarbig	734237	144,00
1.200 mm 18W	alufarbig	734238	173,00

230 V

Wolf Schwarz 230V 3.900°K
Eckiges Profil mit naturweißem Licht, Gehäuse schwarz matt, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	schwarz matt	103297	96,00
600 mm 10W	schwarz matt	103298	109,00
900 mm 15W	schwarz matt	103299	144,00
1.200 mm 18W	schwarz matt	103300	173,00

230 V

Wolf Alu 230V 3.900°K
Eckiges Profil mit naturweißem Licht, Gehäuse alufarbig, fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
Anschlussleitung muss mitbestellt werden

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	alufarbig	103293	96,00
600 mm 10W	alufarbig	103294	109,00
900 mm 15W	alufarbig	103295	144,00
1.200 mm 18W	alufarbig	103296	173,00


230 V

Zubehör
Anschluss- und Verlängerungskabel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschlusskabel 2 m	734244	12,00
Verlängerungsleitung 150 mm	734257	9,90
Verlängerungsleitung 500 mm	734245	11,00



	120°	ID	WW
0,5m		610	2360 lx
1,0m		1220	590 lx
1,5m		1830	262 lx
2,0m		2440	148 lx
2,5m		3050	94 lx



Unterbauleuchten für homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit integriertem Konverter und Schalter, eignet sich für perfekte Lichtbänder bis zu einer Länge von 13 m.
Verbindungsbuchsen versteckt in der Leuchte.
Modulite Scala ermöglicht die dynamische Verstellung der Lichtfarbe von 2.700 - 5.000°K

Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom (lm):	122lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>90



Modulite F WW 230V alu

Unterbauleuchte mit integriertem Konverter und Schalter (rechts), fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten
• warmweiß 3.000°K



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	alufarbig	4410101	122,00
600 mm 10W	alufarbig	4410102	133,00
900 mm 15W	alufarbig	4410103	190,00
1.200 mm 18W	alufarbig	4410104	219,00
900 mm + USB	alufarbig	105840	223,00
1.200 mm + USB	alufarbig	105841	252,00

Anschlussleitung links




Modulite F WW 230V schwarz

Unterbauleuchte mit integriertem Konverter und Schalter (rechts), fugenloses Lichtband möglich, einfache Montage von unten

- warmweiß 3.000°K



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm 8W	schwarz	100871	122,00
600 mm 10W	schwarz	100872	133,00
900 mm 15W	schwarz	100873	190,00
1.200 mm 18W	schwarz	100874	219,00



Steckdose und Zubehör

Einfachsteckdose zur nachträglichen Montage, Anschlussleitung offene Adernenden, Stecker beigelegt

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Steckdose alufarbig		104050	68,00
Anschlussleitung 1,8 m		4410036	13,50
Verbindungsleitung 500 mm		4430000	11,50

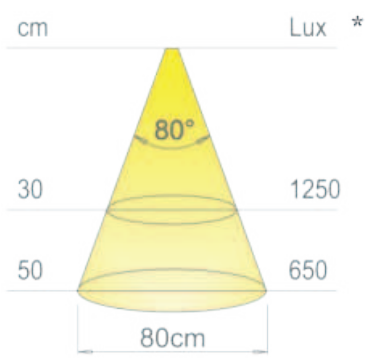

Thea Varia TD Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. Ein Teil des LED Bandes ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar.

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	ca. 19,2W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten) unsichtbar montiert



Thea Varia TD alu

Langfeldleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105899	116,00
600 mm	11W	105900	123,00
900 mm	17W	105901	143,00
1.200 mm	23W	105902	173,00
1.500 mm	28W	105903	188,00
1.800 mm	34W	105904	221,00
2.100 mm	40W	105905	254,00
2.500 mm	48W	105906	288,00



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird mit Befestigungsklammern (im Lieferumfang enthalten)
unsichtbar montiert

Micro
24 V



Thea Varia TD schwarz

Langfeldleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	105907	121,00
600 mm	11W	105908	128,00
900 mm	17W	105909	148,00
1.200 mm	23W	105910	178,00
1.500 mm	28W	105911	193,00
1.800 mm	34W	105912	226,00
2.100 mm	40W	105913	259,00
2.500 mm	48W	105914	293,00



Micro
24 V




Konverter 24VDC Micro 24


Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
100W 9-fach	180 x 65 x 31,5 mm	105931	145,00
150W 9-fach	323 x 30 x 21,5 mm	105932	190,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

Individuell vor Ort kürzbar.

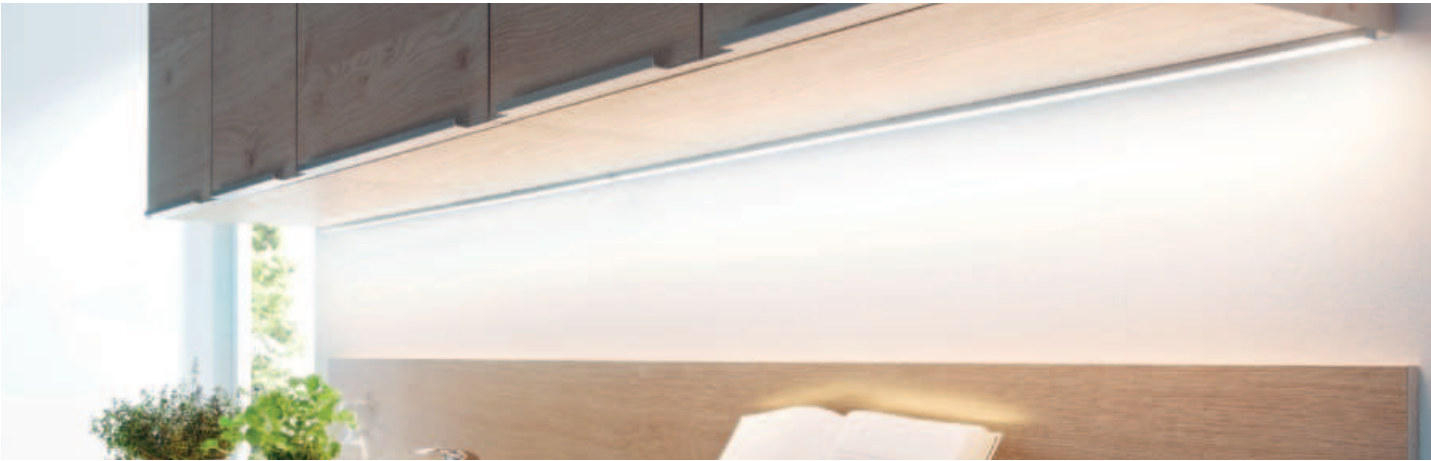


	110°	Ø	ww
0,5m		610	2064 lx
1,0m		1220	516 lx
1,5m		1830	229 lx
2,0m		2440	129 lx
2,5m		3050	83 lx



TOP Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Aufbau. Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden. LED Band ist lose im Profil, LED Band ist alle 25 mm kürzbar.

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	ca. 16W/m
Lichtstrom (lm):	107lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>95

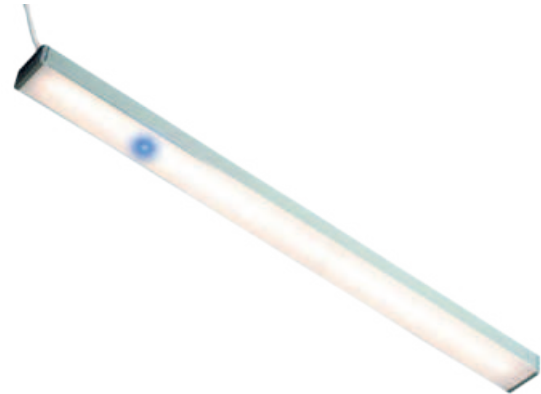

KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



Top Stick Varia TD 24V alu		Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer	
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	100526	119,00
600 mm	11W	100527	142,00
900 mm	17W	100528	171,00
1.200 mm	22W	100529	203,00
1.500 mm	27W	100431	270,00
1.800 mm	32W	100432	313,00
2.100 mm	38W	100433	350,00
2.500 mm	45W	100434	404,00



KEINEN EXTERNEN SCHALTER VERWENDEN
Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



Top Stick Varia TD 24V schwarz		Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touch-Dimmer	
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	104009	119,00
600 mm	11W	104010	142,00
900 mm	17W	104011	171,00
1.200 mm	22W	104012	203,00
1.500 mm	27W	104013	270,00
1.800 mm	32W	104015	313,00
2.100 mm	38W	104016	350,00
2.500 mm	45W	104017	404,00



Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



Top Stick Varia 24V alu

Unterbauleuchte aus Aluminium



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	4490010	93,00
600 mm	11W	4490011	115,00
900 mm	17W	4490012	145,00
1.200 mm	22W	4490013	177,00
1.500 mm	27W	100427	244,00
1.800 mm	32W	100428	286,00
2.100 mm	38W	100429	324,00
2.500 mm	45W	100430	377,00



Das Profil wird zur Befestigung durchgeschraubt!



Top Stick Varia 24V schwarz

Unterbauleuchte aus Aluminium



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	8W	104001	93,00
600 mm	11W	104002	115,00
900 mm	17W	104003	145,00
1.200 mm	22W	104004	177,00
1.500 mm	27W	104005	244,00
1.800 mm	32W	104006	286,00
2.100 mm	38W	104007	324,00
2.500 mm	45W	104008	377,00



Konverter 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 12-fach	121 x 20 x 45 mm	4410015	39,00
30W 12-fach	151 x 31 x 41 mm	4492200	60,00
80W 12-fach	180 x 31 x 60 mm	105736	155,00
100W 12-fach	185 x 31 x 60 mm	4490015	190,00
Verlängerungsleitung 2 m		4732100	8,90



100033



4410027



4410026



Schalter

Funkfernbedienung für Top/IN Stick max. 80W pro Empfänger
Nicht für Varianten mit Touchdimmer geeignet



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	schwarz matt	4410026	131,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	schwarz matt	4410027	162,00
4-Kanal Fernbedienung + Empfänger	schwarz matt	100033	188,00
Empfänger max. 80W zur Erweiterung		103141	75,00


Befestigungsclips Griffmulden

Transparente Befestigungsclips für Griffmuldenprofile, zwei Stück im Set inkl. selbstbohrenden Schrauben

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Clip für L-Profil	105482	5,90
Clip für C-Profil	105483	5,90
Befestigungsclip für Unterbodenmontage	105838	1,40



	135°	Ø	ww
0,5m		670	1520 lx
1,0m		1340	380 lx
1,5m		2010	169 lx
2,0m		2680	95 lx
2,5m		3350	61 lx



Top-Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau mit verstellbarer Lichtfarbe. Die Standard Lichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des beigefügten Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Längen gekürzt werden
- LED Band ist lose im Profil und alle 27,8 mm kürzbar
- Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	ca. 15W/m
Lichtstrom (lm):	110lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90



Top-Stick Varia Dynamic-2P


Unterbauleuchte aus Aluminium schwarz mit weißer Abdeckung


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	7W	105497	106,00
600 mm	9W	105498	132,00
900 mm	14W	105499	175,00
1.200 mm	18W	105500	220,00
1.500 mm	23W	105501	265,00
1.800 mm	27W	105502	310,00
2.100 mm	32W	105503	353,00
2.500 mm	38W	105504	412,00

Konverter Smart 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W/24VDC	220 x 61 x 17 mm	107797	96,00
60W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107798	138,00
96W/24 VDC	268 x 61 x 17 mm	107799	188,00
120W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107800	236,00
Einsatz Zigbee ohne Schalter		107801	90,00
Einsatz Funk ohne Schalter		107802	67,00
Verlängerungsleitung 2 m		4732100	8,90

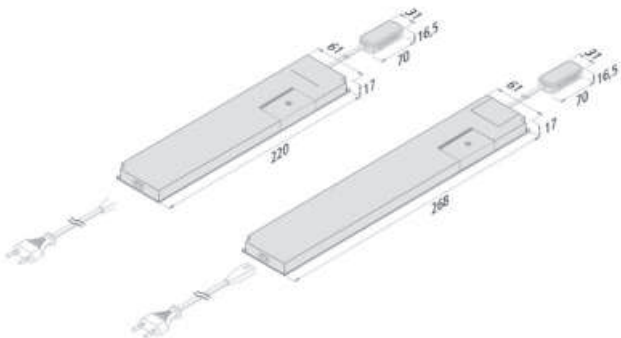

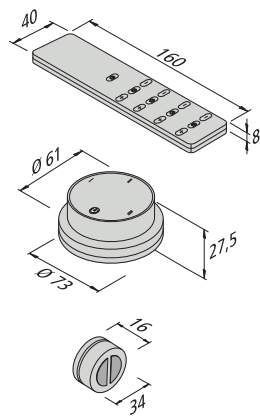

Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120W pro Empfänger

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Einsatz Funk inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz matt	107803	178,00
Einsatz Funk inkl. 3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung schwarz matt	107804	214,00
Einsatz Funk inkl. Anbaufunkfernbedienung schwarz matt	107805	110,00
Empfänger zur Erweiterung weiß	105467	90,00

Dynamic Adapterkabel

Grundeinstellung der Leuchten ist 2.700°K, mit dem Adapterkabel kann auf 5.000°K umgestellt werden, es wird jeweils ein Kabel pro Leuchte benötigt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Länge 50 mm	105468	4,90



ZigBee Schalter und Controller

Kinetischer Wandtaster und ZigBee Controller für Alexa Bridge und Siemens Hui Es ist kein Stromanschluss für den Schalter notwendig, Schalter ist Kinetisch und kann frei platziert werden

Schaltmodul einfach integrierbar in folgende Schalterserien: Berker: S.1, B.1, B.3, B.7 Glas / GIRA: Standard 55, E2, Event, Esprit / JUNG: A500, A plus / Merten: M-Smart, M-Arc, M-Plan

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
ZigBee 2P Controller / Alexa & Hui	105509	236,00
Wandtaster für 2P / Alexa & Hui	105510	188,00



Befestigungsclips Griffmulden


Transparente Befestigungsclips für Griffmuldenprofile, Zwei Stück im Set inkl. selbstbohenden Schrauben

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Clip für L-Profil	105482	5,90
Clip für C-Profil	105483	5,90
Befestigungsclip für Unterbodenmontage	105838	1,40





✂ Individuell vor Ort kürzbar



IN Stick Langfeldleuchten sind hocheffiziente Langfeldleuchten zum Einbau mit verstellbarer Lichtfarbe. Die Standard Lichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des beigefügten Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Die Leuchten können vor Ort auf die benötigte Länge gekürzt werden
- LED Band ist lose im Profil und alle 27,8 mm kürzbar
- Neuartiger COB LED Strip, alle LED's sind miteinander vergossen

Leistungsdaten:


Spannung: 24V
Leistung: ca. 15W/m
Lichtstrom (lm): 110lm/W
Lichtfarbe: 2.700 - 5.000°K
CRI: >90

IN Stick Varia Dynamic-2P

Einfräseleuchte aus Aluminium schwarz mit weißer Abdeckung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	7W	105489	84,00
600 mm	9W	105490	101,00
900 mm	14W	105491	137,00
1.200 mm	18W	105492	172,00
1.500 mm	23W	105493	206,00
1.800 mm	27W	105494	242,00
2.100 mm	32W	105495	277,00
2.500 mm	38W	105496	323,00



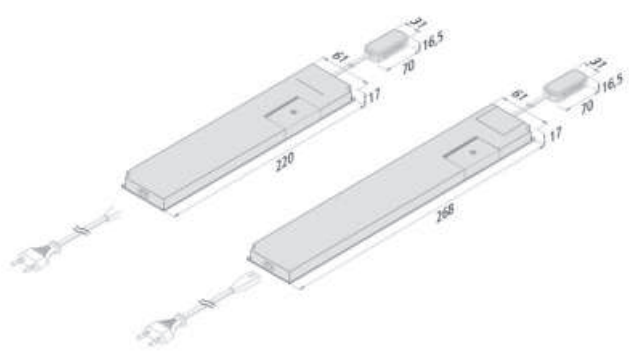


Micro
HA 24 V

Konverter Smart 24VDC

2,5 m Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W/24VDC	220 x 61 x 17 mm	107797	96,00
60W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107798	138,00
96W/24 VDC	268 x 61 x 17 mm	107799	188,00
120W/24VDC	268 x 61 x 17 mm	107800	236,00
Einsatz Zigbee ohne Schalter		107801	90,00
Einsatz Funk ohne Schalter		107802	67,00
Verlängerungsleitung 2 m		4732100	8,90

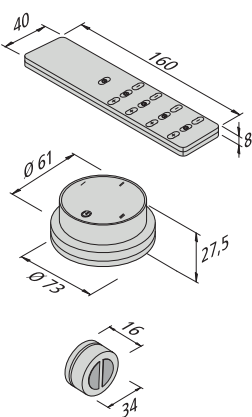

Micro
HA 24 V

Dynamic Controller

Funkfernbedienung für Dynamic-2P Leuchten max. 120 W pro Empfänger

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Einsatz Funk inkl. 4 Kanal-Funkfernbedienung schwarz matt		107803	178,00
Einsatz Funk inkl. 3 Kanal H-iDrive Funkfernbedienung schwarz matt		107804	214,00
Einsatz Funk inkl. Anbaufunkfernbedienung schwarz matt		107805	110,00
Empfänger zur Erweiterung weiß		105467	90,00

Dynamic Adapterkabel

Grundeinstellung der Leuchten ist 2.700°K, mit dem Adapterkabel kann auf 5.000°K umgestellt werden, es wird jeweils ein Kabel pro Leuchte benötigt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Länge 50 mm	105468	4,90

ZigBee Schalter und Controller

Kinetischer Wandtaster und ZigBee Controller für Alexa Bridge und Siemens Hui
Es ist kein Stromanschluss für den Schalter notwendig, Schalter ist Kinetisch und kann frei platziert werden
Wandtaster sind kombinierbar mit Rahmen von

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
ZigBee 2P Controller / Alexa & Hui	105509	236,00
Wandtaster für 2P / Alexa & Hui	105510	188,00







Micro 24 V

D-M

Micro 24 V

IP44

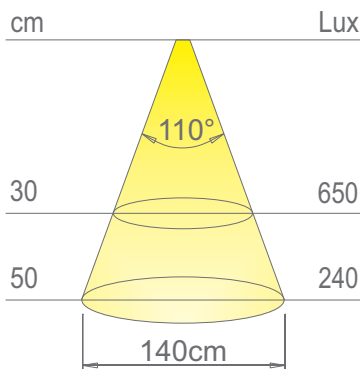

Velit die schwenkbare Langfeldleuchte ist für die Unterbeleuchtung von Hängeschränken empfohlen. Die Lichtkammer ist um 35° auf der horizontalen Achse verstellbar. Dank der Abblendschiene kann die Lichtquelle auf die Arbeitsplatte gelenkt werden und blendet nicht.

- für Aufputzmontage
- Sensor-Dimmerschalter

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	9,6W/m
Lichtstrom (lm):	78lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	Ra 90



Micro 24 V

D-M


Micro 24 V

IP44

Velit TD D-M schwarz matt

Langfeldleuchte mit Touchdimmer, 35°schwenkbar, 2700/4000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	3,8 W	107623	114,00
600 mm	5,4 W	107624	130,00
900 mm	8,3 W	107625	159,00
1200 mm	11,3W	107626	192,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
D-Motion Adapterkabel		104061	5,10

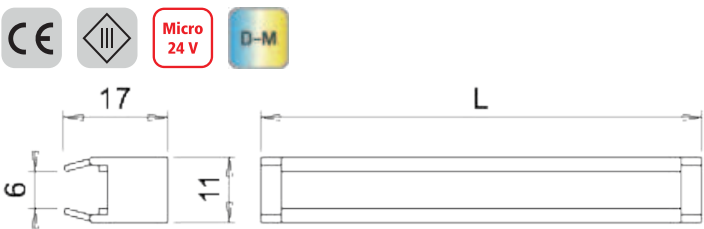

Nubo ist eine Profil mit symetrischer Lichtverteilung für den umlaufenden Einbau einer 6mm Glasplatte. Netzteil und Steuerung sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	9,6 W
Lichtstrom (lm):	968lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	Ra 92

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F


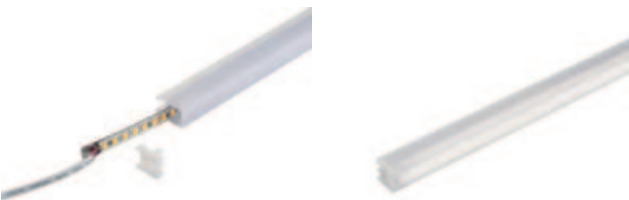


Nubo D-Motion

Glaskantenbeleuchtung für 6 mm Gläser
2.700 bis 4.000°K einstellbar, 2m Anschlussleitung Micro 24

NEU

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	3,4 W	107627	54,00
600 mm	4,6 W	107628	65,00
900 mm	6,9 W	107629	85,00
1.200 mm	9,3 W	107630	112,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
D-Motion Adapterkabel		104061	5,10

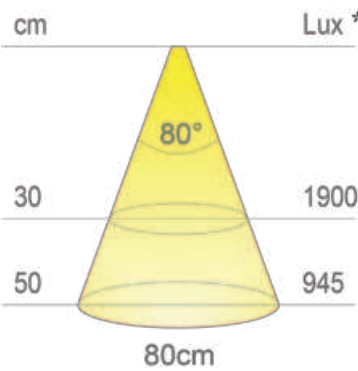

- Unterbauleuchte mit integriertem Touchdimmer
- Keine LED Punkte sichtbar
 - Aluminiumfarbig oder schwarz matt, in allen Schrankbreiten erhältlich

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	ca. 14W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Thea 24V alu			
Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	6W	732620	111,00
600 mm	8W	732621	117,00
800 mm	11W	732622	128,00
900 mm	13W	732623	137,00
1.000 mm	14W	732624	148,00
1.200 mm	17W	732625	168,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90




Thea 24V schwarz			
Unterbauleuchte aus Aluminium mit Touchdimmer,			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
450 mm	6W	732626	115,00
600 mm	8W	732627	123,00
800 mm	11W	732628	132,00
900 mm	13W	732629	143,00
1.000 mm	14W	732630	153,00
1.200 mm	17W	732631	173,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



Schwenkbare Unterbauleuchte mit Wipp-Schalter

- eignet sich zur Lichtbandmontage
- Metallgehäuse



Leistungsdaten:

Spannung:	230V
Leistung:	siehe Tabelle
Lichtstrom (lm):	81lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Aimie LED 230V

Unterbauleuchte aus Aluminium schwenkbar
Lichtbandmontage, alternativ auch Wandmontage möglich, Direktverbinder und 250 mm Verbindungsleitung inklusive.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
351 mm	5W	101225	40,00
579 mm	10W	101226	48,00
911 mm	15W	101227	54,00
1.211 mm	20W	101228	70,00




Schalter und Einspeisung links



NEU



Flache LED Unterbauleuchte mit Schalter



Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	2,3W
Lichtstrom (lm):	lm/W
Lichtfarbe:	3000°K
CRI:	85

LED 511 schwarz

NEU



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
300 mm	3.000°K / 2,3 W	107322	50,00
450 mm	3.000°K / 3,5 W	107323	59,00
600 mm	3.000°K / 4,8 W	107324	66,00
900 mm	3.000°K / 7,2 W	107325	85,00
300 mm	4.000°K / 2,3 W	107326	50,00
450 mm	4.000°K / 3,5 W	107327	59,00
600 mm	4.000°K / 4,8 W	107328	66,00
900 mm	4.000°K / 7,2 W	107329	85,00


BELEUCHTUNG

Konverter 12VDC Micro 12

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 10-fach Verteiler	121 x 16 x 45 mm	4770000	39,00
30W 10-fach Verteiler	256 x 34 x 17 mm	4770001	59,00
50W 10-fach Verteiler	190 x 52 x 30 mm	4770002	79,00
Verlängerungsleitung 2 m		4114100	8,90



Vega ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.
Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Vega 24V Einzelleuchte

Unterbauleuchte aus massivem Aluminium, einfache Montage, LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	aluminium	101153	46,40
mit Schalter	aluminium	103529	70,90
ohne Schalter	schwarz matt	101158	57,10
mit Schalter	schwarz matt	103530	75,80
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90




Vega 24V Set

Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	101154	159,00
3-fach	aluminium	101155	194,00
4-fach	aluminium	101156	244,00
5-fach	aluminium	101157	283,00
2-fach	schwarz matt	101159	179,00
3-fach	schwarz matt	101160	224,00
4-fach	schwarz matt	101161	283,00
5-fach	schwarz matt	101162	333,00



Astrale EVO ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000 - 3.900°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Astrale EVO Einzelleuchten 24V/3.000°K			
LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem			
 	Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
	ohne Schalter	aluminium 734360	44,40
	mit Schalter	aluminium 103516	91,20
	ohne Schalter	schwarz matt 734365	54,20
	mit Schalter	schwarz matt 103517	96,50



Astrale EVO Einzelleuchten 24V/3.900°K			
LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 5 mm 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem			
 	Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
	ohne Schalter	aluminium 107631	44,40
	mit Schalter	aluminium 107632	91,20
	ohne Schalter	schwarz matt 107638	54,20
	mit Schalter	schwarz matt 107639	96,50

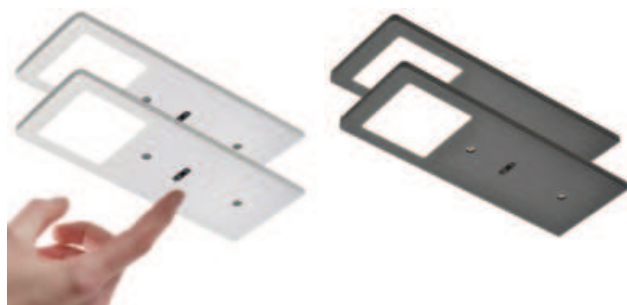

Astrale EVO Leuchten-Sets mit Schalter 24V/3.000°K

Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- Warmweiß 3.000°K

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	734361	159,00
3-fach	aluminium	734362	194,00
4-fach	aluminium	734363	244,00
5-fach	aluminium	734364	283,00
2-fach	schwarz matt	734366	179,00
3-fach	schwarz matt	734367	224,00
4-fach	schwarz matt	734368	285,00
5-fach	schwarz matt	734369	333,00



Astrale EVO Leuchten-Sets mit Schalter 24V/3.900°K

Eine Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter
- Neutralweiß 3.900°K

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	107634	159,00
3-fach	aluminium	107635	194,00
4-fach	aluminium	107636	244,00
5-fach	aluminium	107637	283,00
2-fach	schwarz matt	107641	179,00
3-fach	schwarz matt	107642	224,00
4-fach	schwarz matt	107643	285,00
5-fach	schwarz matt	107644	333,00



Astrale EVO Leuchten-Sets ohne Schalter 24V

NEU

Astrale EVO ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.

Leuchten-Set ohne Schalter inkl. 30W/24Vdc Konverter, 2m Anschlussltg. mit Eurostecker

- Warmweiß 3.000°K oder Neutralweiß 3.900°K


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3-fach WW 3.000°K	aluminium	107645	178,00
3-fach WW 3.000°K	schwarz	103033	183,00
3-fach NW 3.900°K	aluminium	107646	178,00
3-fach NW 3.900°K	schwarz	107648	183,00



Konverter 24VDC Mircro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	8,90



Astrale EVO Switch ist eine vollständig aus Aluminium gefertigte, nur 5 mm dicke LED-Flächenleuchte. Durch die neuartige Diffusor Technologie sind keine Punkte sichtbar.
Die Leuchte enthält LED's mit 2700°K und 4000°K
Mit den Schaltern kann zwischen diesen beiden Lichtfarben ausgewählt werden.
Anschlussleitung 15 cm + 2 m

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	60lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>80


Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Micro 24 V

D-M


Astrale EVO D-Motion Einzelleuchten			
LGP-Diffusor für punktfreies Licht, Cluster Twin LED 2700°K und 4000°K 15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
mit Touchdimmer	aluminium	103518	125,00
mit Touchdimmer	schwarz matt	103520	130,00
ohne Touchdimmer	aluminium	103519	78,60
ohne Touchdimmer	schwarz matt	103521	83,50

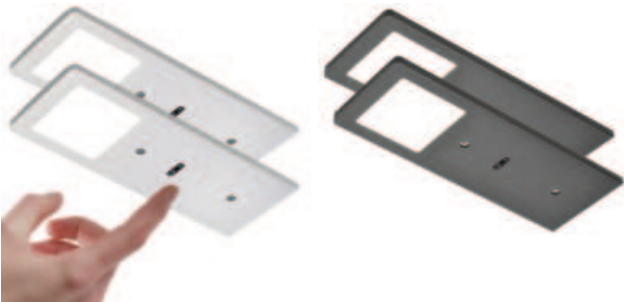

Micro 24 V

D-M


Astrale EVO D-Motion Sets mit Schalter			
1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten, Lichtverstellung und Dimmen Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter			
Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	101068	226,00
3-fach	aluminium	101069	292,00
4-fach	aluminium	101088	369,00
5-fach	aluminium	101089	430,00
2-fach	schwarz matt	101090	236,00
3-fach	schwarz matt	101091	307,00
4-fach	schwarz matt	101092	388,00
5-fach	schwarz matt	101093	454,00

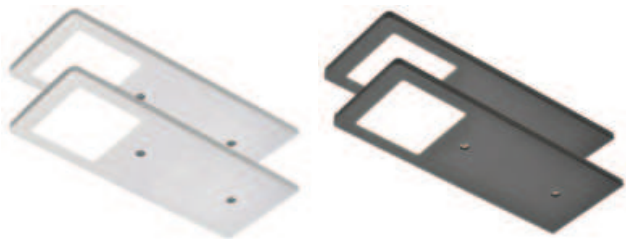

Astrale EVO D-Motion Sets ohne Schalter

Leuchtsset ohne integriertem Schalter
inkl. 30W/24Vdc Konverter
passender Schalter muss extra bestellt werden!


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	aluminium	105448	213,00
3-fach	aluminium	105449	292,00
4-fach	aluminium	105450	370,00
5-fach	aluminium	105451	449,00
2-fach	schwarz matt	105452	223,00
3-fach	schwarz matt	105453	306,00
4-fach	schwarz matt	105454	390,00
5-fach	schwarz matt	105455	473,00

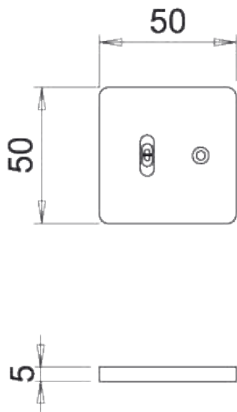

Schalter Joy 24VDC/max. 72W

Infrarot Schalter zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und Verstellen der Lichtfarbe
auf 2700 oder 4000°K statisch
24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Joy D-Motion	alufarbig	104062	95,00
Joy D-Motion	schwarz matt	104063	95,00

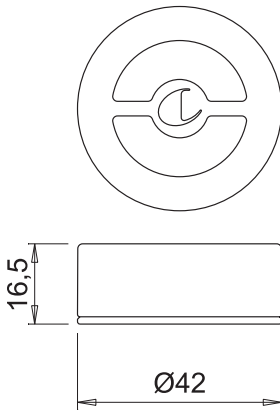

Schalter Giro 24VDC max. 72W

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten, Dimmen und dynamischer Farbauswahl
von 2700°K bis 4000°K - dynamisch


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Fernbedienung + Empfänger	104064	121,00
Fernbedienung	104065	48,00
Empfänger zur Erweiterung	104066	77,00



Konverter 24VDC Mircro 24

2 m Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m		4750025	8,90



- Das Original!
- Höchste Lichtausbeute bei minimalistischem Design
 - Vollaluminium Gehäuse
 - erhältlich mit und ohne Schalter
 - warmweiß oder naturweiß

Leistungsdaten:	
Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	3.100 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Micro 24 V

Astrale 24V alu Einzelleuchte



Unterbauleuchte aus massivem Aluminium, einfache Montage
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3.100°K	75 lm/W	4750010N	38,50
4.000°K	80 lm/W	4750042	38,50
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90

Micro
24 V**Astrale 24V alu Set mit Schalter 3.100°K**Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter
Schalter DOT

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	alumimium	4750037N	134,00
3-fach	alumimium	4750038N	150,00
4-fach	alumimium	4750039N	208,00
5-fach	alumimium	4750040N	253,00

Micro
24 V**Astrale 24V alu Set mit Schalter 3.900°K**Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter
Schalter DOT

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	alumimium	4750043	134,00
3-fach	alumimium	4750044	150,00
4-fach	alumimium	4750045	208,00
5-fach	alumimium	4750046	253,00

Micro
24 V**Astrale 24V alu Set ohne Schalter 3.100°K**


Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	alumimium	100383	94,00
3-fach	alumimium	4750011N	124,00
4-fach	alumimium	4750057	187,00
5-fach	alumimium	100386	233,00

Micro
24 V**Astrale 24V alu Set ohne Schalter 3.900°K**

Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter, Set 4 und 5-fach mit 30 W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	alumimium	100384	94,00
3-fach	alumimium	4750047	124,00
4-fach	alumimium	100385	187,00
5-fach	alumimium	100387	233,00



- Vollflächen LED Leuchte mit Kunststoffgehäuse für homogene Lichtentfaltung
- Sets mit integriertem Touchdimmer
 - Kunststoffgehäuse, montagefreundliche 15 cm + 2 m Anschlussleitung

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	5W
Lichtstrom (lm):	55lm/W
Lichtfarbe:	3.100°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



K-Pad 24V Einzel Komponenten

LGP-Diffusor für punktloses Licht, Aufbauhöhe 8 mm
15 cm + 2 m Anschlussleitung mit Micro24 Stecksystem

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	Stahl	4730588	60,30
mit Schalter	Stahl	4730590	102,00
ohne Schalter	schwarz matt	731190	65,40
mit Schalter	schwarz matt	103523	110,00
Konverter 15W 9-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
Konverter 30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90





K-Pad 24V Set

1 Leuchte als Masterschalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

- Set 2 und 3-fach mit 15W Konverter,
- Set 4 und 5-fach mit 30W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	4730591	180,00
3-fach	Stahl	4730587	235,00
4-fach	Stahl	4730592	302,00
5-fach	Stahl	4730589	353,00
2-fach	schwarz matt	731191	180,00
3-fach	schwarz matt	731192	235,00
4-fach	schwarz matt	731193	302,00
5-fach	schwarz matt	731194	353,00

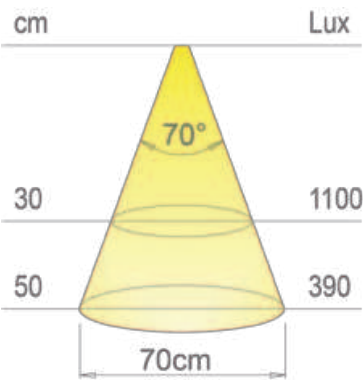

Unterbauleuchte aus Edelstahl mit effizientem Spot
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung und Wippschalter an der Leuchte

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	3W
Lichtstrom (lm):	65lm/W
Lichtfarbe:	3.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse F



Evoatom 24V Sets

Unterbauleuchten Set mit Wippschalter und 15W Konverter

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Stahl	734246	97,00
3-fach	Stahl	734247	133,00
4-fach	Stahl	734248	173,00
5-fach	Stahl	734249	214,00
2-fach	schwarz matt	100017	97,00
3-fach	schwarz matt	100415	133,00
4-fach	schwarz matt	100018	173,00
5-fach	schwarz matt	100020	214,00



Ersatzteile/Konverter 24VDC Micro24


Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 6-fach	121 x 16 x 45 mm	731153	39,00
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90
Einzeleuchte Edelstahl		734243	44,40
Einzeleuchte schwarz		100016	44,40
Einzeleuchte Edelstahl mit Schalter		105197	52,00



Dreiecksleuchtenset LED mit Wippschalter
• effizienter 2W LED Spot mit warmweißen Licht



Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	2W
Lichtstrom (lm):	90lm/W
Lichtfarbe:	3.500°K
CRI:	>90



Astria 12V

Unterbauleuchten Set Edelstahl mit Wippschalter,
• Set 2 und 3-fach mit 8W Konverter
• Set 4 und 5-fach mit 15W Konverter



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	734286	66,50
3-fach	734287	84,00
4-fach	734288	107,00
5-fach	734289	117,00



Konverter 12V

Mit Schalteranschluß

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
3-fach Verteiler	8W	100514	29,00
6-fach Verteiler	15W	100515	35,00
Verlängerungsleitung 2 m		4114100	8,90

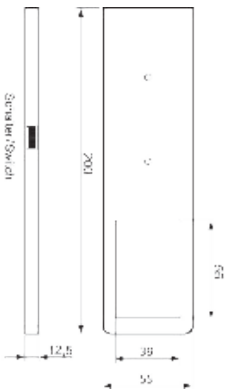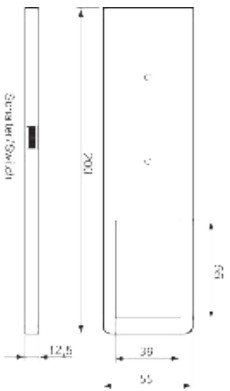

Unterbauleuchte aus alufarbig lackiertem Kunststoffgehäuse
homogene Arbeitsplatzbeleuchtung mit Wippschalter an der Leuchte

Leistungsdaten:	
Spannung:	350mA
Leistung:	2,5W
Lichtstrom (lm):	75lm/W
Lichtfarbe:	4.000°K
CRI:	>80





LD8041 350mA		
Unterbauleuchten Set mit 18W Konverter und 2 m Anschlussleitung		
Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	4411002	84,00
3-fach	4411003	114,00
4-fach	4411004	139,00
5-fach	4411005	166,00



Ersatzteile - Konverter 350mA		
Drei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker		
Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
18W 6-fach	4733053	63,00
Verlängerungsleitung 2 m	730549	9,60
Einzelleuchte	4411001	32,60
Einzelleuchte mit Schalter	101998	36,90



NEU

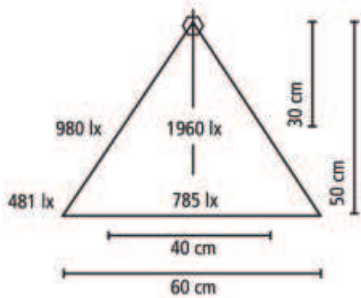

Leistungsdaten:

Spannung:	12V
Leistung:	6W
Lichtstrom (lm):	560lm/W
Lichtfarbe:	3300°K
CRI:	85

Tadeo 6 Einzelleuchte


Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
ohne Schalter	Edelstahl	107330	46,40
mit Schalter	Edelstahl	107331	55,70
ohne Schalter	schwarz matt	107336	46,40
mit Schalter	schwarz matt	107337	55,70




Tadeo 6 Sets

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2-fach	Edelstahl	107332	152,00
3-fach	Edelstahl	107333	194,00
4-fach	Edelstahl	107334	241,00
5-fach	Edelstahl	107335	283,00
2-fach	schwarz matt	107338	152,00
3-fach	schwarz matt	107339	194,00
4-fach	schwarz matt	107340	241,00
5-fach	schwarz matt	107341	283,00

Konverter 15W /12V	4770004	47,00
Konverter 30W / 12V	4770005	72,00
Verlängerungsleitung 2,0 m für Miceo 12	4114100	8,90

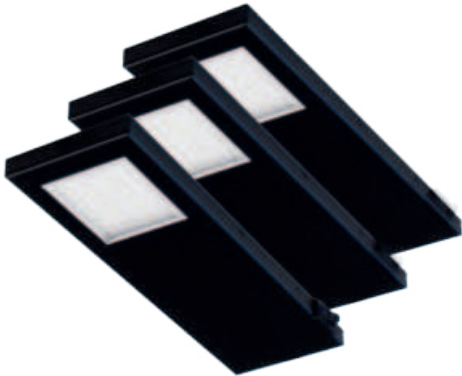



Vorverkabelte flexible LED-Module mit seitlicher Projektion
FLEXYLED SE H4 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit seitlicher Projektion (Side-Emitting).
Unter Einsatz einer neuen Technologie der Extrusion diffundierender Silikonmaterialien wurde FLEXYLED SE H4 eigens für bündige Einbau-Installation in gefrästen Aussparungen von nur 4 mm Breite und 10 mm Tiefe entwickelt.

Leistungsdaten:	
Spannung:	12V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	70lm/W
Lichtfarbe:	3.100 - 4.000°K
CRI:	>80

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Micro 12 V

Flexyled SE H4 12V
Alle 25 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
1 m 12W	4.000°K	101185	78,00
2 m 22W	4.000°K	101186	136,00
3 m 30W	4.000°K	101187	193,00
1 m 12W	3.100°K	101188	78,00
2 m 22W	3.100°K	101189	136,00
3 m 30W	3.100°K	101190	193,00

2 Anschlussleitungen



Micro
12 V

Konverter 12VDC Micro 12

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
15W 10-fach Verteiler	121 x 16 x 45 mm	4770000	39,00
30W 10-fach Verteiler	256 x 34 x 17 mm	4770001	59,00
50W 10-fach Verteiler	190 x 52 x 30 mm	4770002	79,00
Verlängerungsleitung 2 m		4114100	8,90



733090



733093



733099



733092

Micro
12 V

Schalter 12VDC Mircro12

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Ausschalten und Dimmen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Fernbedingung + Empfänger	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Fernbedingung + Empfänger	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00




Micro
12 V

Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie
12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kinetic Switch + Empfänger		102999	119,00
Empfänger zur Erweiterung		103003	94,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	weiß	103002	43,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	schwarz	105966	43,00

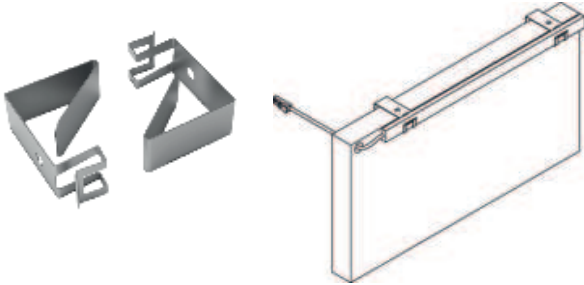


Micro
12 V

Socket Clips

Für Sockelstärke 13 - 22 mm

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 Stück		104059	5,40

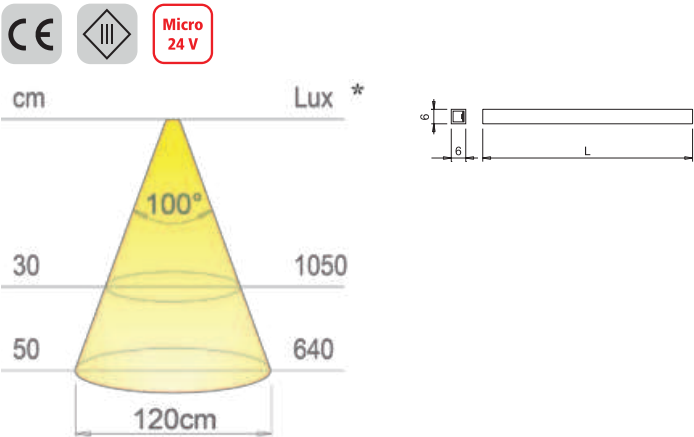

FLEXYLED AT6 ist ein linearer, flexibler LED-Streifen mit 24 V, der mit einer neuen Verkleidungstechnologie mit diffundierten Silikon mit einem Milky-Effekt entwickelt wurde, der den charakteristischen Punkteffekt der Leuchtdioden beseitigt.
Mit doppelseitigem Klebeband

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	10W/m
Lichtstrom (lm):	50lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 4.000°K
CRI:	>90

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G



Flexyled AT6 24V

Alle 21,7 mm kürzbar, 2 Anschlussleitungen 2.000 mm
2 Anschlussleitungen

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m 20W	4.000°K	102870	124,00
3 m 30W	4.000°K	102871	168,00
6 m 60W	4.000°K	102933	314,00
2 m 20W	2.700°K	102872	124,00
3 m 30W	2.700°K	102873	168,00
6 m 60W	2.700°K	102934	314,00



Konverter 24VDC Micro 24

Zwei Meter Anschlussleitung mit Euroflachstecker



Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
30W 9-fach	256 x 34 x 17 mm	731180	59,00
60W 9-fach	190 x 52 x 30 mm	100050	99,00
75W 10-fach	180 x 32 x 60 mm	103000	149,00
Verlängerungsleitung 2 m für Micro24 Stecksystem		4750025	8,90



733090



107027



733093



733099



733092



Schalter 24VDC Micro24

Schalter und Funkfernbedienungen zum Ein-, Ausschalten und Dimmen




Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Call me Fernbedingung + Empfänger	edelstahlfarbig	733090	144,00
Call me Fernbedingung + Empfänger	schwarz	733099	149,00
Call me Empfänger zur Erweiterung	weiß	105747	71,00
Dot	aluminium	733093	46,00
Capsense	schwarz	733092	95,00
Tom	aluminium	107027	65,00



Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie
12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Kinetic Switch + Empfänger		102999	119,00
Empfänger zur Erweiterung		103003	94,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	weiß	103002	43,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	schwarz	105966	43,00




Zubehör

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Befestigungsclips inkl. Schrauben		107922	7,20
90° Winkelprofil		107026	4,00





		WW	CW
0,5m	170° Ø 650	179 lx	210 lx
1,0m	Ø 1300	45 lx	53 lx
1,5m	Ø 1950	20 lx	23 lx
2,0m	Ø 2600	11 lx	13 lx
2,5m	Ø 3250	7 lx	8 lx



Selbstklebendes LED COB Band mit nur 4 mm Breite.
Die Standardlichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.

- Optimal geeignet für Ambiente Beleuchtung
- Auch ohne Aluminiumprofil keine sichtbaren Punkte
- Abgetrennte Tapes können nur durch Anlöten wieder kontaktiert werden

Leistungsdaten:


Spannung:	24V
Leistung:	7W/m
Lichtstrom (lm):	90lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90



LED Dynamic-2P Tape COB 4

Eignet sich für dekorative Beleuchtung, kürzbar alle 27,78 mm
Die Längen 2 m, 3 m und 5 m werden mit 2 Anschlussleitungen á 2,5 m geliefert, die 15 m Rolle ist ohne Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m	15W	105470	164,00
3 m	21W	105471	232,00
5 m	35W	105472	366,00
15 m	105W	105469	1.019,00
Anschlussleitung zum Löten 2,5 m		105478	8,90
Farbadapterkabel		105468	4,90




Dynamic Controller

Bei Verwendung der Steuerungen können die Dynamic-2P Tapes COB stufenlos von 2.700 bis 5.000°K geschaltet werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung	schwarz matt	105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	schwarz matt	105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	schwarz matt	105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung	weiß	105467	90,00
15W 12-fach		4410015	39,00
30W 12-fach		4492200	60,00
80W 12-fach		105736	155,00
100W 12-fach		4490015	190,00



		XW	CW
0,5m	170° Ø 650	1200 lx	1440 lx
1,0m	Ø 1300	303 lx	360 lx
1,5m	Ø 1950	135 lx	160 lx
2,0m	Ø 2600	76 lx	90 lx
2,5m	Ø 3250	49 lx	58 lx



Selbstklebendes LED COB Band mit nur 8 mm Breite.
Die Standardlichtfarbe beträgt 2.700°K. Bei Verwendung des Adapterkabels ist die Lichtfarbe 5.000°K.
• Optimal geeignet für Arbeitsplatzbeleuchtung
• Auch ohne Aluminiumprofil keine sichtbaren Punkte
• Abgetrennte Tapes können nur durch Anlöten wieder kontaktiert werden
Die Längen 2 m, 3 m und 5 m werden mit 2 Anschlussleitungen á 2,5 m geliefert, die 15 m Rolle ist ohne Anschlussleitung

Leistungsdaten:

Spannung:	24V
Leistung:	15W/m
Lichtstrom (lm):	85lm/W
Lichtfarbe:	2.700 - 5.000°K
CRI:	>90



LED Dynamic-2P Tape COB 8

Eignet hervorragend als Arbeitsplatzbeleuchtung, kürzbar alle 27,78 mm, max. 3 m/Anschlussleitung

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
2 m	30W	105474	177,00
3 m	45W	105475	249,00
5 m	75W	105476	376,00
15 m	225W	105473	1.114,00

Anschlussleitung zum Löten 2,5 m	105478	8,90
Farbadapterkabel	105468	4,90



105464



105466



105465




105467



Dynamic Controller

Bei Verwendung der Steuerungen können die Dynamic-2P Tapes COB stufenlos von 2.700 bis 5.000°K geschaltet werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + 4-Kanal Fernbedienung	schwarz matt	105464	205,00
Empfänger + Anbau-Fernbedienung	schwarz matt	105465	148,00
Empfänger + Einbau-Fernbedienung	schwarz matt	105466	181,00
Empfänger zur Erweiterung	weiß	105467	90,00
15W 12-fach		4410015	39,00
30W 12-fach		4492200	60,00
80W 12-fach		105736	155,00
100W 12-fach		4490015	190,00

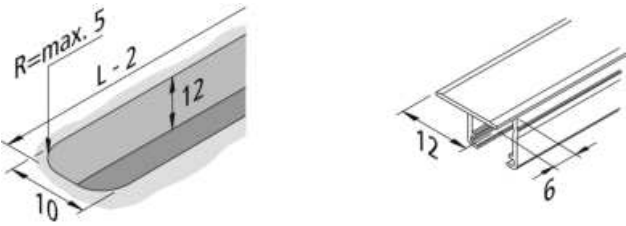

Kunststoff Einfräsprofil für Dynamic-2P Tape COB8

Länge: 2.950 mm, Kunststoff transparent

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil Kunststoff 2.950 mm	105477	41,80

Eck-Clip COB-8

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 Stück Eckclip	transparent 107796	4,00

Verbindungs-Clip COB-8

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 Stück Verbindungsclip	transparent 107793	3,00

Verbindungsleitung-Clip COB-8

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
50 mm	transparent 107794	8,00
200 mm	transparent 107795	8,00

Anschlussleitung Clip COB-8

Für Tape COB-8, max. 60W, clipbar, HA24V




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2,5 m	weiß 107792	11,00



Eckprofil 19 x 19 mm

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiß oder schwarz transparent

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	4480012	64,60
Profil schwarz 2.950 mm	105505	66,90
Stirndeckel alufarbig	4480014	10,00
Stirndeckel schwarz	105506	10,10
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	95,00




Aufbauprofil 15 x 8 mm

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiß oder schwarz transparent

Befestigungsclips für Griffmuldenprofile (2er Sets inkl. Selbstbohrende Schrauben)


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	4480011	46,60
Profil schwarz 2.950 mm	100041	47,50
Stirndeckel alufarbig	4480015	10,00
Stirndeckel schwarz	100042	10,10
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	95,00
Clip für L-Profil	105482	5,90
Clip für C-Profil	105483	5,90

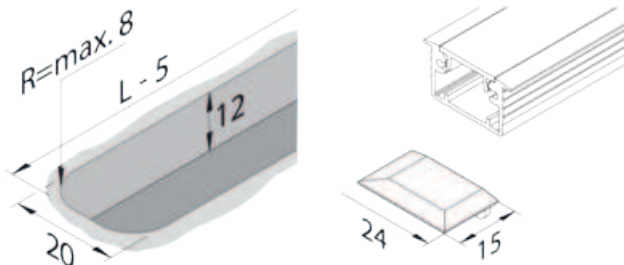

Einfräsprofil 24 x 12 mm

Länge: 2.950 mm, wahlweise mit Stirndeckel

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	4440003	54,70
Stirndeckel alufarbig	4440004	10,00
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90

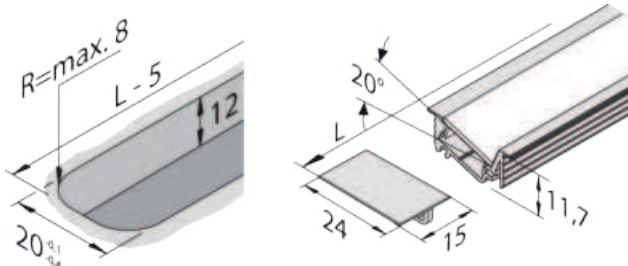


Einfräsprofil Asmetrisch innenliegend

Alu- und schwarz eloxiert, wahlweise mit Stirndeckel, Abdeckungen in weiß oder schwarz transparent

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Profil alufarbig 2.950 mm	100047	75,00
Profil schwarz 2.950 mm	100045	75,00
Stirndeckel alufarbig	100048	10,10
Stirndeckel schwarz	100046	10,10
Abdeckprofil 6 m weiß	4440001	92,90
Abdeckprofil 6 m schwarz	100049	95,00



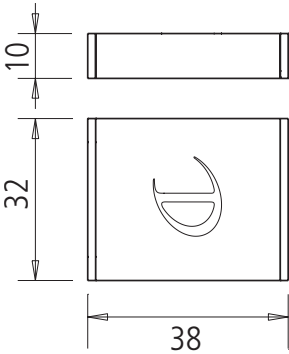

Micro 12 V

Micro 24 V




Dot 12V/24V

Aufbauswitcher zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig	733093	46,00





Micro 24 V




Tom 24V

Aufbauswitcher zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
bei 24V max 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	LED Ring rot	Bestell-Nr.	UVP*
alufarbig		107027	65,00





Micro 12 V

Micro 24 V




Capsense 12V/24V

Unsichtbarer Schalter zum Ein-, Ausschalten und Dimmen
• max. Materialstärke zwischen 12 und 30 mm
12V max. 30W bei 24V max. 60W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
schwarz	733092	95,00



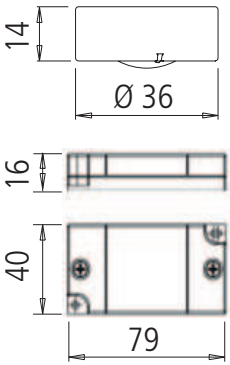

Micro 12 V

Micro 24 V



Call-Me 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, mit Halterung
12V max. 36W bei 24V max. 72W, 10-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
edelstahlfarbig	edelstahlfarbig 733090	144,00
schwarz glänzend	schwarz glänzend 733099	149,00




Kinetic Switch 12V/24V

Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten und Dimmen, ohne Stromanschluß und Batterie
12V max. 72W bei 24V max. 100W, 6-fach Verteiler

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kinetic Switch + Empfänger	102999	119,00
Empfänger zur Erweiterung	103003	94,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	weiß 103002	43,00
Fernbedienung = Kinetic Switch	schwarz 105966	43,00



Giro 230V		
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten 230V, max. 600W		
Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Empfänger + Set Schalter	105438	122,00
Empfänger zur Erweiterung	105439	50,00

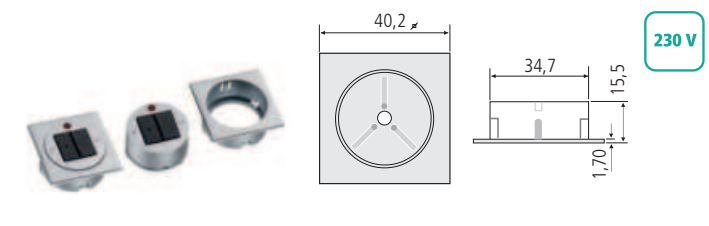

FFB 1 230V		
Fernbedienung zum Ein-, Ausschalten 230V, max. 400W		
Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Set	102880	122,00
Fernbedienung	732269	70,40



EBS4 230V		
Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten 230V, max. 400W		
Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Sensorknopf	12 mm/ Bohrung 6 mm	4410023 81,90
Sensorwinkel	12 x 12 mm	4410024 80,90
Sensorplatte	51 mm	4410025 83,00