

## Kochfeldabzüge

Helon Perfekto 800 Okta	378
Helon Tolomeo 600 Okta	380
Helon Tolomeo 750 Okta	380
Space 830 Okta	382
Visio Plus 900 Okta M.	384
Innova Slim 900 Okta	386
Merlin Slim 900 Okta M.	388
Merlin Slim 900 Basic M.	389

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt



ICONS - Kochfeldabzüge



Induktion



Umluft



Abluft



Kohlefilter  
Filtert Gerüche bei Umlufthauben



Fettfilter



Auto Capture  
automatische Absaugkraft Regulierung



Long Life Filter  
Filter mit 3 Jahre Lebensdauer.



Energieeffizienz



flächenbündiger  
Einbau



Einbau



Schrankbreite  
Benötigte mindest  
Schrankbreite in cm





Plasmafilter kompatibel



DAS HERZ DER KÜCHE,  
IN DEN FARBEN IHRES ZUHAUSES.



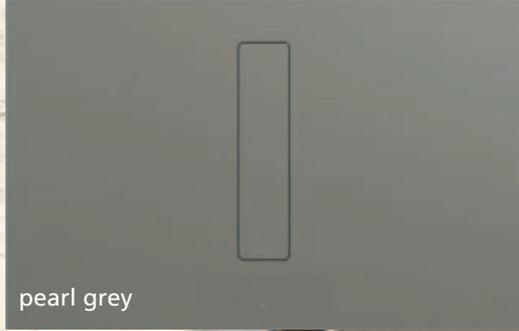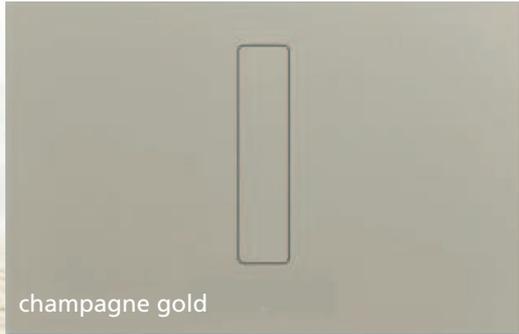

Die weißen LEDs des Kochfeldes unterstreichen das reduzierte Design der farbigen Varianten.

Die Perfecto-Serie ist mehr als nur ein Kochfeld: Es ist ein Meisterwerk, das jede Küche in einen einzigartigen, eleganten und personalisierten Raum verwandelt.

Während andere Induktionskochfelder sich auf das klassische Schwarz beschränken.



NEU

## Helon Perfekto 800 Okta

NEU

Kochfeldabzug mit verschließbarer Klappe und beidseitiger Flexinduktion

- nur 62 dB(A) bei maximal Betrieb
- Automatik Betrieb
- einstellbare Nachlaufautomatik
- Fett- und Kohlefiltersättigungsanzeige
- Glasklappe mit Sensor, leicht entnehmbar
- die geschlossene Klappe verhindert den Austritt von unangenehmen Gerüchen
- Fettfilter und Auffangschale sind leicht zu entnehmen und zu reinigen
- Wasserdichter Motor direkt unter der Öffnung sorgt für Effizienz und ist leise

80


Betriebsart: Abluft/Umluft  
 Leistung max.: 700 m³/h  
 Motor: 220W  
 Betriebsgeräusch: max. 62 dBA  
 Fettfilter: Aluminium  
 Luftausgang: Optimairo 150  
 Steuerung: 9 Stufen + Power







Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Helon Perfekto 800 Okta	schwarz	106030	<b>3.270,00</b>
Helon Perfekto 800 Okta	anodic brown	107835	<b>4.600,00</b>
Helon Perfekto 800 Okta	champagne gold	107832	<b>4.600,00</b>
Helon Perfekto 800 Okta	pearl grey	107833	<b>4.600,00</b>
Helon Perfekto 800 Okta	smoked silver	107834	<b>4.600,00</b>
Kochfeldrahmen	schwarz matt	103981	<b>260,00</b>
Keramik Filter Set		106031	<b>340,00</b>

Ausstattung und Funktionen:  
 Zentrales Touchdisplay Slim Touch  
 Ankochautomatik  
 Automatik Funktion  
 Powerstufe für jede Kochzone  
 beidseitige Brückenfunktion  
 Timer  
 Verriegelung  
 Warmhaltefunktion  
 Pause/Recall Funktion  
 Kindersicherung  
 einstellbare Nachlaufautomatik

Kochzonen:  
 4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W  
 Brückenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:  
 Spannung 2NAC 400V  
 Kochfeld + Lüfter 7,4kW

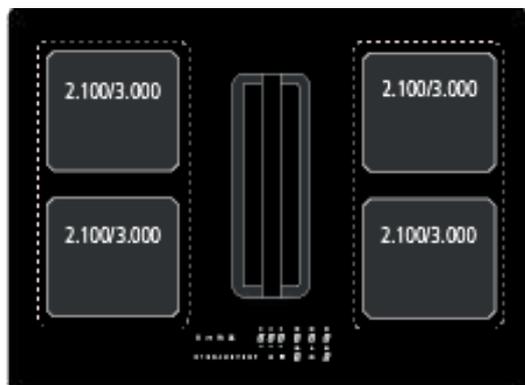

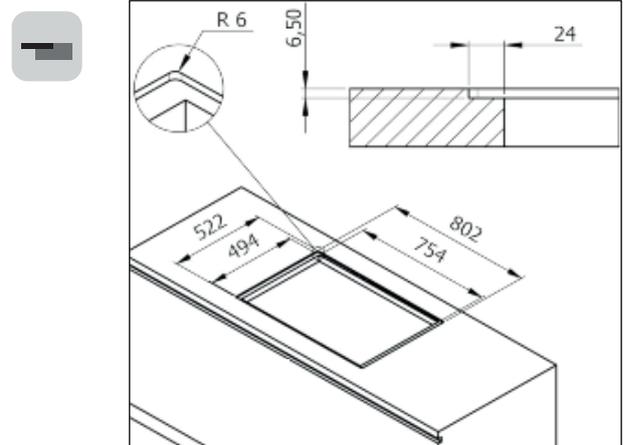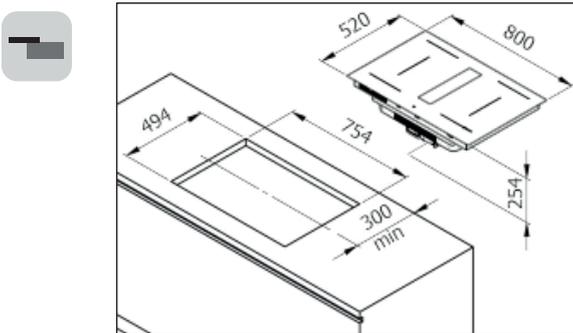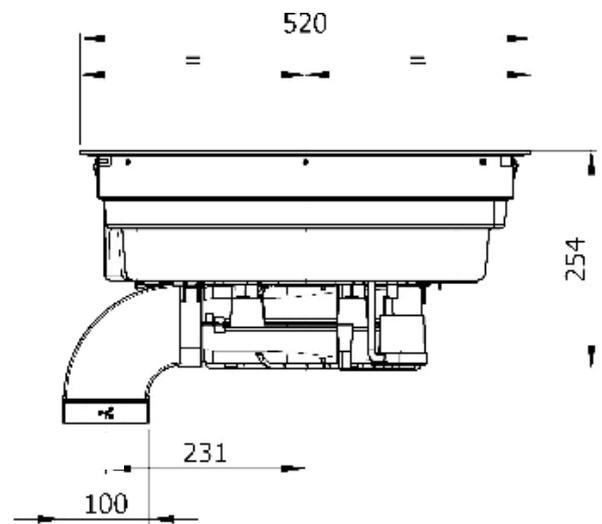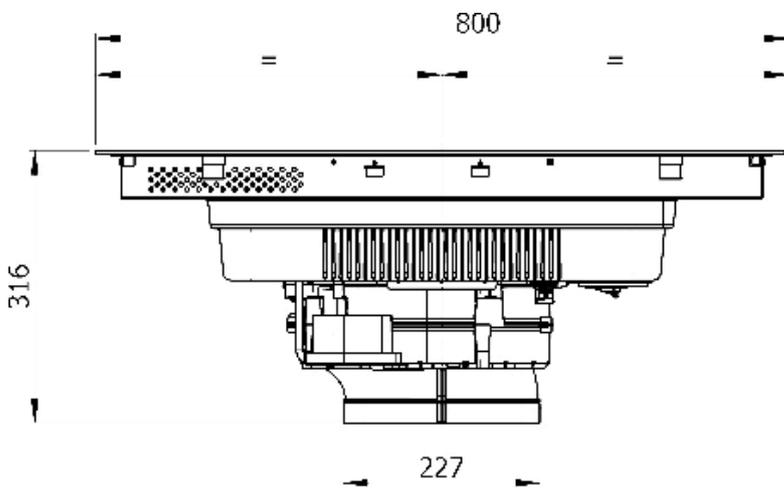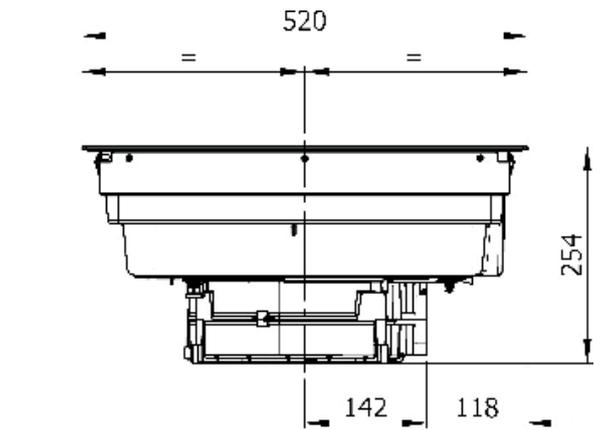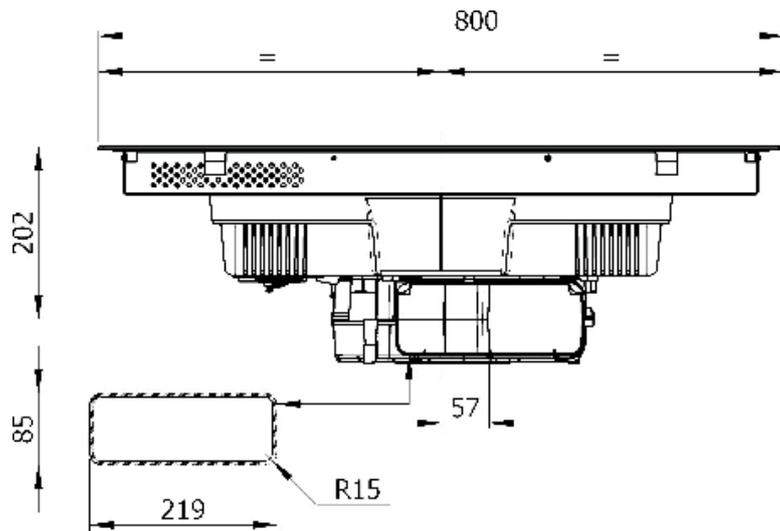

90°- Bogen versetzt im Lieferumfang



## Helon Tolomeo 600 - 750 Okta

Kochfeldabzug mit integriertem Motor, Flexinduktion links und rechts brückbar. Das Kochfeld verfügt über zentrale Slider Steuerung für Kochzonen und Lüfter mit 10 Stufen.

Automatischer Filteralarm

Hinweis zur Reinigung: Die Geruchsfilter können alle 3-4 Monate und bis zu 8 Mal regeneriert werden.

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Helon Tolomeo Okta	Breite 60 cm	105998	<b>2.820,00</b>
Helon Tolomeo Okta	Breite 75 cm	105999	<b>2.830,00</b>
Long-Life Kohlefilter Set		106052	<b>130,00</b>
Keramik Filter Set		106053	<b>510,00</b>
Verbinder auf optimAiro 222 x 59 mm		106054	<b>42,50</b>

- 60** Betriebsart: Abluft/Umluft
- Leistung max.: 620 m³/h
- Motor: 220W
- Betriebsgeräusch: 44 - 63 (68) dBA
- Fettfilter: Aluminium
- Luftausgang: Optimairo 150
- Steuerung: 9 Stufen + Power


- Ausstattung und Funktionen:**
- Zentrales Touchdisplay Slim Touch
  - Ankochautomatik
  - Powerstufe für jede Kochzone
  - beidseitige Brückenfunktion
  - Timer
  - Verriegelung
  - Warmhaltefunktion
  - Pause/Recall Funktion
  - Kindersicherung
  - einstellbare Nachlaufautomatik
  - automatische Pfannenerkennung




- Kochzonen:**
- 4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
  - 2x Brückenfunktion 3.700W

- Anschlusswerte:**
- Spannung 2NAC 400V
  - Kochfeld + Lüfter 7,4kW

- Regenerieren des Long-Life Kohlefilters:**
1. Filter mit max. 70° und ohne Spül- und Scheuermittel waschen.
  2. Zwei Stunden im Backrohr bei max. 70° trocknen. Mehr Details entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung.

- Regenerieren des Keramik Filters:**
- Ein bis zwei Stunden im Backrohr bei 150-180° regenerieren. Wichtig: Die Oberflächen, durch die Luft strömt, dürfen nicht abgedeckt werden.





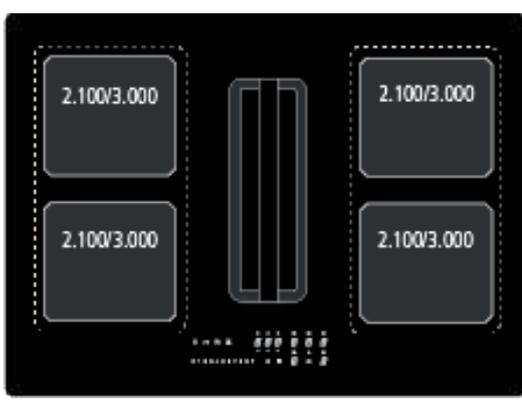


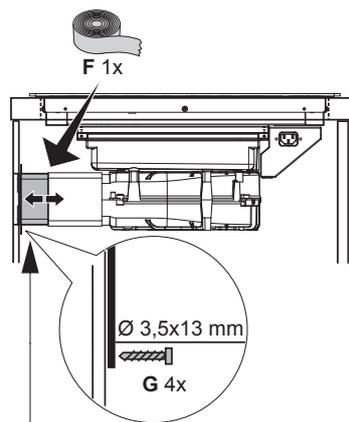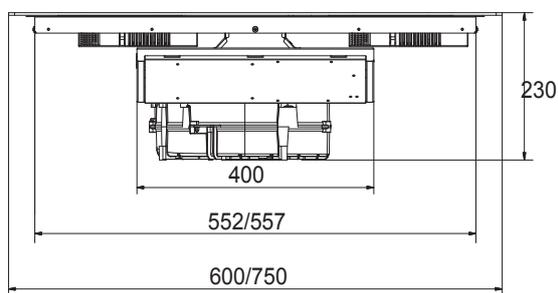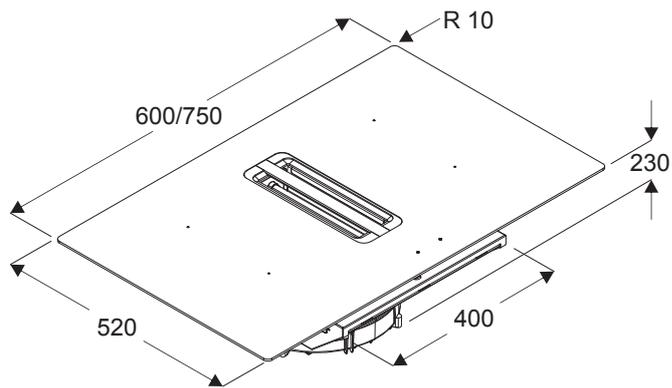

Anschluss Rückwand im Lieferumfang enthalten



Adapter für optimAIRo 150 optional erhältlich | 106054

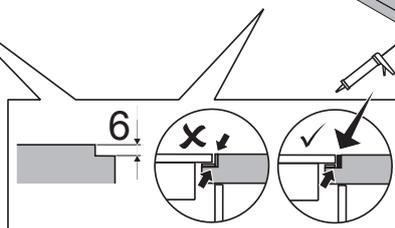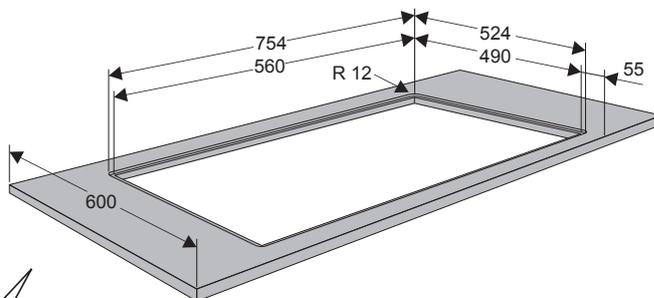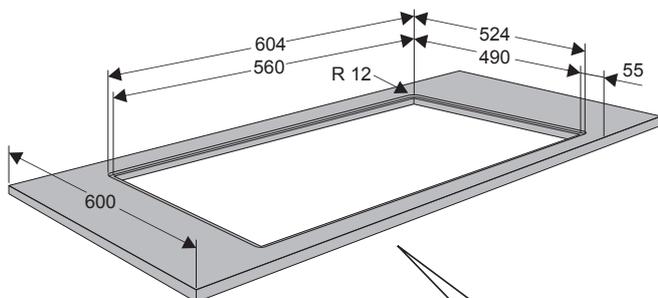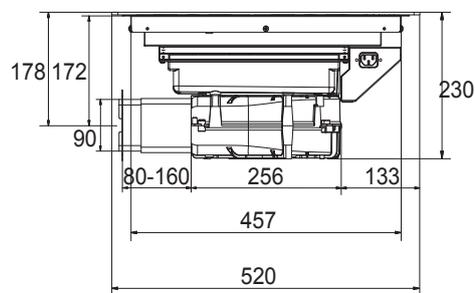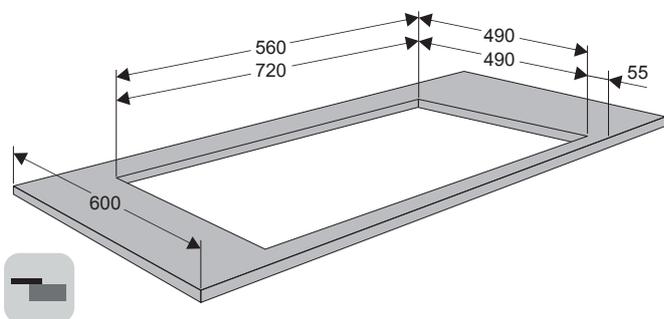



### Space 830 Okta

Kochfeldabzug flach mit Sockelmotor

- wenig Platzverlust unter dem Kochfeld
- Lüfter mit 9 Stufen + Booster
- Nachlaufautomatik
- Fettersättigungsanzeige
- Glasabdeckung seitlich verschiebbar
- Luftführung nach hinten variabel
- mind Sockelhöhe 100 mm
- geeignet für Keramiksockelfilter oder Plasma Filter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Space 830 Okta	103982	<b>4.920,00</b>
Sockelfilter Keramik	mit Gitter Edelstahl 103811	<b>360,00</b>
Sockelfilter Keramik	mit Gitter schwarz 103812	<b>350,00</b>
Sockelfilter mit Kohlefiltermatten	1299830	<b>320,00</b>

80

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 583 m<sup>3</sup>/h

Motor: 168W

Betriebsgeräusch: 35 - 70dBA

Fettfilter: Edelstahl schwarz

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 9 Stufen + Power



Ausstattung und Funktionen:

Zentrales Touchdisplay Slim Touch

Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Powerstufe für jede Kochzone

Brückenfunktion links und rechts

Timer

Verriegelung

Warmhaltefunktion

Grill Funktion

Pause/Recall Funktion

Kindersicherung

Kochzonen:


4 x 190 x 210 mm, 2.100/3.000W



Brückenfunktion 3.500W

Anschlusswerte:


Spannung 2NAC 400V

Kochfeld + Lüfter 7,4kW

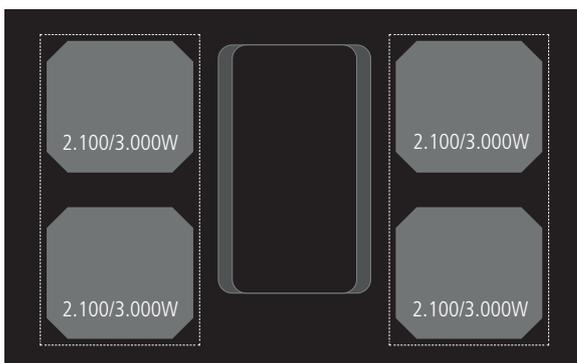


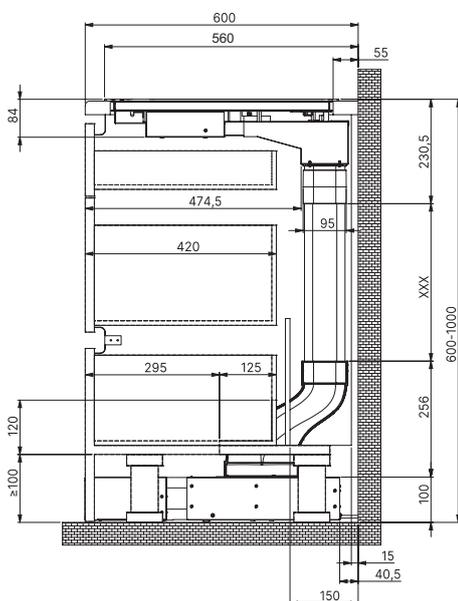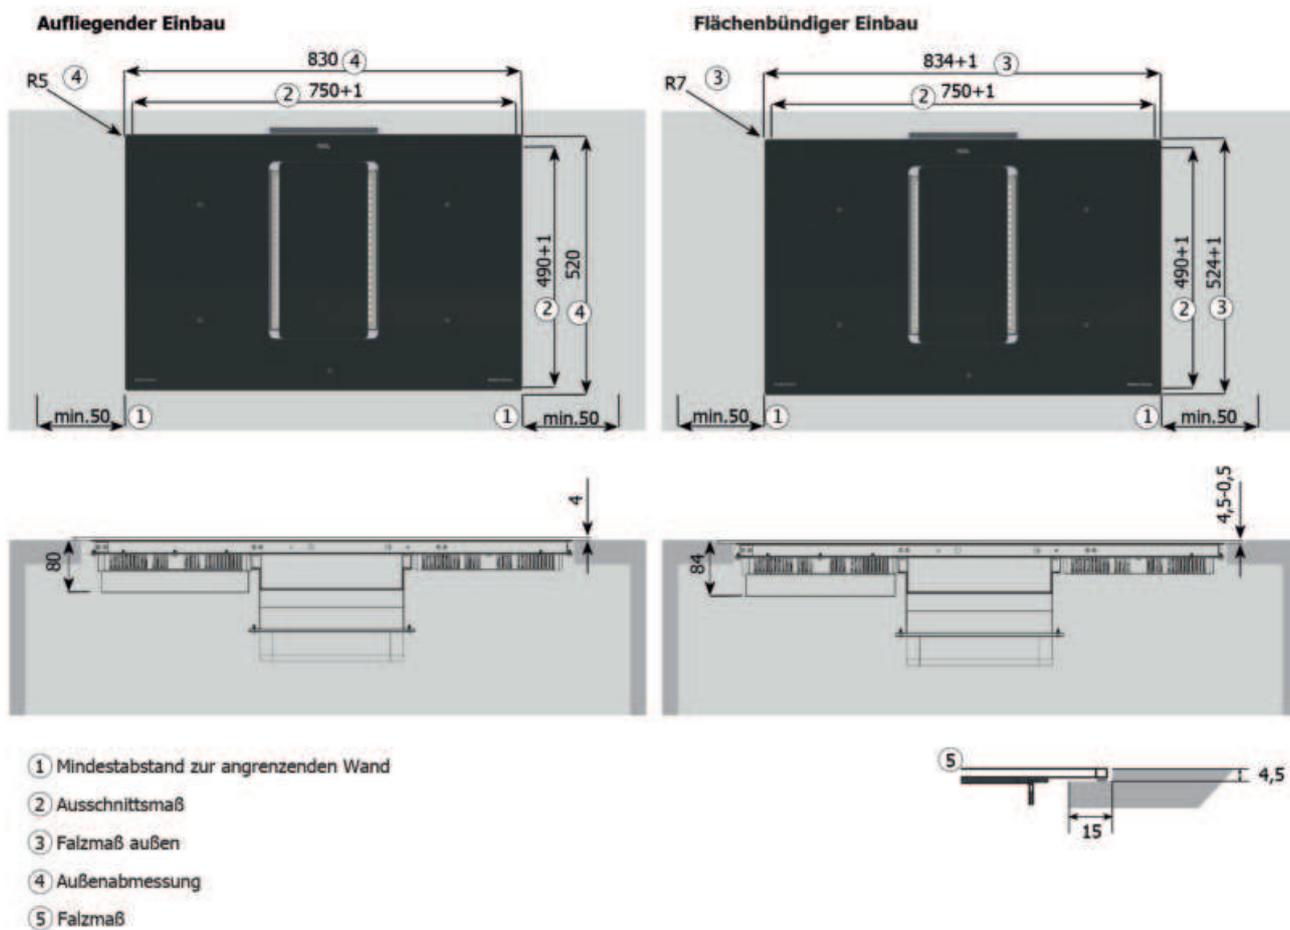

Einbau Umluft mit Gitterblende für Sockelleiste

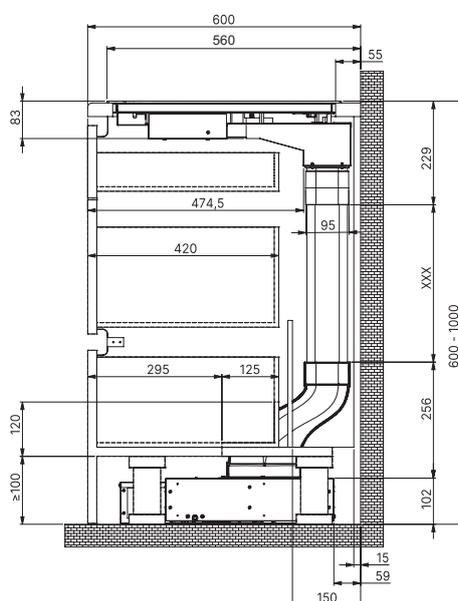

Einbau Umluft mit Kohlefilter im Sockel

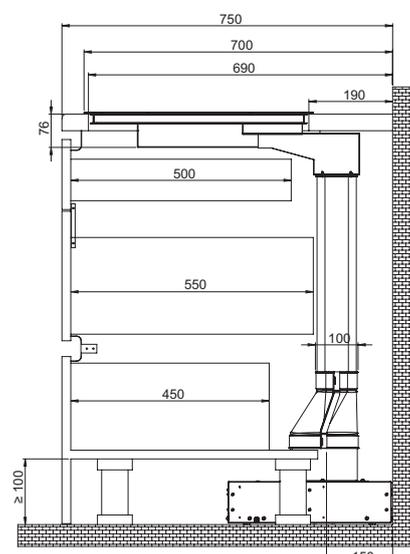

NEU

KOCHFELDABZÜGE



**Visio Plus 900 Okta Motion**

NEU

Kochfeldabzug mit senkrecht montiertem Motor

Wahlweise mit Siebdruck oder mattem Glas

- Verwendung einer zusätzlichen Schublade direkt unter dem Kochfeld möglich
- funktionaler matter Siebdruck, schützt vor Kratzern
- weiße Bedienung, zur besseren Sichtbarkeit der Anzeige
- geschlossene Absaugöffnung reduziert Geruchsbelästigung
- elektrisch öffnende/schließende Klappe aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Einbauhöhe nur 50 mm
- optional mit neuartigem Dual Fett- Kohlefilter, oder langlebigem regenerierbarem Keramikfilter Set

90

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 665 m³/h

Motor: 165W



Betriebsgeräusch: 42 - 66 (71) dBA

Fettfilter: Aluminium

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv

Ausstattung und Funktionen:

Zentrales Touchdisplay Slim Touch 10 Stufen

Ankochautomatik

Automatische Topferkennung

Powerstufe für jede Kochzone

beidseitige Brückenfunktion

Timer

Verriegelung

Warmhaltefunktion

Grill Funktion

Pause/Recall Funktion

Kindersicherung

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W

Brückenfunktion 3.700W







Anschlusswerte:

Spannung 2NAC 400V

Kochfeld + Lüfter 7,4kW

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
Abluft	Glas bedruckt	107948	<b>3.740,00</b>
Abluft	Glas matt	107949	<b>3.900,00</b>
Dual Fett- Kohlefilter Set		107090	<b>190,00</b>
Keramikfilter Set		107091	<b>560,00</b>
Umluftkit Wand ohne Kohlefilter		105663	<b>110,00</b>
Garantieverlängerung auf 5 Jahre		5885556	<b>120,00</b>



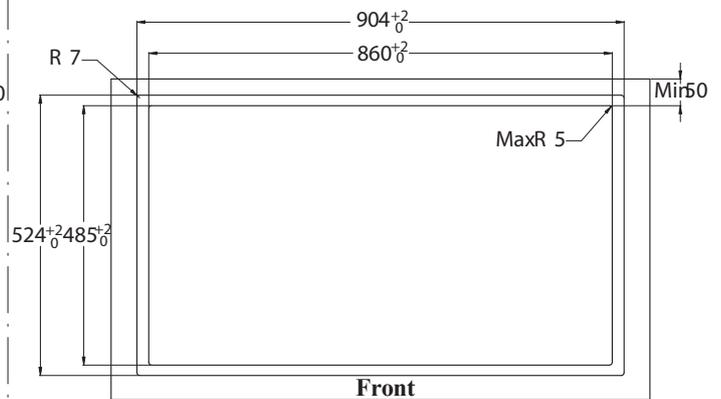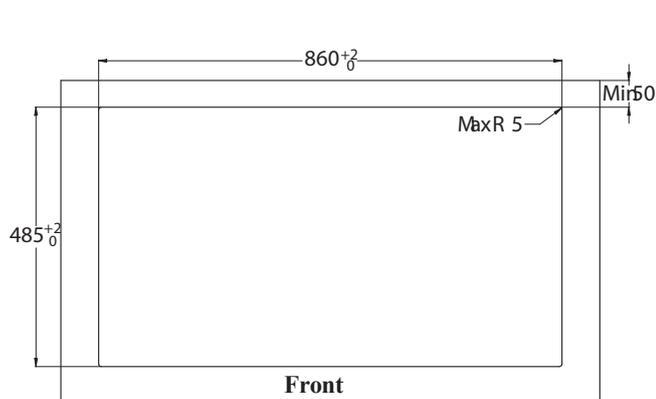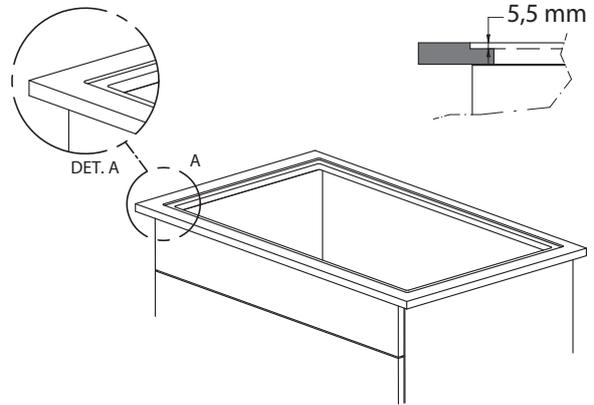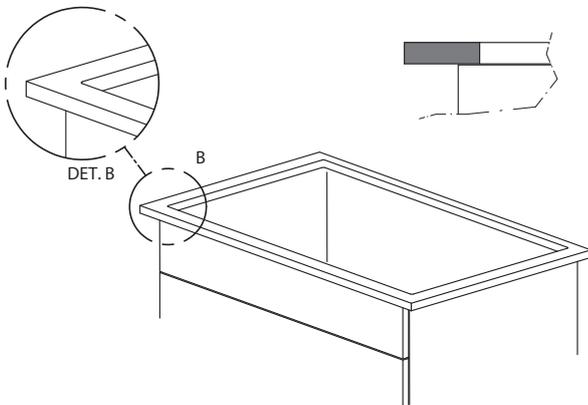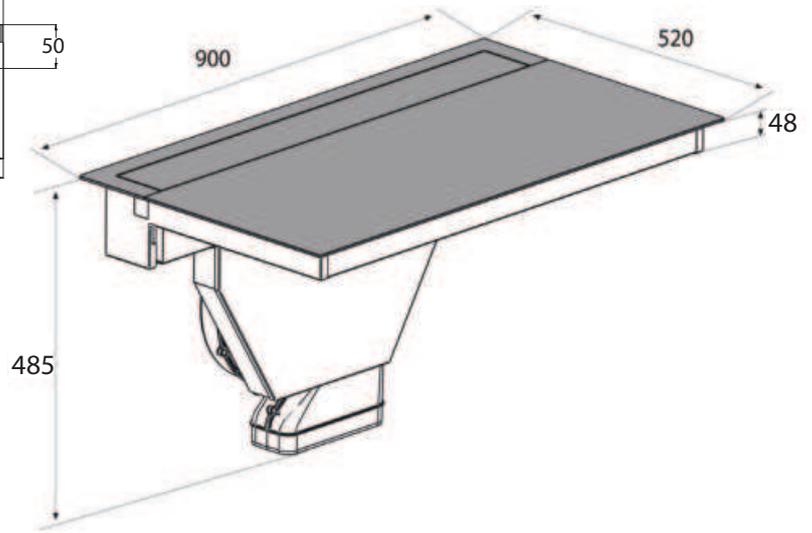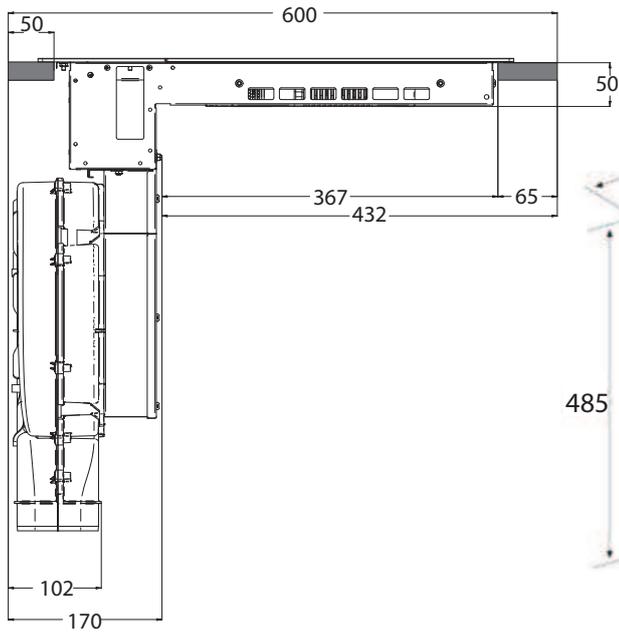



**Innova Slim 900 Okta**

Kochfeldabzug mit länglicher Absaugung hinter dem Kochfeld

- Verwendung einer zusätzlichen Schublade direkt unter dem Kochfeld möglich
- funktionaler matter Siebdruck, schützt vor Kratzern
- weiße Bedienung, zur besseren Sichtbarkeit der Anzeige
- geschlossene Absaugöffnung reduziert Geruchsbelästigung
- elektrisch öffnende/schließende Klappe aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Einbauhöhe 220 mm
- optional mit neuartigem Dual Fett- Kohlefilter, oder langlebigem regenerierbarem Keramikfilter Set



- Betriebsart: Abluft/Umluft
- Leistung max.: 665 m³/h
- Motor: 165W
- Betriebsgeräusch: 42 - 66 (71) dBA
- Fettfilter: Aluminium
- Luftausgang: Optimairo 150
- Steuerung: 9 Stufen + 1 Intensiv


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Schwarz 900	106086	<b>3.510,00</b>
Dual Fett- Kohlefilter Set	107090	<b>190,00</b>
Keramikfilter Set	107091	<b>560,00</b>
Umluftkit Wand ohne Kohlefilter	105663	<b>110,00</b>
Garantieerlängerung auf 5 Jahre	588556	<b>120,00</b>

- Ausstattung und Funktionen:
- Zentrales Touchdisplay Slim Touch 10 Stufen
  - Ankochautomatik
  - Automatische Topferkennung
  - Powerstufe für jede Kochzone
  - beidseitige Brückenfunktion
  - Timer
  - Verriegelung
  - Warmhaltefunktion
  - Grill Funktion
  - Pause/Recall Funktion
  - Kindersicherung

- Kochzonen:
- 4 x 190 x 210 mm 2.100/3.000W
  - Brückenfunktion 3.700W

- Anschlusswerte:
- Spannung 2NAC 400V
  - Kochfeld + Lüfter 7,4kW



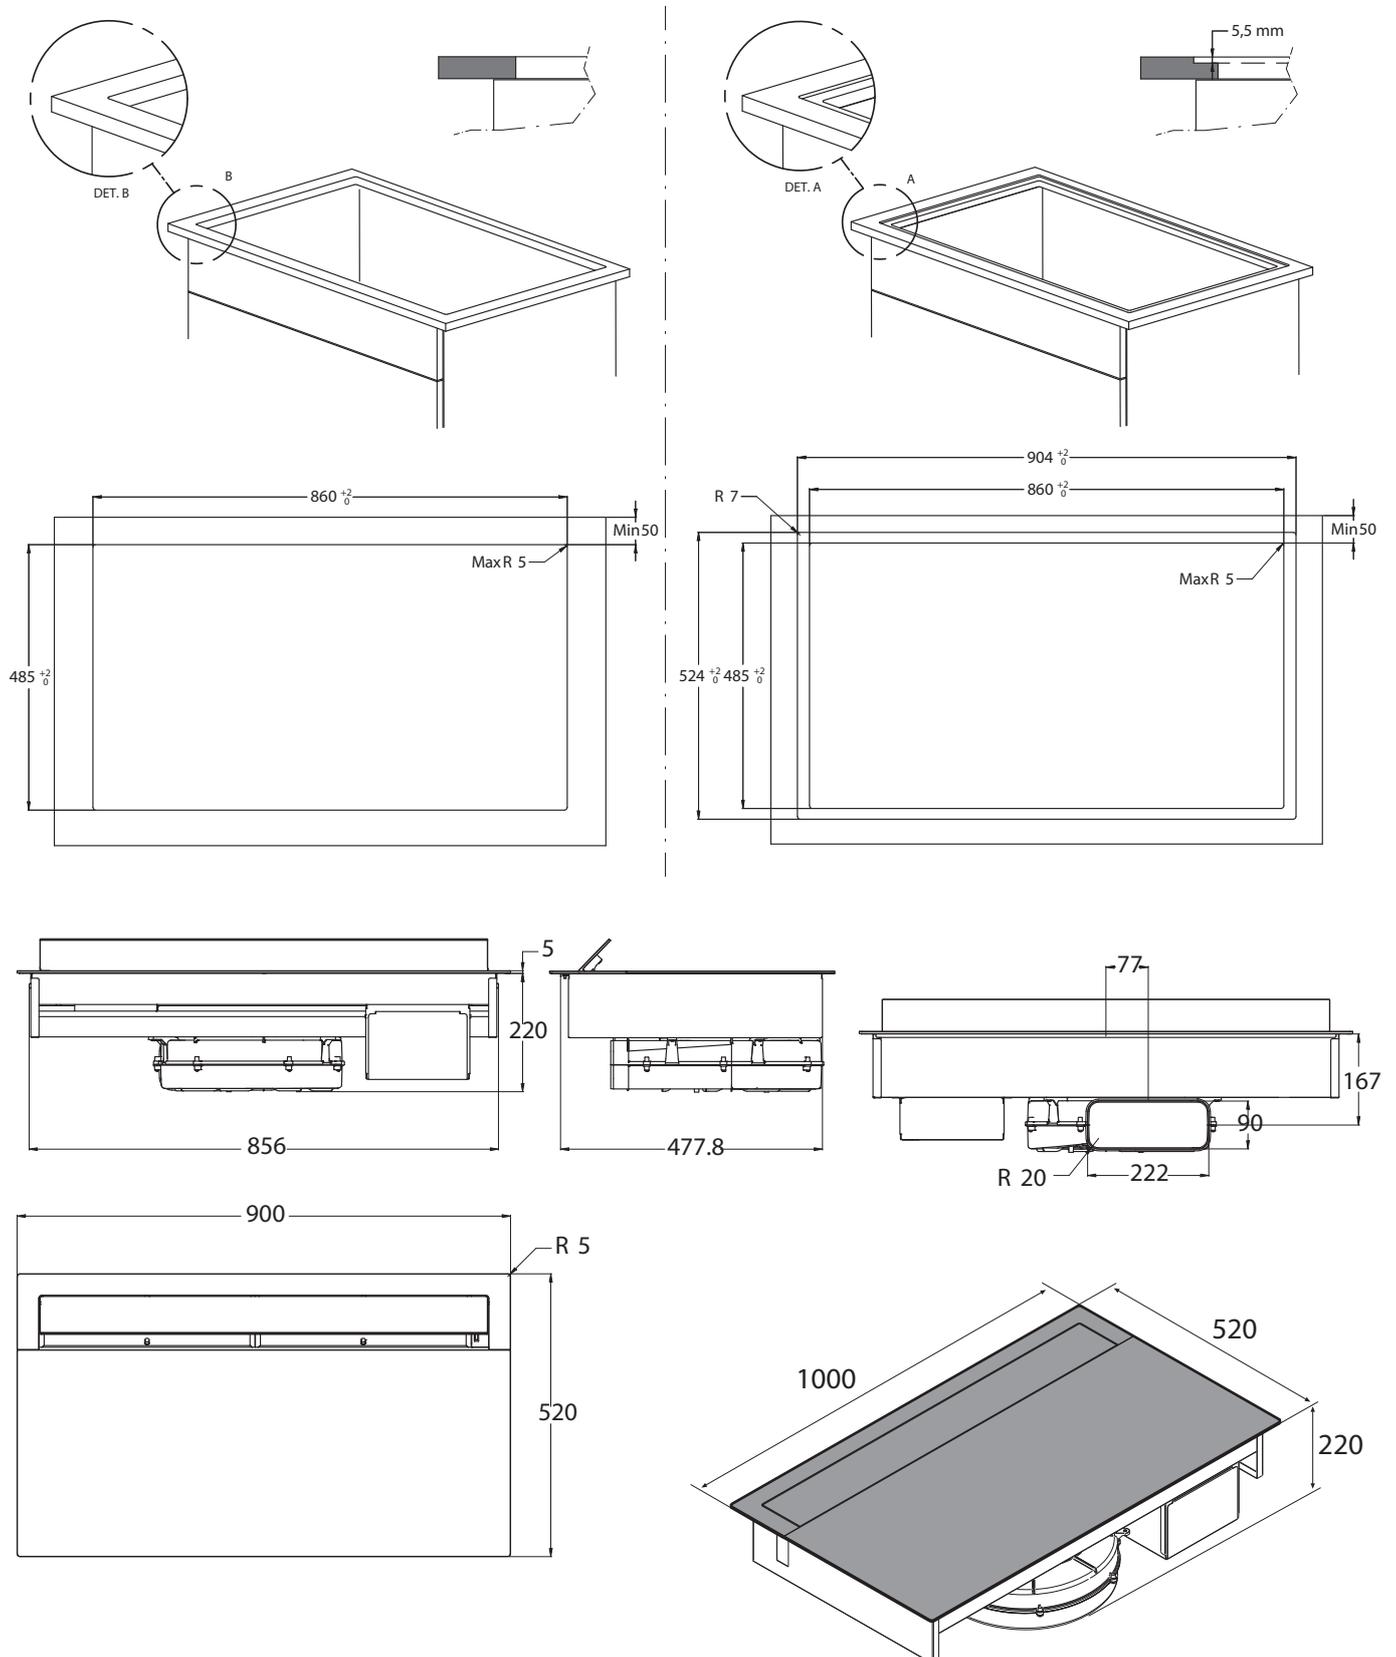



### Merlin Slim 900 Okta Motion

Merlin 900 SLIM Okta Motion Kochfeldabzug mit Sockelmotor elektrisch öffnender Klappe und Flexinduktion  
Multi-Slider Steuerung, Lüfter mit separatem Stromanschluss 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Merlin Slim 900 Okta Motion	Breite 90 cm 106099	<b>4.240,00</b>
Merlin Slim 900 Okta Motion mit Rahmen	104731	<b>4.680,00</b>
Kohlefilter Set	5881998	<b>120,00</b>
Sockelgitter Kunststoff Grau	101888	<b>63,80</b>
Sockelgitter Edelstahl	103305	<b>170,00</b>
Edelstahlrahmen für Merlin Slim	103424	<b>250,00</b>
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	<b>120,00</b>



90

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 730 m³/h

Motor: 169W

Betriebsgeräusch: 45 - 65 (70) dBA

Fettfilter: Aluminium

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 5 Stufen + Intensiv



Ausstattung und Funktionen:

Touchdisplay W E I S S

Ankochautomatik

Powerstufe für jede Kochzone

Brückenfunktion links, rechts

Timer/Kurzzeitwecker

3 voreingestellte Temperaturstufen

Pause Funktion

Recall Funktion

Verriegelung

Kindersicherung

Bedienteil:

Multislider

Restwärmeanzeige

Kochzonen:

4 x 190 x 210 mm 2.100/3.700W

Brückenfunktion 3.700W

Anschlusswerte:

Spannung AC 230V / 2NAC 400V

Leistung Kochfeld 7,4 kW

Leistung Lüfter 220W



## Merlin Slim 900 Basic Motion

Merlin 900 SLIM Basic Kochfeldabzug mit Sockelmotor und runder Induktion  
Glasklappe elektrisch, Lüfter mit separatem Stromanschluss 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Merlin Slim 900 Basic Motion	Breite 90 cm 106078	<b>2.950,00</b>
Kohlefilter Set	5881998	<b>120,00</b>
Sockelgitter Kunststoff Grau	101888	<b>63,80</b>
Sockelgitter Edelstahl	103305	<b>170,00</b>
Edelstahlrahmen für Merlin Slim	103424	<b>250,00</b>
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	5885556	<b>120,00</b>

90

Betriebsart: Abluft/Umluft

Leistung max.: 730 m³/h

Motor: 169W



Betriebsgeräusch: 45 - 65 (70) dBA

Fettfilter: Aluminium

Luftausgang: Optimairo 150

Steuerung: 5 Stufen + Intensiv

Ausstattung und Funktionen:

Zentrale Sensorschaltung

Kindersicherung

Restwärmeanzeige

Powerstufe für jede Kochzone

Count Down Funktion

Timer

Bedienteil:

Touchdisplay


Kochzonen:

2 x 160 mm 1200/1400W






2 x 200 mm 2300/3000W




Anschlusswerte:

Kochfeld 7,4kW, 2NAC 400V

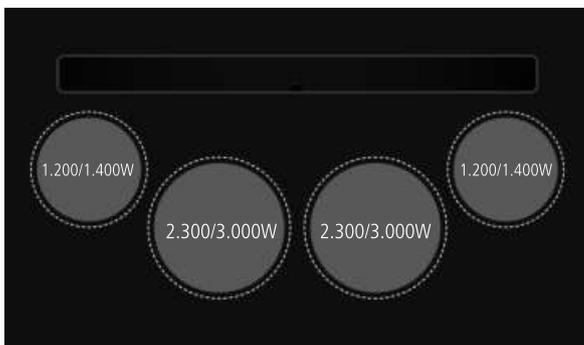


KOCHFELDAUZÜGE

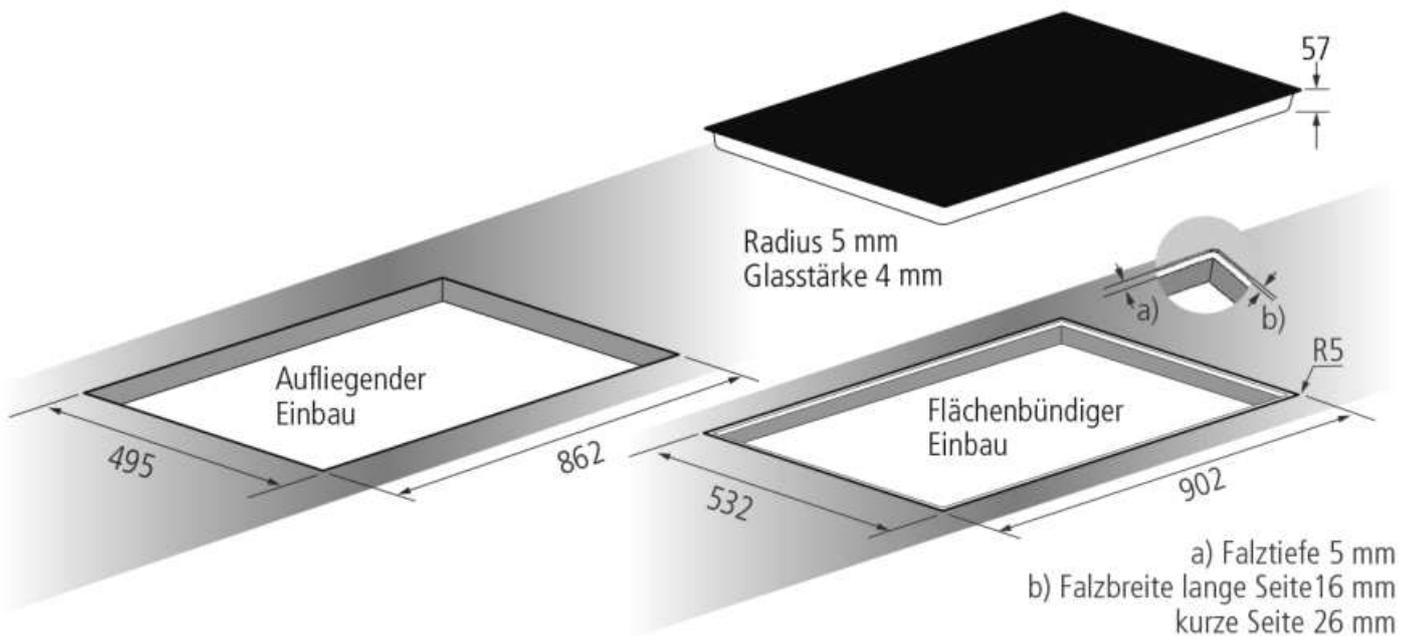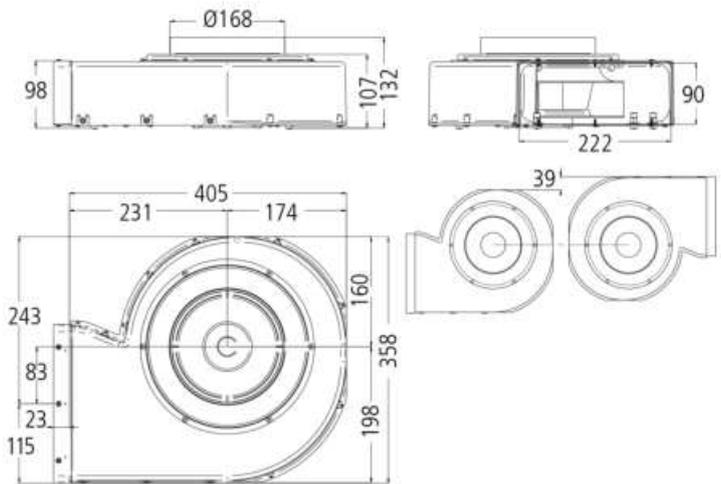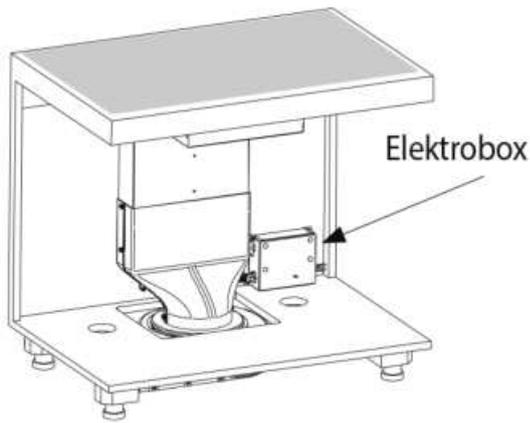
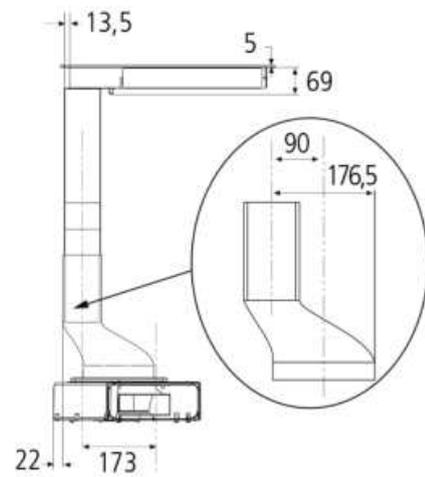
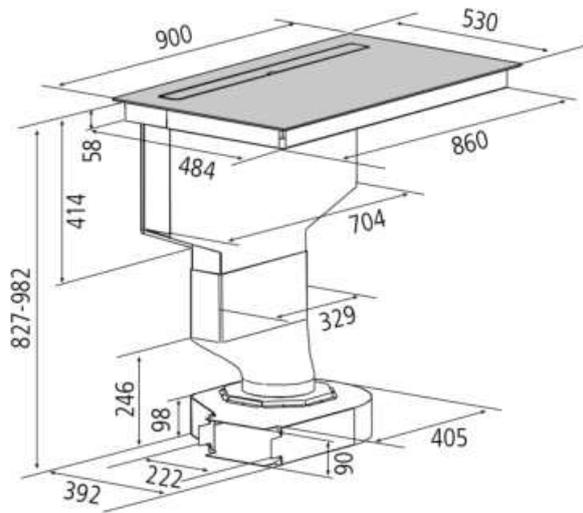


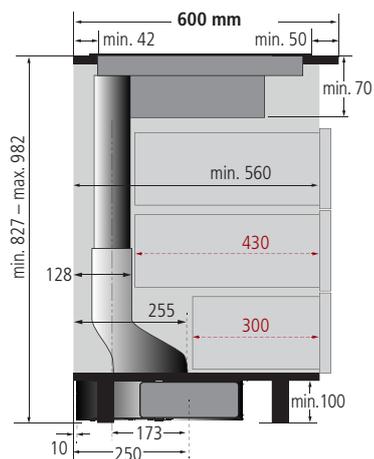


**Ausschnittsmaße**  
APL- und  
Unterschrankboden






**APL-Tiefe** Seitenansicht  
Beispiel 600 mm  
(rahmenlos)

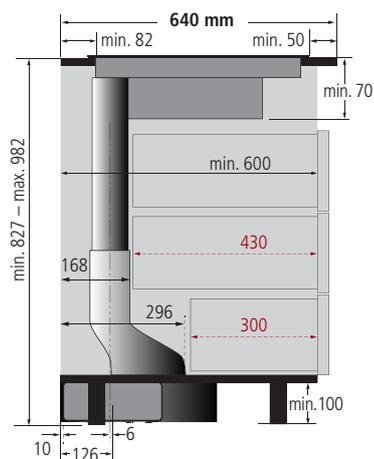


**Ausschnittsmaße**  
APL- und  
Unterschrankboden






**APL-Tiefe** Seitenansicht  
Beispiel 640 mm  
(rahmenlos)

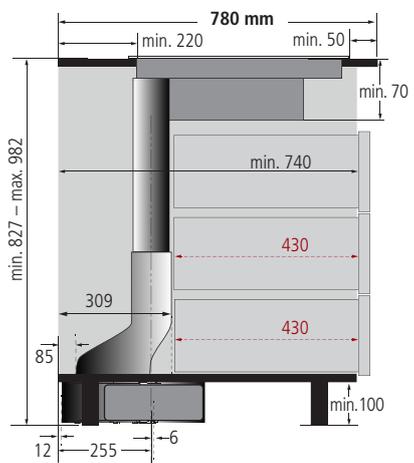


**Ausschnittsmaße**  
APL- und  
Unterschrankboden



**APL-Tiefe** Seitenansicht  
Beispiel 780 mm  
(rahmenlos)

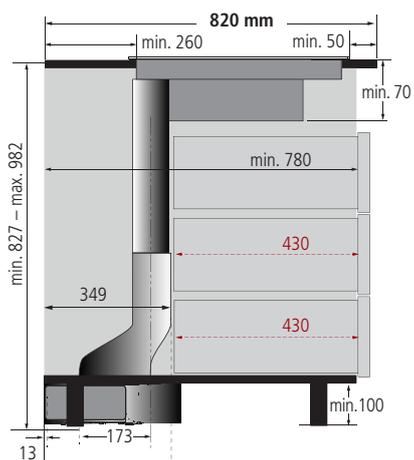

**Ausschnittsmaße**  
APL- und  
Unterschrankboden



**APL-Tiefe** Seitenansicht  
Beispiel 820  
(rahmenlos)