

Plasmafilter

Aira Rondo	466
Aira Plano	467
Aira Quadro	468
Sockelgitter	469

Flachkanal

optimAIRo NW 150	470
Klassik 125 S	476
optimAIRo M	478

Rundrohr

Rundrohr NW 150	484
Rundrohr NW 125	489
Rundrohr NW 100	494

Abluftzubehör

optimAIRo	
Maueranschluss Stutzen	497
Thermorückstauklappe	499
Mauerkästen	500
Energiespar-Mauerkästen	503
Abluft Zubehör	504


Klicken Sie auf das gewünschte Produkt




Blower Door geprüft



Kugelgelagert

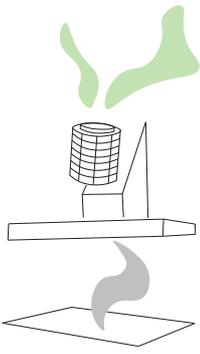


Aira Rondo Plasmafilter sind für Wand- oder Inseldunstabzüge mit Schacht konzipiert.
 Je nach Luftleistung des Dunstabzuges und Dimension des Schachtes, kann der Plasmafilter gewählt werden.
 Es stehen Filter von 400 bis 1000m³ Luftleistung, und Dimension von 180 bis 210 mm Durchmesser zur Verfügung.
 Leistungsaufnahme max. 10W, entspricht max 3,65KW p.a.



Aira Rondo 400/180

Plasmafilter bis 400 m³ Luftleistung, Durchmesser 180 mm, Höhe 150 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
400/180	103531	570,00



Aira Rondo 600/180

Plasmafilter bis 600 m³ Luftleistung, Durchmesser 180 mm, Höhe 210 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
600/180	103301	720,00



Aira Rondo 800/180

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung, Durchmesser 180 mm, Höhe 270 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/180	103532	650,00



Aira Rondo 500/210

Plasmafilter bis 500 m³ Luftleistung, Durchmesser 210 mm, Höhe 120 mm
 Anschluss Stutzen 120


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
500/210	103533	590,00



Aira Rondo 800/210

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung, Durchmesser 210 mm, Höhe 210 mm
Anschluss Stutzen 150


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/210	103302	770,00




Aira Rondo 1000/210

Plasmafilter bis 1.000 m³ Luftleistung, Durchmesser 210 mm, Höhe 270 mm
Anschluss Stutzen 150

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1000/210	103534	670,00




Aira Plano wurde für Schräg- und Flachschirmhauben entwickelt.



Aira Plano 500/210

Plasmafilter bis 500 m³ für Wand- oder Inselhauben OHNE Schacht
250 x 250 x 80 mm
Anschluss Stutzen 150


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
500/210	103535	620,00

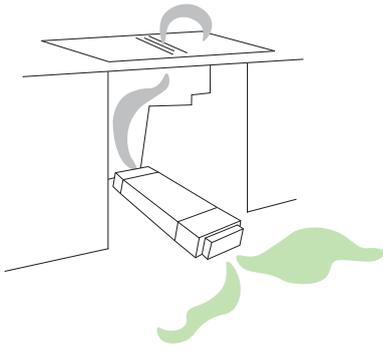

Aira Quadro Plasmafilter sind für Kochfeldabzüge und Downdrafts konzipiert. Auch die Verwendung bei Deckenlüftern ist möglich. Je nach Luftleistung des Dunstabzuges kann der Plasmafilter gewählt werden. Es stehen Filter von 800 bis 1.200m³ Luftleistung zur Verfügung. Ist im Sockel nicht genug Platz, empfiehlt sich der Quadro L, der stehend hinter dem Schrank montiert werden kann.

Aira Quadro 800


Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
280 x 540 x 92 mm
optimAIRo 150, Ein- und Ausgang



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800	103303	1.050,00

Aira Quadro 1200


Plasmafilter bis 1.200 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
280 x 640 x 92 mm
optimAIRo 150, Ein- und Ausgang



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1200	103536	1.130,00

Aira Quadro L950


Plasmafilter bis 950 m³ Luftleistung, stehende Montage
280 x 640 x 92 mm
optimAIRo 150, Ein- und Ausgang




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
L9500	103304	1.170,00

Sockelgitter

Sockelgitter für den kontrollierten Luftaustritt
Für Flachkanal optimAiro 222 x 89 geeignet
optimAIRo 150




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	103305	170,00
schwarz	105829	170,00

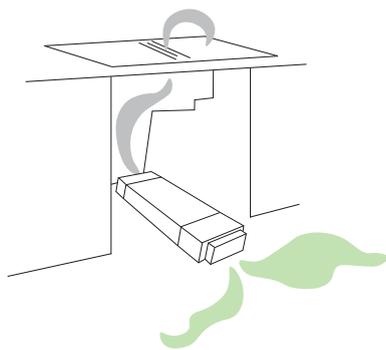

Hoher Leistungsgrad auf kleinstem Platz. Aira Quadro L slimline ermöglicht aufgrund seiner „L-Form“ einen „stehenden Verbau“, der den Luftstrom im 90 Grad Winkel zum Filter ausstößt.

Beim Einbau kann eine Menge Raum im Sockelbereich eingespart sowie neue Ableitungsoptionen geschaffen werden. Durch eine direkte Anbringung am Abluftmotor wird die effektive Reinigungsleistung verbessert.




Aira Quadro 800 slimline

NEU

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
Klassik 125 S, Ein- und Ausgang

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/210	105825	1.300,00



Aira Quadro L 800 slimline

NEU

Plasmafilter bis 800 m³ Luftleistung für Sockelhöhe ab 100 mm
Mit der nur 58 mm Tiefe verschwindet der Filter ideal zwischen zwei Küchenschränken.

Klassik 125 S, Ein- und Ausgang

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
800/210	105826	1.300,00





Sockelgitter

NEU


Sockelgitter für den kontrollierten Luftaustritt
Klassik 125 S

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	105828	170,00
schwarz	105827	170,00



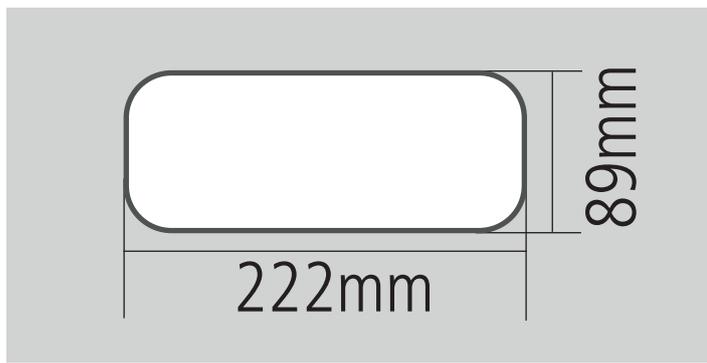


Das optimAIRo® System garantiert eine optimale und verlustarme Ablufführung. Mit den einzelnen Systemteilen lassen sich passgenaue und strömungsoptimierte Verbindungen herstellen. Die optimAIRo® System-Kombination gewährleistet damit eine optimierte, effiziente Luftführung.

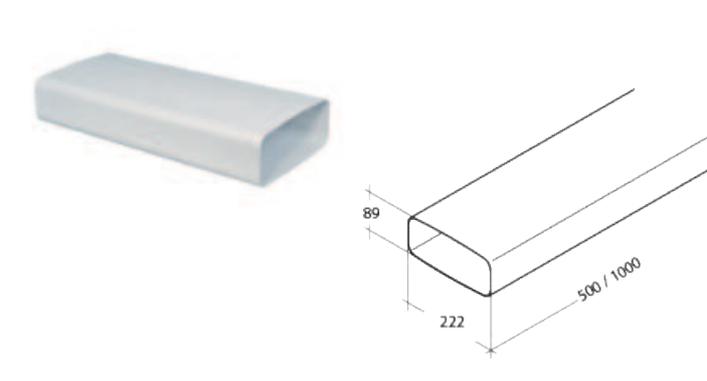

optimAIRo Rohr

222 x 89 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 Länge 500 mm	770232	27,60
NW 150 Länge 1.000 mm	770220	40,70

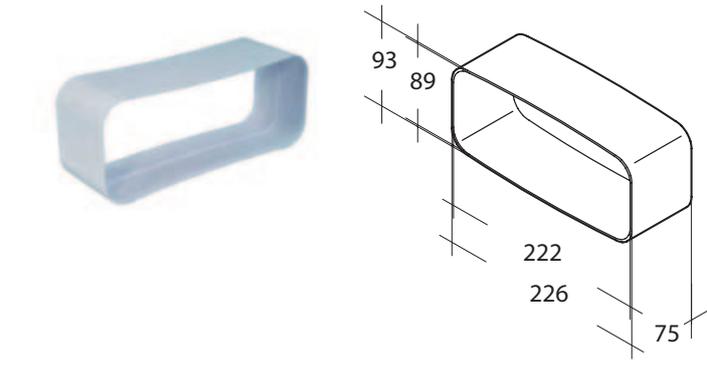

optimAIRo Verbinder

Dient zur passgenauen Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Aussenverbinder NW 150	770221	15,00
Innenverbinder NW 150	101881	9,30

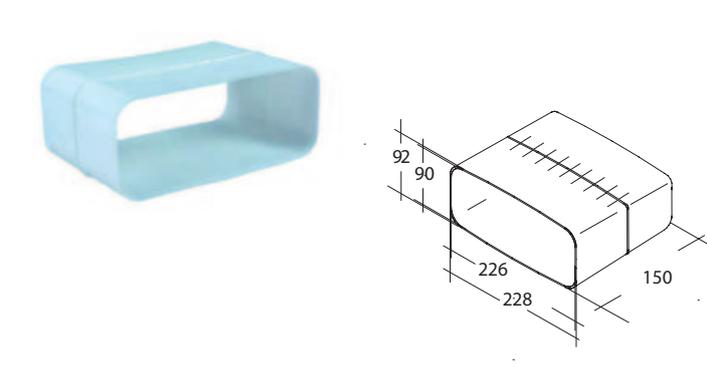

optimAIRo Überschiebemuffe

Für optimAIRo Röhre, zur platzoptimierten Montage z.B. bei Muldenlüftern


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770229	22,10

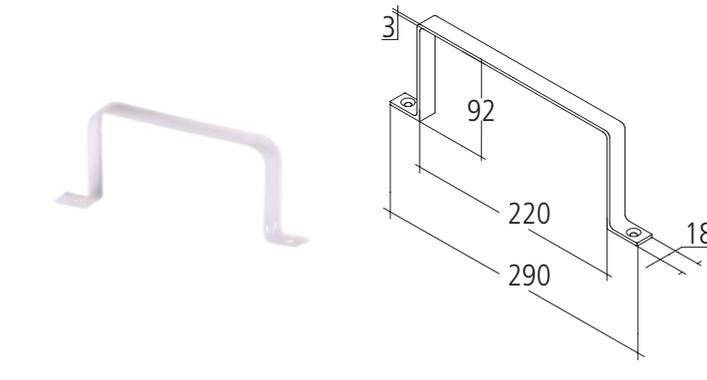

Rohrhalter

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5381108	7,40

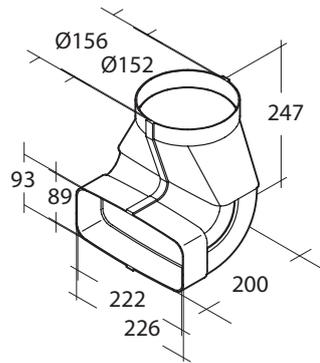

optimAIRo Duo Umlenkung

Ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770222	40,70



optimAIRo Umlenkstück flach

Mit geringer Einbauhöhe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103777	42,40



optimAIRo AS-Umlenkung für Muffe

Platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Überschiebemuffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105654	47,40



optimAIRo AS-Umlenkung für Rohr

Platzsparender Abgangsbogen 90° für Muldenlüfter in Kombination mit Rohr oder Direktanschluss


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105655	47,40



optimAIRo Sockelumlenkung für niedrigen Sockel

Platzsparende Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 6 cm, in Kombination mit Klassik 125S


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105656	47,40



optimAIRo AS-Umlenkung für Rohr

Platzsparende Sockelumlenkung 90° für Sockel bis 10 cm, in Kombination mit optimAIRo Rohr


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo 222 x 89	105657	47,40

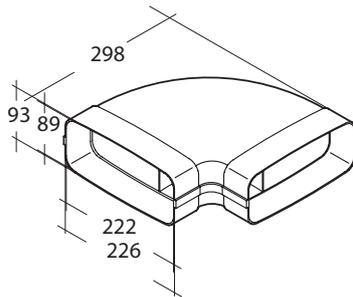

optimAIRo Bogen waagrecht 90°

Beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770223	41,20

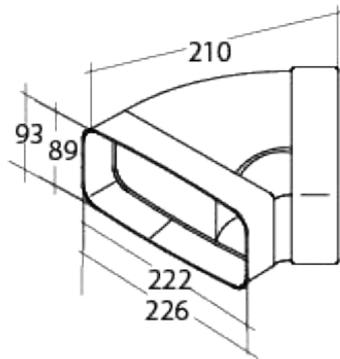

optimAIRo Bogen waagrecht 45°

Beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770233	41,20

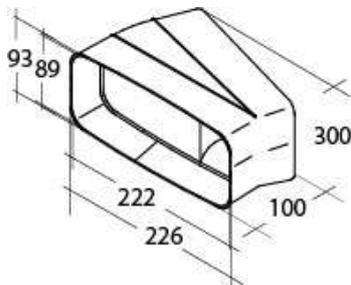

optimAIRo Bogen waagrecht 15°

Einseitig mit Muffe strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770234	40,10

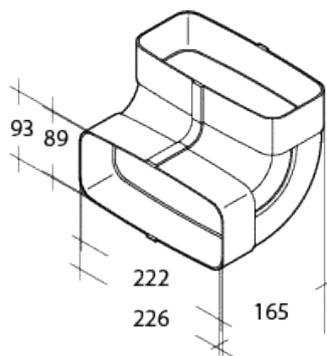

optimAIRo Bogen senkrecht 90°


Beidseitig mit Muffe strömungsoptimiert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770224	34,50



optimAIRo Bogen senkrecht 90°, einseitig gemufft


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770235	40,10

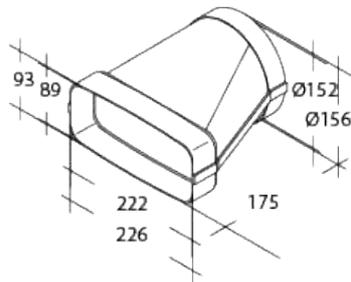

optimAIRo Übergangsstück

Ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770225	34,50

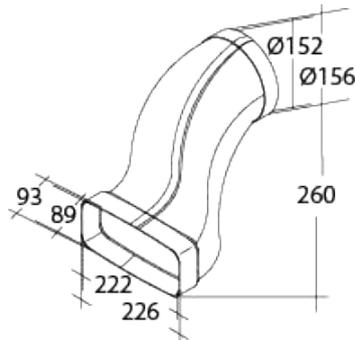

optimAIRo Übergangsstück versetzt

Für den platzoptimierten Einsatz bei Downdraft/Muldenlüftern


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770236	51,30



optimAIRo Steck Flexadapter flach/flach

Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105613	65,30

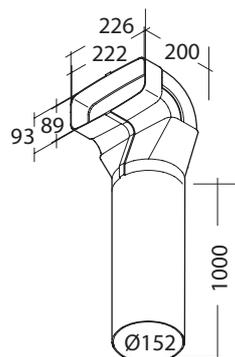

optimAIRo Umlenkstück DUO mit Rohr

Duo Umlenkung mit Rohr


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rohr 1.000 mm	770227	83,80
Rohr 500 mm	770249	68,20

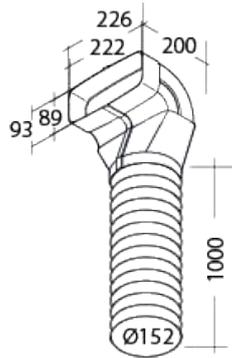

optimAIRo Umlenstück DUO mit Schlauch

1 Umlenstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Schlauch 1.000 mm	770228	63,40



optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo 222 x 89	103778	33,70



optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund ohne Rückstauklappe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103779	32,10

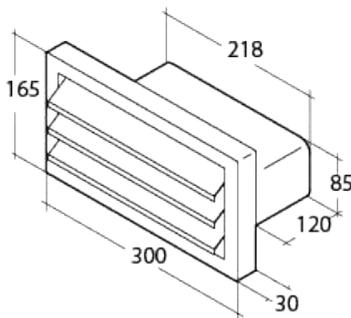

Edelstahl-Außengitter

Für System optimAIRo mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770230	239,60

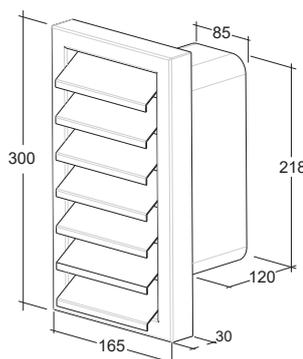


Edelstahl-Außengitter senkrecht

Für System optimAIRo mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104648	322,90

ABLUF



Anschlussadapter Schranke RW


Für System optimAIRo, Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke oder Überschiebemuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103858	17,60




optimAIRo Teleskop-Mauerkasten 680

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, Edelstahl-Außengitter NW150, ausziehbar bis 680 mm, strömungsoptimiert
Kernbohrung: Ø 165 mm

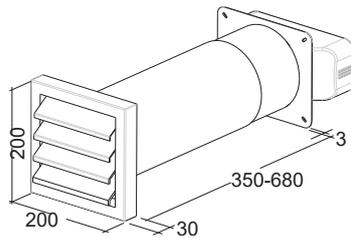


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	102923	261,50

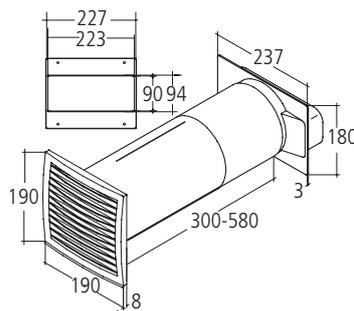

Teleskop-Mauerdurchführung 580

Mit Rückstauklappe und Tropfnase, Kunststoff-Außengitter, NW150, ausziehbar bis 580 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770252	82,00

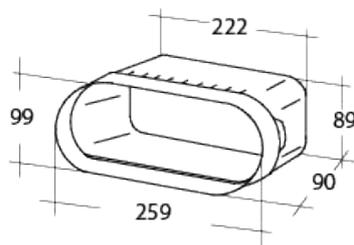

Adapter Bora

System optimAIRo auf Bora Abluftsystem


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770238	17,60



Sockelfilter mit Keramikwaben

Regenerierbar, mind. Sockelhöhe 100 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl	103811	360,00
schwarz	103812	350,00
Ersatz Keramikfilter Box	104756	261,60
Ersatz Plisseefilter Box	104757	167,50

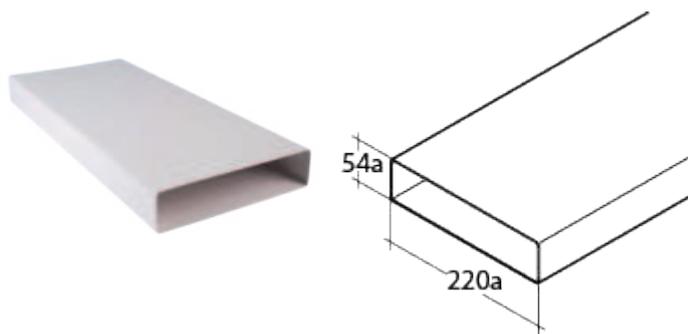


Gerades Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S 1.000 mm	510020	24,10

Abluftschlauch

Kräftige Ausführung mit Gewebeeinlage, geprüfte Qualität, temperaturbeständig von -5° bis 70°, Länge 3.000 mm, Preis je Stück


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S 3.000 mm	072241	117,70

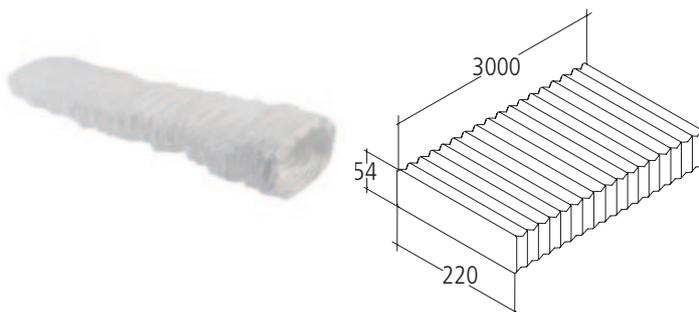

Verbinder

Zur Verbindung von geraden Rohren oder Reststücken (Verschnitt)


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	072052	8,30

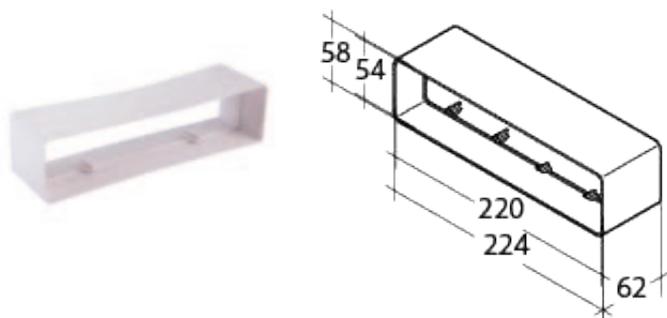

Umlenkstück mit Stutzen

Übergang von Anschluss Rund auf Anschluss Flachkanal


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	513420	14,30

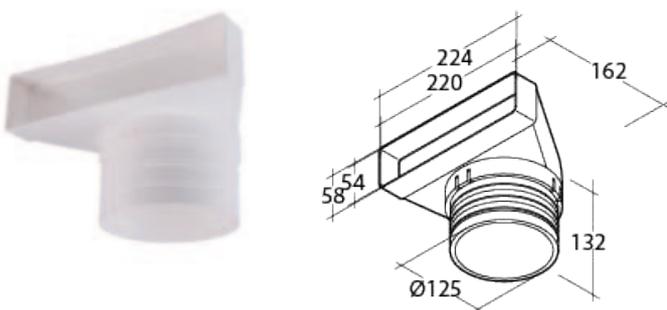


Umlenkstück mit Rohr

Um eine optimale Luftführung zu erreichen, empfehlen wir das Umlenkstück mit Rohr

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	072062	34,50

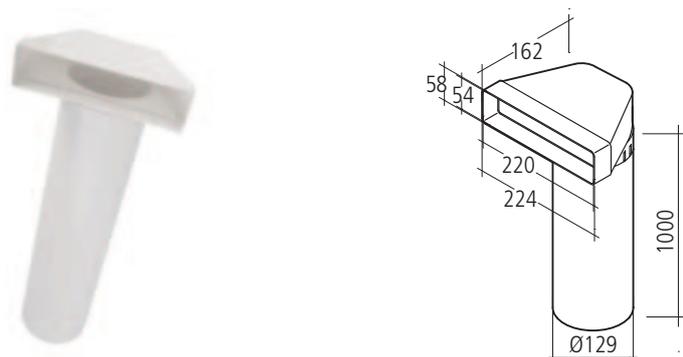


ABLUF

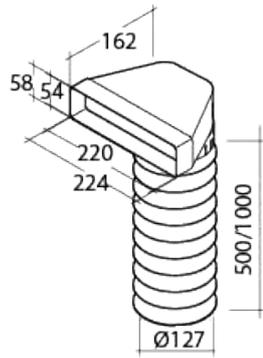

Umlenkstück mit Schlauch

1 Umlenkstück, 1 Schlauch, 2 Schlauchklemmen


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	512521	32,20

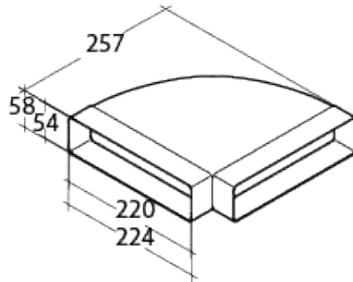

Bogen horizontal 90°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	511020	21,50

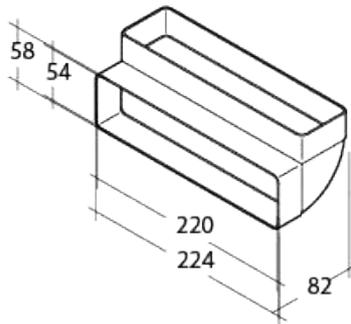

Bogen vertikal 90°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	511220	12,00

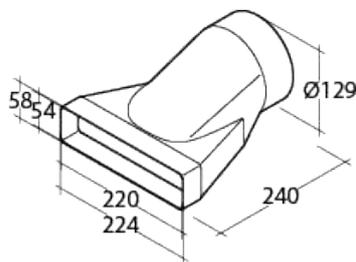

Übergangsstück

Übergang von Anschluss Flachkanal auf Anschluss Rund


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	510620	17,40

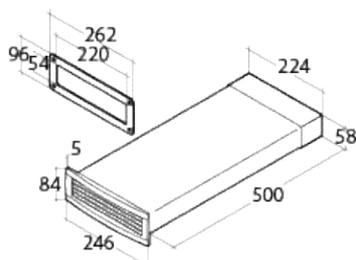


Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und festem Außengitter, kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 S	072169	62,90

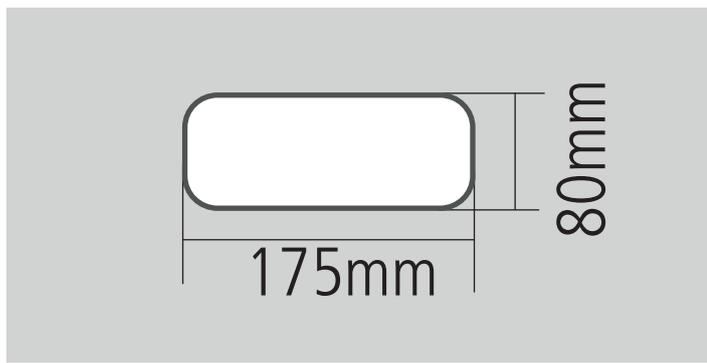


Das System optimAIRo M ist für leistungsstarke Hauben mit den Anschlüssen NW125 und NW150 einsetzbar. Dieses System erfüllt die Anforderungen für einen Einsatz von besonders energieeffizienten Dunstabzugshauben und bewegt sich zwischen NW125 und NW150.

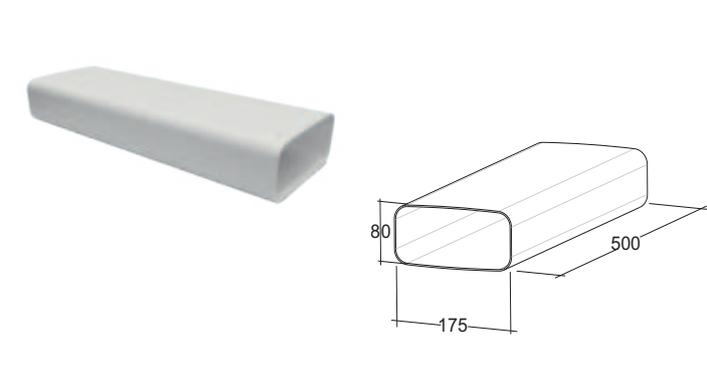

optimAIRo M Rohr

175 x 80 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Länge 500 mm	105574	16,10
Länge 1.000 mm	105575	32,20

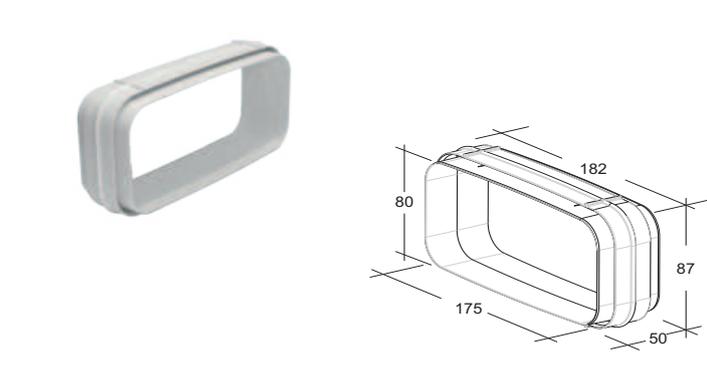

optimAIRo M Verbinder

Dient zur passgenauen Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innenverbinder	105576	11,10

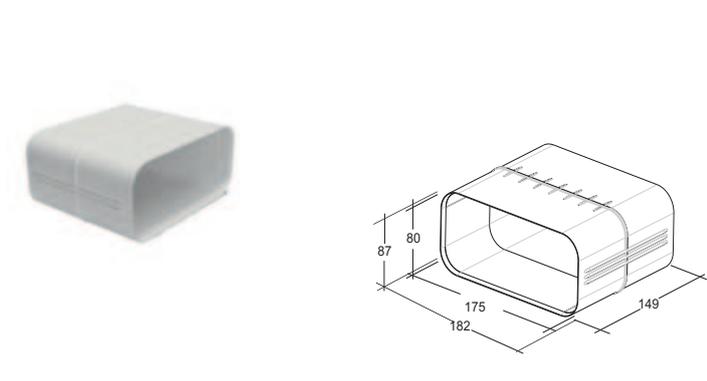

optimAIRo M Überschiebemuffe

Für optimAIRo Röhre, zur platzoptimierten Montage


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Überschiebemuffe	105586	16,50

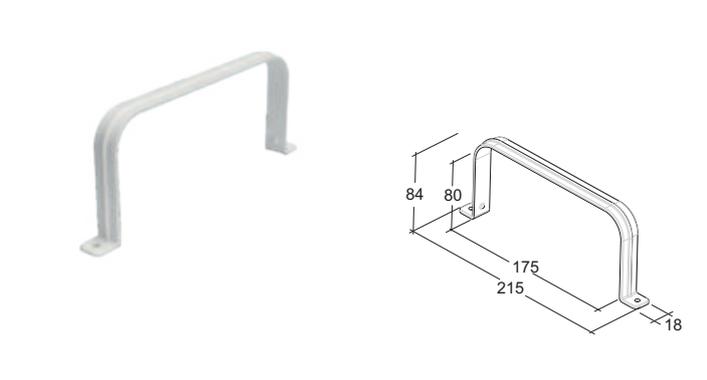

Rohrhalter

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rohrhalter	105577	6,30



optimAIRo M Duo Umlenkung NW125

Ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW125 rund auf optimAIRo M	105578	21,60



optimAIRo M Duo Umlenkung NW150

Ist den herkömmlichen Umlenkstücken überlegen und kann in beide Strömungsrichtungen optimiert und verlustarm eingesetzt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW150 rund auf optimAIRo M	105579	24,00



optimAIRo M Bogen waagrecht 90°

Beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bogen 90°	105580	21,50



optimAIRo M Bogen waagrecht 45°

Beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bogen 45°	105581	20,50



optimAIRo M Bogen senkrecht 90°

Beidseitig mit Muffe, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Bogen 90°	105582	21,50



optimAIRo M Übergangsstück NW125

Ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW125 rund auf optimAIRo M	105583	19,10



optimAIRo M Übergangsstück NW150

Ist für einen verlustarmen Übergang von flach auf rund optimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW150 rund auf optimAIRo M	105584	22,10



optimAIRo M Steck Flexadapter

Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
flach/flach	105614	65,20



optimAIRo M Flexadapter

Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
flach/flach	105585	44,30



optimAIRo M Umlenkstück DUO mit Rohr

Duo Umlenkung mit Rohr NW 125


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Rohr Länge 500 mm	105587	46,70
Rohr Länge 1.000 mm	105588	70,50

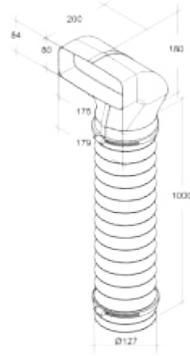

optimAIRo M Umlenstück DUO mit Schlauch

1 Umlenstück, 1 Schlauch MW 125, 2 Schlauchklemmen


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Schlauch Länge 1.000 mm	105589	48,60

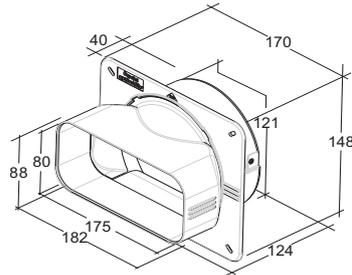

optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW125 rund mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105590	25,50

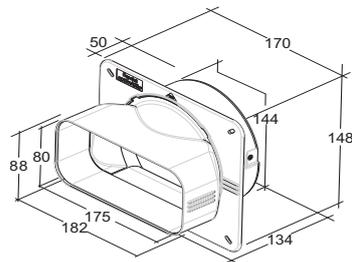

optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105591	31,40



Edelstahl-Außengitter

Für System optimAIRo M mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl Gitter	105592	234,00



Edelstahl-Außengitter senkrecht


Für System optimAIRo M mit Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Edelstahl Gitter	105593	318,50



Modulares optimAiro Außengitter NW125

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 rund auf optimAIRo M	105599	93,60

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Modulares optimAiro Außengitter NW150

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 rund auf optimAIRo M	105600	93,60

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Modulare optimAiro Außenjalousie NW125

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend




Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 rund auf optimAIRo M	105601	93,60

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Modulare optimAiro Außenjalousie NW150

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 rund auf optimAIRo M	105602	93,60


- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Anschlussadapter Wand

Für System optimAIRo M, Anschlussmöglichkeit für gemuffte Formstücke oder Überschiebemuffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschlussadapter	105594	17,60



optimAIRo M Teleskop-Mauerkasten 680

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert, Edelstahl-Außengitter NW150 Kernbohrung: Ø 165 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Teleskopmauerkasten	105595	315,40

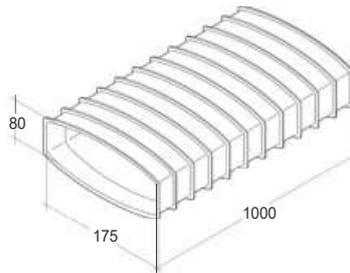

Abluftschlauch PVC

PVC-Schlauch 1 m mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -5° bis +70°,


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3.000 mm weiß - Preis pro Stück	105596	32,30

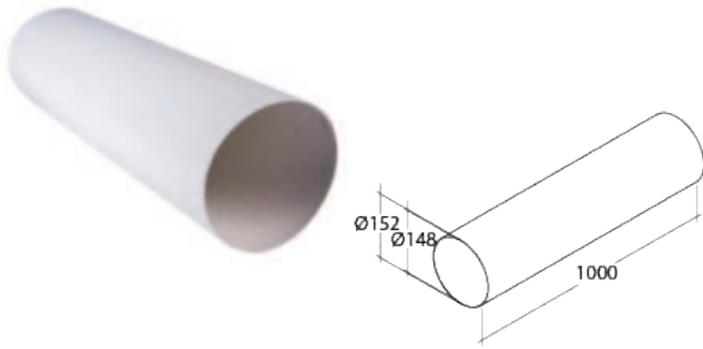

Rundrohr NW150

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 500 mm	5363120	21,00
NW 150 1.000 mm	521920	32,40

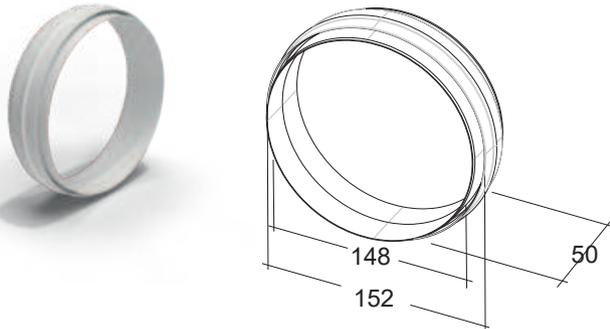

optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW150

Zur Verbindung von Röhren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	102925	8,30

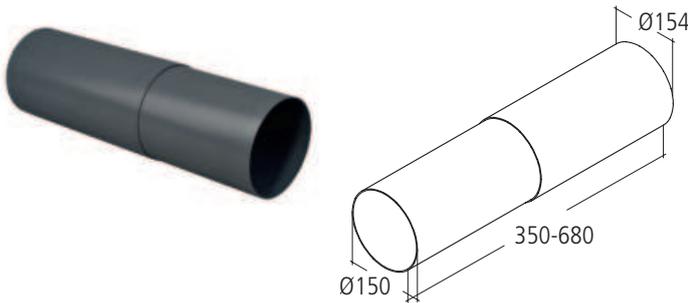

Teleskop-Rohr NW150

350 - 680 mm, grau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103863	30,30

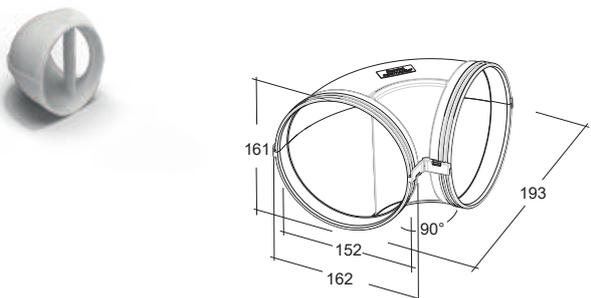

optimAIRo Rundrohrbogen 90°

Beidseitig mit Muffe
strömungsoptimiert, effektiv durch gesoftete Radien


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	557720	29,20

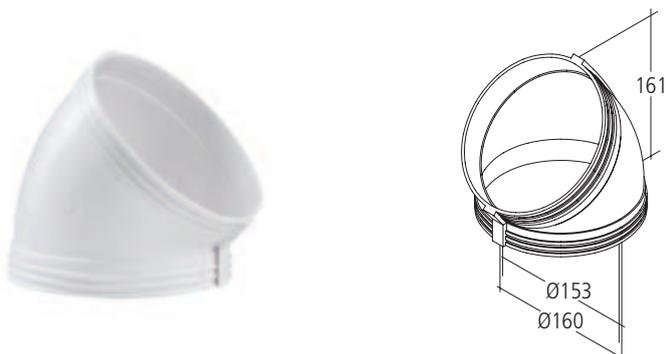

optimAIRo Rundrohrbogen 45°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	557820	45,30

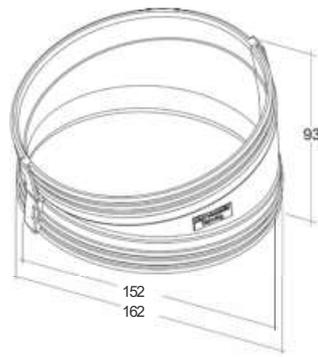

optimAIRo Rundrohrbogen 15°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105597	28,30

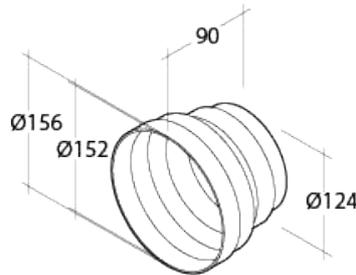

Reduzierstück

Anschluss Rund NW 150 auf NW 125


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	508800	5,70

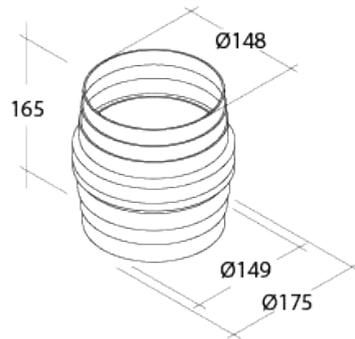

Kondenswasser-Stopp

Für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	507125	38,40

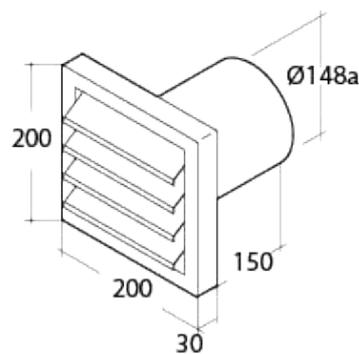

Edelstahl-Außengitter NW150

Mit Rückstauklappe
strömungsoptimiert, Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770112	206,20



Modulares optimAIRo Außengitter

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	101219	108,10

- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Modulare optimAIRo Lüftungsjalousie

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend Kernbohrung: Ø 155 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	101220	108,10


- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

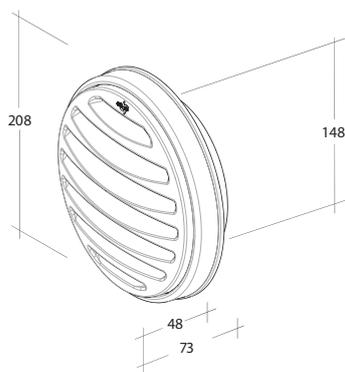

Modulares optimAIRo Basic Außengitter

Mit Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105604	50,10

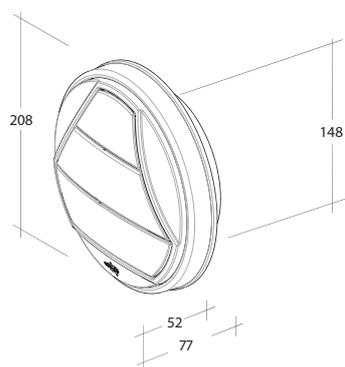

Modulare optimAIRo Basic Lüftungsjalousie

Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105606	50,10

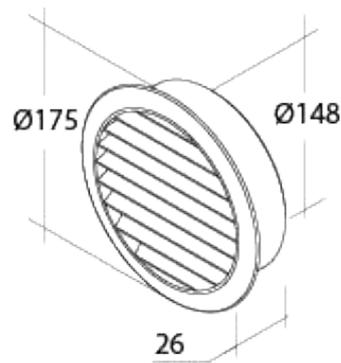

Außengitter

Mit Fliegengitter
Kernbohrung: Ø 165 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	770107	11,70

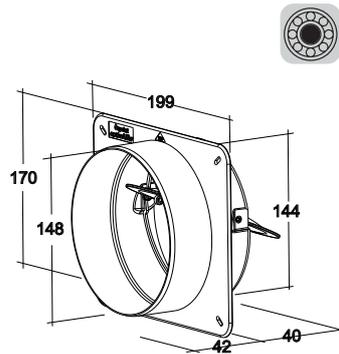

optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW150 rund/rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 150	102926	29,50

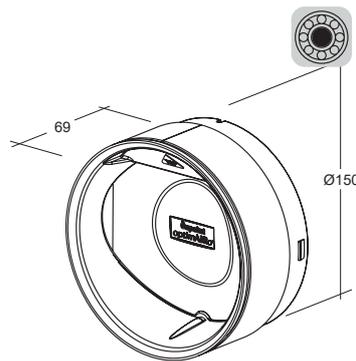

optimAIRo Thermorückstauklappe NW150

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104647	91,00



Rundrohrhalter NW150

Kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5368220	6,70

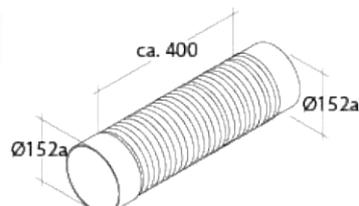

Flexadapter NW150 rund/rund

Zur Überwindung von Hindernissen Länge ca. 400 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 Länge 400 mm	072299	35,80

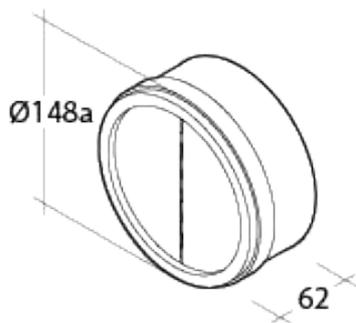

Rückstauklappe

Zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	508901	60,80

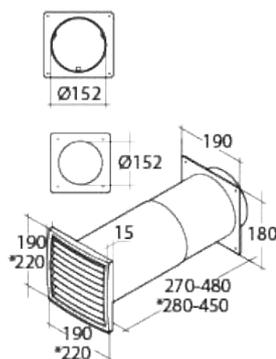

Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Tropfnase
Kernbohrung: Ø 165 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	502325	64,10

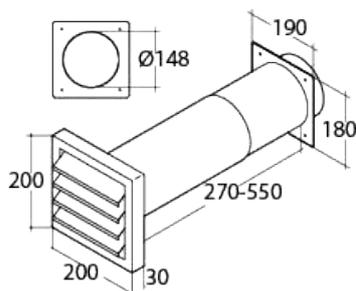

Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, strömungsoptimiert
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5361201	235,20

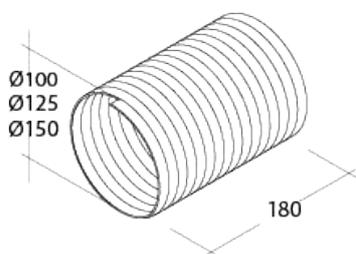

Vario-Schlauch

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150 - Preis pro Stück	072211	16,70

Schlauchklemme verzinkt Ø 140 - 160 mm	523500	2,70
--	--------	------




Alu-Flexrohr NW 150

Schlauchverbinder verzinkt, 1 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	524005	48,40


Schlauchklemme verzinkt Ø 140 - 160 mm	523500	2,70
--	--------	------

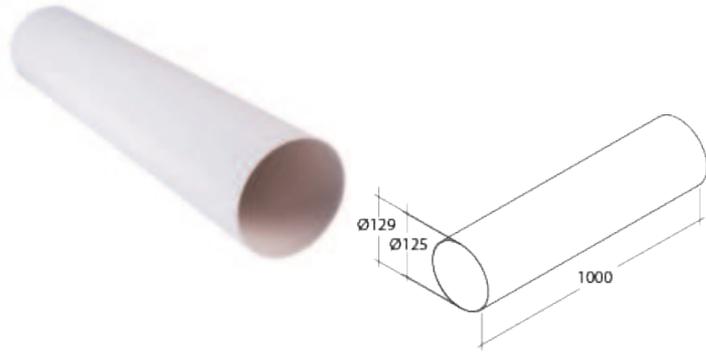

Rundrohr NW125

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125 - 500 mm	512221	13,30
NW 125 - 1.000 mm	512321	22,70

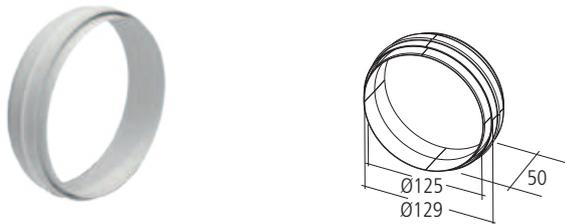

optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW125

Zur Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	102927	7,20

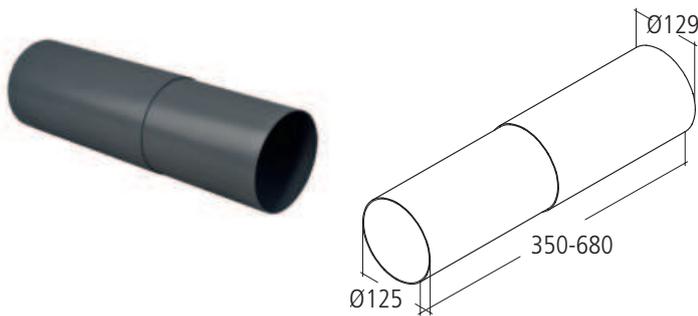

Teleskop-Rohr NW125

350 - 680 mm, grau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	103864	24,90

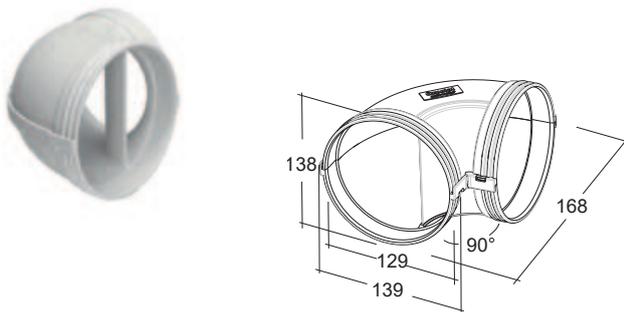

optimAIRo Rundrohrbogen 90°

Beidseitig mit Muffe
strömungsoptimiert, effektiv durch gesoftete Radien


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	556320	22,80

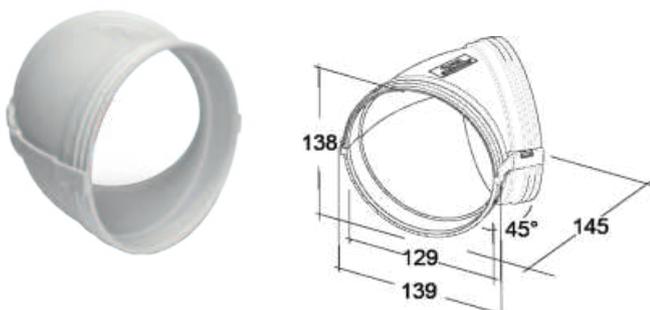

optimAIRo Rundrohrbogen 45°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	556420	19,50

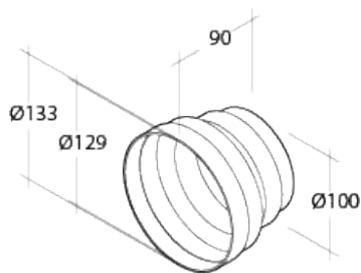

Reduzierstück

Anschluss Rund NW 125 auf NW 100


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	508700	5,20

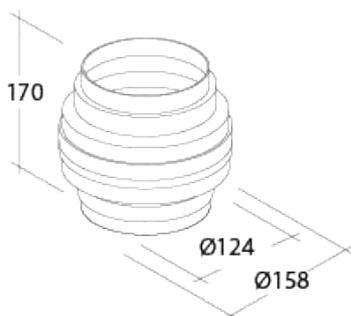

Kondenswasser-Stopp

Für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	507225	27,80

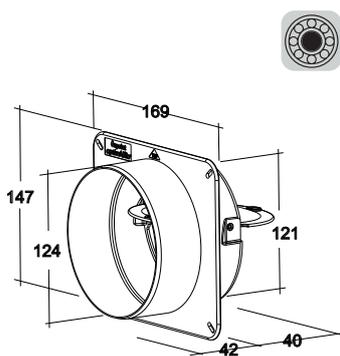

optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW125 rund/rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 125	102929	23,40

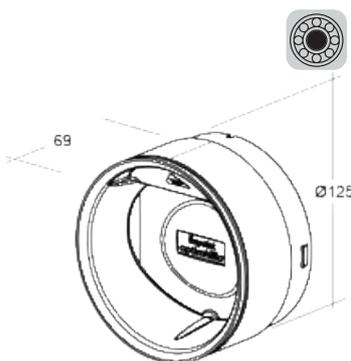

optimAIRo Thermorückstauklappe NW125

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	104646	80,70

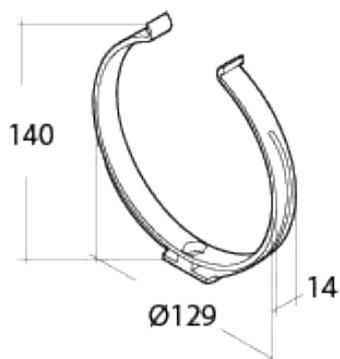

Rundrohrhalter NW125


Kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5368120	6,30

Flexadapter NW125 rund/rund

Zur Überwindung von Hindernissen, beidseitig Anschluss Rund


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	072289	29,20

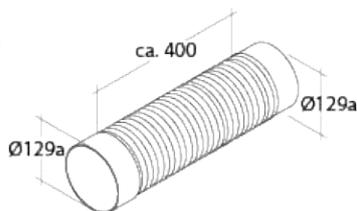

Edelstahl-Außengitter NW125

Mit Rückstauklappe
Kernbohrung: Ø 135 mm, strömungsoptimiert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361801	206,20

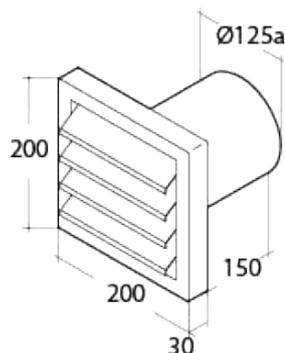

Modulares optimAIRo Außengitter

Mit magnetischer Rückstauklappe und Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
Kernbohrung: Ø 130 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	101217	97,50

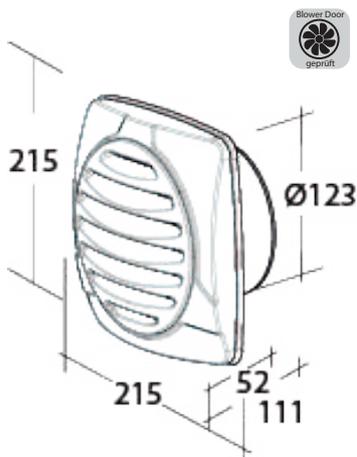


- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage


Modulare optimAIRo Lüftungsjalousie

Mit Außenlamellen, magnetischer Rückstauklappe, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
Kernbohrung: Ø 130 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	101218	97,50

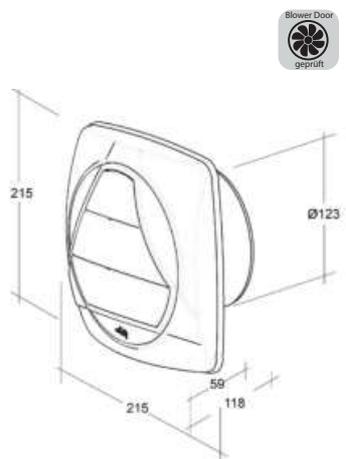


- magnetische Rückstauklappe, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial, sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

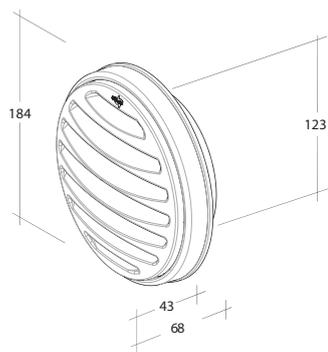

Modulares optimAIRo Basic Außengitter

Mit Fliegengitter, Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	105603	44,40

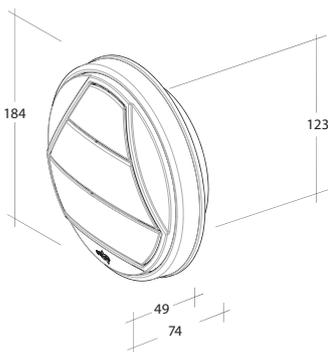

Modulare optimAIRo Basic Lüftungsjalousie

Blende Aluminium edelstahlfarbig, Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	105605	44,40

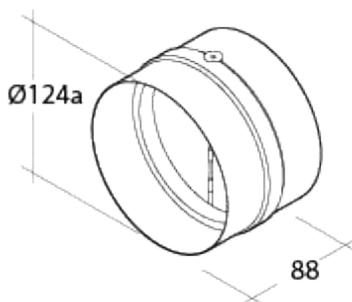

Rückstauklappe

Zweiteilige, stahlverzinkte Rückstauklappe mit umlaufendem Dichtungsgummi


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	508801	41,60

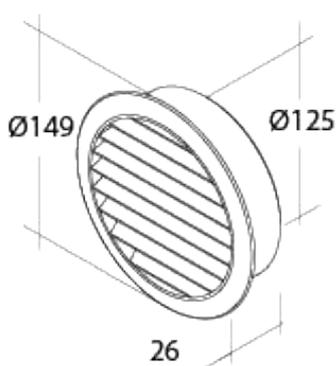

Außengitter

Mit Fliegengitter


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	770106	10,50

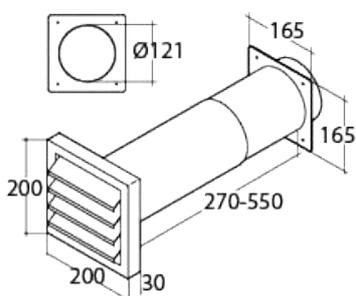

Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Edelstahl-Außengitter, teleskopierbar bis 550 mm, strömungsoptimiert
Kernbohrung: Ø 135 mm



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361101	211,60

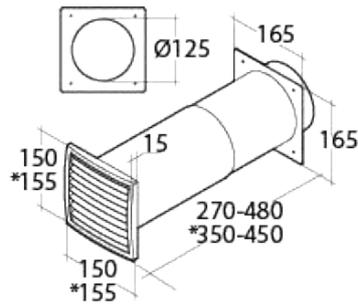

Teleskop-Mauerdurchführung

Mit Rückstauklappe und Tropfnase
Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	502225	38,00

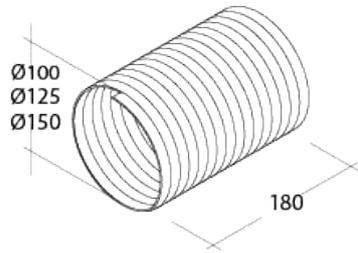

Vario-Schlauch

Verbindungsstück mit variablem Durchmesser, temperaturbeständig bis +70°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	508200	16,70

Schlauchklemme verzinkt Ø 110 - 130 mm	515000	2,60
--	--------	------




Alu-Flexrohr NW 125

Schlauchverbinder verzinkt, 1 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	523905	39,60


Schlauchklemme verzinkt Ø 110 - 130 mm	515000	2,60
--	--------	------

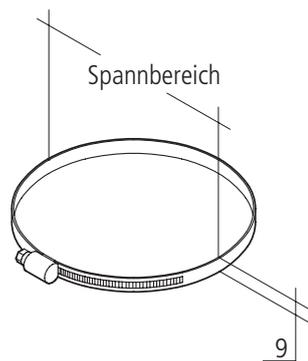

Schlauchklemme

Verzinkt, Spannbereich 110 - 130 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	515000	2,60

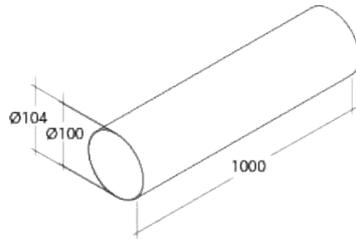

Rundrohr NW100

Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100 - 1.000mm	505620	19,10

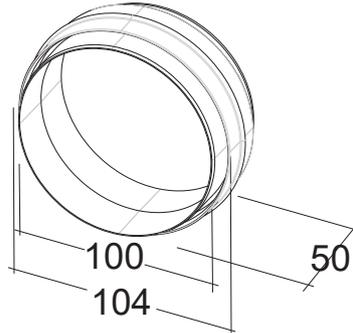

optimAIRo Rundrohr Steckverbinder NW100

Zur Verbindung von Rohren


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	102930	6,40

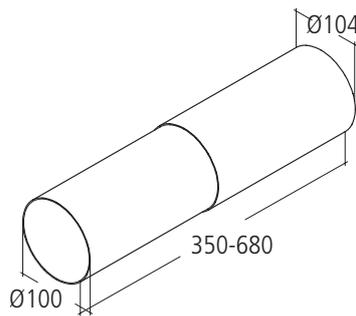

Teleskop-Rohr NW100

350 - 680 mm, grau


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	103865	18,10

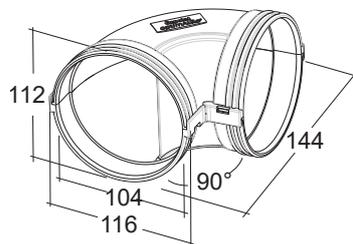

optimAIRo Rundrohrbogen 90°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	104626	15,40



optimAIRo Rundrohrbogen 45°

Beidseitig mit Muffe


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	5364520	11,80

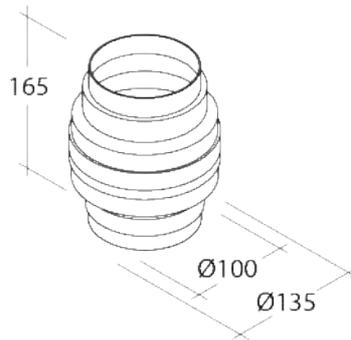

Kondenswasser-Stopp

Für senkrecht geführte Abluftleitungen, verhindert das Rücklaufen des Kondenswassers in die Dunstabzugshaube


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	507325	20,20

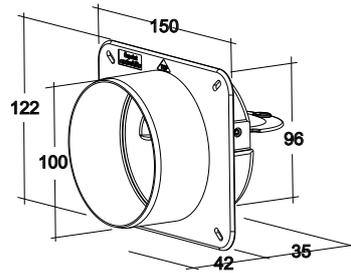

optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW100 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 100	103886	20,90

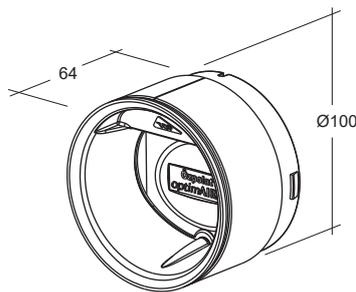

optimAIRo Thermorückstauklappe NW100

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	104645	77,30



Rundrohrhalter NW100

Kann an die Wand, die Decke oder an einen Träger geschraubt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	5368020	5,10




Flexadapter NW100 rund/rund

Zur Überwindung von Hindernissen, beidseitig mit Anschluss Rund

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	072279	23,80


072279-25098

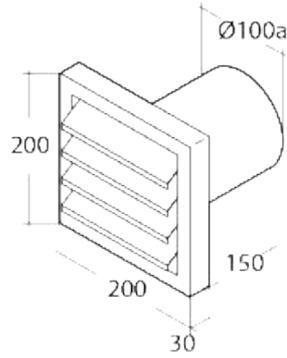

Edelstahl-Außengitter NW100

Mit Rückstauklappe
strömungsoptimiert, Kernbohrung: Ø 110 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	5361701	206,20

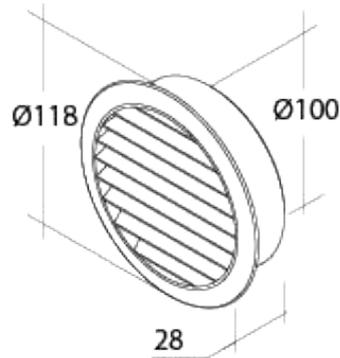

Außengitter

Mit Fliegengitter

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	509620	7,60




Abluftschlauch Aluminium

Robustes Aluflex-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig bis +200°C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 2,5 m, inkl. 2 Schlauchschellen

Länge 2,5 m


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	523805	31,30



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW150 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 150	102926	29,50



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW125 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 125	102929	23,40



optimAIRo Maueranschluss Stutzen NW100 rund

Zum Abdecken des Mauerdruchbruchs, mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen NW 100	103886	20,90

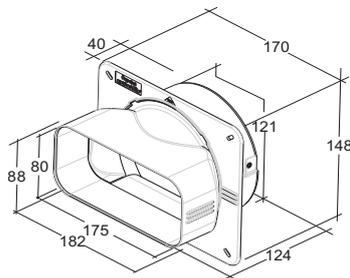

optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW125 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105590	25,50

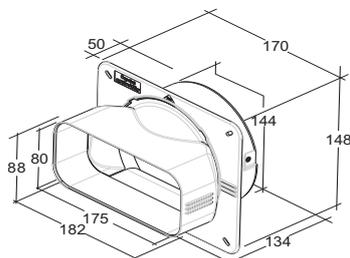

optimAIRo M Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo M auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe kugelgelagert


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo M 175 x 80	105591	31,40

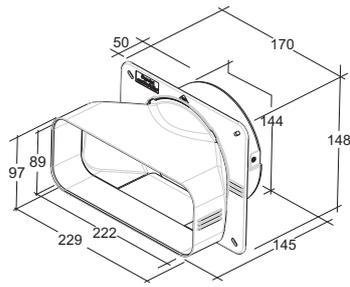

optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund mit magnetischer Rückstauklappe
kugelgelagert

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Innen optimAIRo 222 x 89	103778	33,70

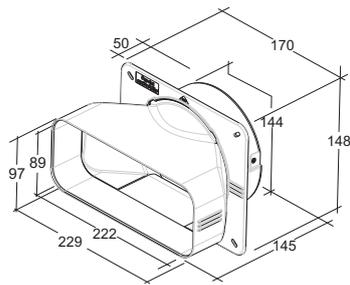

optimAIRo Maueranschluss Stutzen

System optimAIRo auf NW150 rund ohne Rückstauklappe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	103779	32,10



Die optimAIRo Thermorückstauklappe eignet sich hervorragend, um auch bestehende Abluftsysteme nachträglich energieeffizienter zu machen. Die Ausformung der Klappe gewährleistet eine vollständige Öffnung und dadurch einen optimierten Luftstrom. Die umlaufende Dichtung der Klappe ermöglicht die Bildung einer wärmeisolierenden Thermozone. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde unsere optimAIRo Thermorückstauklappe mit dem Blower-Door-Zerifikat ausgezeichnet.




optimAIRo Thermorückstauklappe NW150

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104647	91,00

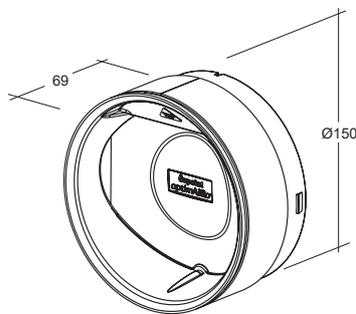


optimAIRo Thermorückstauklappe NW125

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	104646	80,70

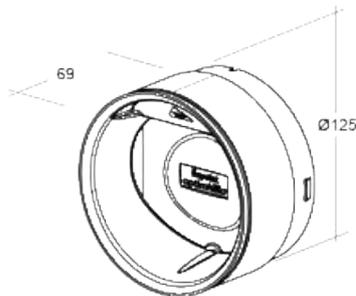



optimAIRo Thermorückstauklappe NW100

Mit magnetischer Rückstauklappe, kugelgelagert



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	104645	77,30

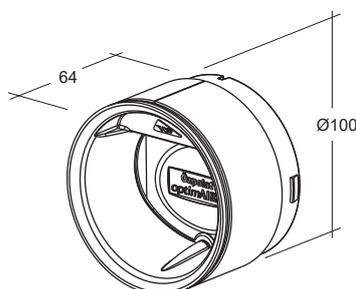



Teleskop Mauerkasten NW125 rund

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.


Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss rund 125	105658	356,00

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugellagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugellagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.


Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss rund 150	105659	396,10

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugellagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugellagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten optimAIRo M flach

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.


Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss flach 175 x 80	105660	399,90

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugellagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugellagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten optimAIRo flach

Der Thermomauerkasten ist eine Weiterentwicklung des optimAIRo Mauerkastens. Durch die integrierte Thermorückstauklappe entsteht eine noch bessere Thermozone.

Kann bedenkenlos auch auf der Wetterseite eingesetzt werden.

Teleskopierbar von 350 - 680 mm

Kernbohrung: Ø 165 mm


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Anschluss flach 222 x 89	105661	399,60

- 1 magnetische Thermorückstauklappe, kugellagert, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- 1 magnetische Rückstauklappe, kugellagert
- Blende Edelstahl
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Anschluss Rund 150, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

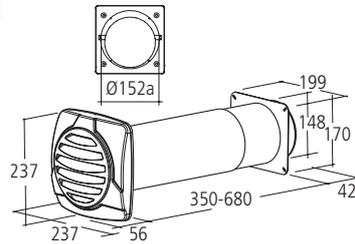


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	104625	190,80

- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW125 rund

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss Rund 125, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 135 mm

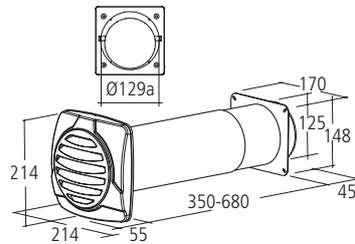


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	104627	166,30

- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss flach 222 x 89, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

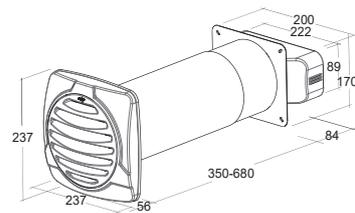


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105608	208,90

- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss flach 175 x 80, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

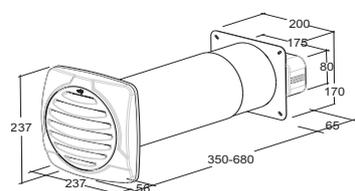

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105607	202,00


- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW125/flach

Mit optimAIRo Außengitter Anschluss flach 175 x 80, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	105609	177,50




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Fliegengitter
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150 rund

Mit optimAIRo Außenjalousie Anschluss Rund 150, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105610	190,80




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage



Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außenjalousie Anschluss flach 222 x 89, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105612	208,90




- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage




Teleskop Mauerkasten NW150/flach

Mit optimAIRo Außenjalousie Anschluss flach 175 x 80, teleskopierbar bis 680 mm
Kernbohrung: Ø 165 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	105611	202,00



- 2 magnetische Rückstauklappen, herausnehmbar durch modulare Bauweise
- Blende Aluminium edelstahlfarbig
- Lamellen Kunststoff schwarz, UV-beständig, regenabweisend
- inkl. Befestigungsmaterial sowie Dichtung für den Wandanschluss
- leichte Montage

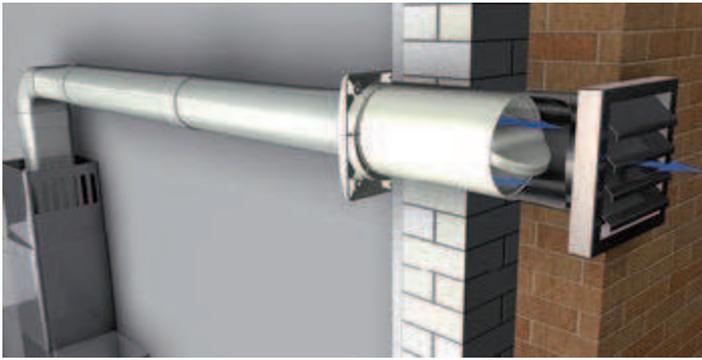


AEROBOY

Mit dem Energiespar-Mauerkasten Aeroboy und der durch seinen Stellmotor kontrollierten Abluft können Sie bis zu 30 % der anfallenden Energiekosten im Haushalt einsparen. Weitere Vorteile des Aeroboy: keine Windgeräusche, kein Klappern von Lamellen und keine unerwünschten Insekten im Wohnraum. Auch die Installation ist denkbar einfach. Zunächst schließen Sie Ihre Dunstabzugshaube an den Zwischenstecker des Aeroboy an. Ein vier Meter langes Kabel, das problemlos verlängert werden kann, steuert dann den Aeroboy-Stellmotor, der die Klappe bei Anforderung öffnet und wieder schließt.

Aeroboy NW150 Kunststoff

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5362020	427,60

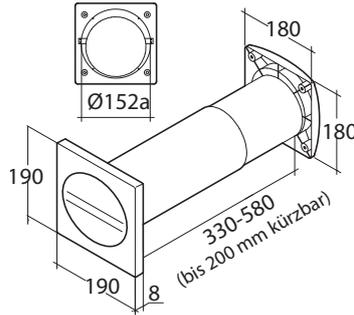

Aeroboy NW150 Edelstahl

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 150	5361401	552,90

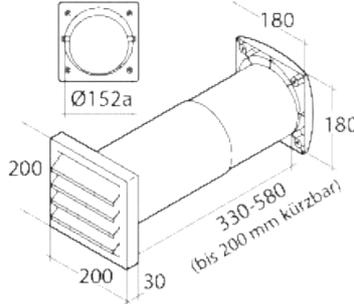

Aeroboy NW125 Kunststoff

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361020	391,10

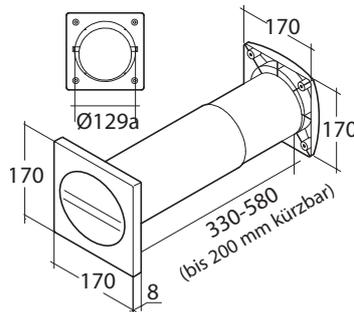

Aeroboy NW125 Edelstahl

Elektrische teleskopierbare Mauerdurchführung, strömungsoptimiert und frostsicher, Anschluss 230V/800W, inkl. Steuereinheit.

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 125	5361301	495,40

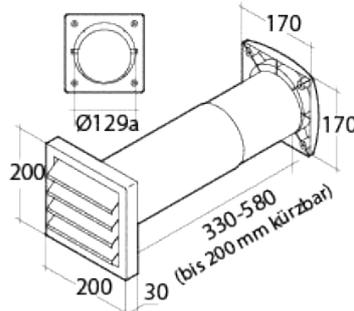

**Abluftschlauch Rund SKS - 6 m**

PVC Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, stabile Ausführung, Gewebe verstärkt, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Preis je Stück
Länge 6 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	100715	41,60
NW 125	100716	50,90
NW 150	100717	64,20

**Abluftschlauch Rund Alu**


Drahtverstärkter Schlauch aus Verbundfolie (Alu/Polyester/Alu) mit Stahldrahtspirale, temperaturbeständig von -30 bis +150°C, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, formstabil, Länge 10 m, Preis je Stück
Länge 10 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	100709	53,50
NW 125	100710	74,40
NW 150	100711	76,00

**Abluftschlauch Set Rund Alu**

Robustes Aluflex-Rohr, sehr flexibel, einlagig, temperaturbeständig bis +200°C, nicht brennbar nach DIN 4102/A1, ausziehbar bis 2,5 m, inkl. 2 Schlauchschellen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 100	523805	31,30
NW 125	523905	39,60
NW 150	524005	48,40

**Schlauchklemme rund**

Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Spannbereich 90 - 110	507000	2,50
Spannbereich 110 - 130	515000	2,60
Spannbereich 140 - 160	523500	2,70

Abluftschlauch Eckig PVC

PVC-Schlauch mit beschichteter Stahldrahtspirale, weiß, temperaturbeständig von -5° bis +70°
Länge 3 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAIRo M 175 x 80	105596	32,30
optimAIRo 222 x 89	100714	134,60





Schlauchklemme eckig

Verzinkt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
optimAlRo M 175 x 80	105598	4,00
optimAlRo 222 x 89	507200	16,60



Dichtungsband

Für Schlauchverbindungen, schwer entflammbar, Stärke 0,15 mm, Breite 50 mm, Länge 10 m

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
alu	517021	19,60
weiß	507425	7,60



Spülenszubehör

Siphons	508
Ventilbrücke	509
Raumsparbogen	509
Fallrohr	509

Anschluss Technik

Montageset 1	510
Waschtisch-Siphon	511
Martino Waschtisch-Siphon	511
Geberit Clou	511
Flexibler Anschluss-Schlauch	512
Eckventil	512
Eckfix	512
Schmutzfilter für Eckventil	512
Panzerschlauch	512
Sicherheits-Zulaufschlauch	513

Kunststoff Ablaufschlauch	513
Schlauchanschluss 90°	513
Schlauchklemme 9 mm	513
Schlauchbrausenabweiser	513
Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen	514
Unterlegscheibe für Armaturen	514
Hahnlochdeckel	514

HAT-safe-Rohre

DN 40 Rohre	515
DN 50 Rohre	515
DN 40 Bögen	515
DN 50 Bögen	515
DN Überschiebemuffe	515
DN Y-Stück	515

Übergangrohr exzentrisch	516
Bogen HTB	516
Reduktion	516
H-Nippel	516
HT-Gummi Nippel	516
KA-Gummi Manschette	516


Elektro Technik

Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter	517
Fensterkontaktschalter Funk	518
Anschluss Box	519
Anschluss Box Smart II	520
Herd Anschlussdose	520
Herd Anschlussleitung	520
Tischsteckdose	520

Tischsteckdose mit Flachstecker	520
Schukoverlängerung	521
Schukoverlängerung mit Flachstecker	521
Euro Verlängerungskabel	521
Schuko Stecker	521
Schuko Kupplung	521
Wago Klemmen	522
Schweizer Steckdosenadapter	522
Mini Kabelkanal	522
Lüftungsgitter 70	523

Klicken Sie auf das gewünschte Produkt





Siphon HL 100/40


NEU

Röhrensiphon mit Abgang DN40, mit Kugelgelenk, höhenverstellbarem Tauchrohr mit Anschlussgewinde 1/2" und rückflussgesichertem Waschgeräteanschluss 3/4"

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss 3/4"	105979	31,80

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	--------------



Siphon HL 100/50


NEU

Röhrensiphon mit Abgang DN50, mit Kugelgelenk, höhenverstellbarem Tauchrohr mit Anschlussgewinde 1/2" und rückflussgesichertem Waschgeräteanschluss 3/4"

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss 3/4"	105980	32,40

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	--------------



Siphon HL 126.2/40


NEU

Raumsparsiphon DN40 x 1/2" mit Kugelgelenk, Waschgeräte-Anschluss und Ablaufverbindung DN40 x 1/2". Speziell raumsparend konstruierter Röhrensiphon für Küchenspülbecken

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss	105981	93,40

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	--------------



Siphon HL 126/40


NEU

Raumsparsiphon DN40 x 1/2" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss. Speziell raumsparend konstruierter Röhrensiphon für Küchenspülbecken

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss	105982	50,00

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	--------------



Siphon HL 126/50

NEU

Raumsparsiphon DN50 x 1/2" mit Kugelgelenk und Waschgeräte-Anschluss. Speziell raumsparend konstruierter Röhrensiphon für Küchenspülbecken

Zur raumsparenden Gestaltung der Siphons

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2", 1 Geräteanschluss	105983	50,00

Waschgeräte Doppelanschluss	105739	18,10
-----------------------------	--------	--------------

**Ventilbrücke**

Verbindung für 2 Becken

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Ventilbrücke	297000	35,30

**Raumsparbogen**

Zur raumsparenden Gestaltung der Geruchsverschlüsse

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2"	083113	3,90

**Fallrohr**

Verstellrohr 1 1/2" x 40mm mit 2 Geräteanschlüssen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2" x 40mm	083127	4,00

**Siphon**Raumsparsiphon mit 1 oder 2 Geräteanschlüssen
raumschaffendes Verbindungsrohr und Abgangsbogen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2" x 40 mm, 1 Geräteanschluss	105193	11,10
1 1/2" x 40 mm, 2 Geräteanschlüsse	102775	11,30

**Siphon Flex-L**

Siphon mit 1 Geräteanschluss und flexiblem Schlauch 530 mm lang, kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/2" x 40/50 mm	3083142	9,30



Raumsparsiphon



Flexibler Anschluss Schlauch



Gummi-Manschette



Gummi-Nippel



Winkelschlauchtülle



Schlauchklemme



Herdanschlussleitung



Tischsteckdose mit Montageöse



Schuko-Verlängerung

Montageset 1 - groß

Bestehend aus:

Raumsparsiphon
1 1/2" x 40 mm,
mit 1 Geräteanschluss, raumschaffendem
Verbindungsrohr
und Abgangsbogen

2 x Flexibler Anschluss Schlauch
500 mm, für Heiß- u. Kaltwasser, Edelstahlflechtung, Schlauchinnendurchmesser 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, Überwurfmutter 3/8" – Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm
Herdanschlussleitung, 2 m,

Gummi-Manschette
NW 40/50, 1 1/2" x 54 mm

HT-Gummi-Nippel
NW 40/50, 1 1/2" x 50 mm

Winkelschlauchtülle,
für Anschlüsse 1 1/2" und 3/4", 1" Gewinde HO5VV-F,
5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen



2 x Schlauchklemme
20-32 mm, 9 mm breit

Herdanschlussleitung,
2 m, HO5VV-F, 5 x 2,5 mm², beidseitig Aderendhülsen

Tischsteckdose 3-fach,
3 m Anschlusskabel mit Schukowinkelstecker,
max. 3600 W/16 A, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²,
mit Kindersicherung

Schuko-Verlängerung,
3 m, 16 A/250 Volt, HO5VV-F 3G, 1,5 mm²,
einerseits Schuko-Winkelstecker,
andererseits Schuko-Kupplung

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Montage Set groß	760124	74,60




Waschtisch-Siphon

Raumspar-Siphon inkl. Wandrosette

Waschtisch-Siphon:

- klein, handlich und sehr platzsparend
- herausnehmbarer Reinigungssatz zur einfachen Wartung
- für unterfahrbare Waschtische geeignet
- ideal für den Einsatz in barrierefreien Bädern
- drehbarer Abgangsbogen durch stufenloses Drehgelenk
- raumschaffendem Verbindungsrohr, Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105742	46,00
KA-Gummi Manschette NW 30/40 1 1/4"	083280	1,50



Waschtisch-Siphon

Siphon inkl. Wandrosette, Kunststoff weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105196	20,30
KA-Gummi Manschette NW 30/40 1 1/4"	083280	1,50



Martino Waschtisch-Siphon

Design-Siphon inkl. Wandrosette, messing verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	105814	107,00



Geberit Clou

NEU

Waschbeckenanschluss mit Hebelbetätigung

Eigenschaften:

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Länge und Höhe an Waschtisch adaptierbar
- Hygiene durch optimales Strömungsverhalten
- Waschtisch durch Waschbeckenanschluss Clou verschliessbar
- Betätigung über Hebelstange

Lieferumfang:

- Waschbeckenanschluss
- Ablaufventil
- Hebel und Stopfen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 1/4" x 32 mm	107020	209,00



Flexibler Anschluss-Schlauch

Für Heiß- und Kaltwasser, Edelstahldrahtumflechtung, Anschlüsse messing verchromt, Innenschlauch PEX Ø 8 mm, temperaturbeständig bis 90°C, max.

Druck 5 Bar

Einerseits: Überwurfmutter 3/8"

Andererseits: Quetschverschraubung 3/8" für Kupferrohr Ø 10 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
300 mm	061518	6,30
500 mm	061519	6,80
1000 mm	760015	12,50

max. Druck 5 Bar



Eckventil

Mit Verlängerung, Schubrosette und Längenausgleich, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde, verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1/2"	061504	8,20
1/2" Schlösser	061520	9,50

DVGW geprüft



Eckfix

Mit Rückflussverhinderer, als Zusatzventil mit vorhandenem Eckventil zu montieren, mit Überwurfmutter 3/8" und Längenausgleichsmutter als Quetschverschraubung für Kupferrohr 10 mm, mit Schlauchverschraubung, verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3/8" x 90 mm	051207	25,10
3/8" x 120 mm Schlösser	051209	28,50



Schmutzfilter für Eckventil

Schmutzfilter zur Installation auf einem Eckventil 3/8" verchromt, Seibeinsatz Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
verchromt	760180	12,90

Um die Kartusche ihrer Armatur vor Beschädigungen durch verunreinigtem Wasser zu schützen empfehlen wir den Schmutzfilter.

Panzerschlauch

Flexibler Waschmaschinenschlauch mit Edelstahlflecht, Außengewinde 3/4", Überwurfmutter 3/4", Platzdruck 80 bar, Betriebsdruck 12 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1.000 mm	082805	20,60
2.000 mm	082806	25,30





Sicherheits-Zulaufschlauch

Für Waschmaschinen und Geschirrspüler, mit gerader Verschraubung 3/4" und Winkelverschraubung 3/4", Betriebsdruck 10 bar, temperaturbeständig bis 90°C

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2.000 mm	082809	49,90
3.000 mm	082813	47,60


Magnetventil schließt automatisch beim Platzen des Schlauches



Kunststoff Ablaufschlauch

Grau gerieft, mit Anschlussmuffen 19/22 mm beidseitig, mit Aufhängebügel (13,5mm breit), knickfrei und witterungsbeständig

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1.500 mm	061533	6,40
2.500 mm	082804	6,90
3.500 mm	061538	10,80



Schlauchanschluss 90°

DN 50 für Schläuche von Ø 18 - 23 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
grau	104123	7,30



Schlauchklemme 9 mm

Schlauchklemmen verzinkt nach DIN 3017, Bandbreite 9 mm mit Schneckenwinde

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Spannbereich 12 - 22 mm	082870	0,80
Spannbereich 16 - 27 mm	082871	0,80
Spannbereich 20 - 35 mm	082872	0,80



Montage: Anschrauben im Unterschrank




Schlauchbrausenabweiser

Zur sicheren Führung von Armaturauszugsschläuchen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	371500	22,80



B x H x T: 85 x 20 x 65 mm

**Stabilisierungsplatte für Küchenarmaturen**

Zum Anschrauben auf der Arbeitsplatte

Ausführung
verzinktBestell-Nr.
9001105**UVP***
26,60**Unterlegscheibe für Armaturen**

Sorgt für zusätzliche Stabilität bei Edelstahlspülen, Kunststoff

Ausführung
KunststoffBestell-Nr.
083590**UVP***
4,50**Hahnlochdeckel**

Für 35 mm Hahnlochbohrungen Edelstahl

Ausführung
für 35 mm BohrungBestell-Nr.
083180**UVP***
1,80

**DN 40 Rohre**

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
150 mm	083501	2,60	
250 mm	083502	3,00	
500 mm	083503	3,70	
1.000 mm	083505	5,40	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70

**DN 50 Rohre**

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
150 mm	083508	2,90	
250 mm	083509	3,50	
500 mm	083510	4,40	
1.000 mm	083512	7,00	
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90

**DN 40 Bögen**

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
15°	083515	2,10	
30°	083516	2,10	
45°	083517	2,10	
87,5°	083520	2,10	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70

**DN 50 Bögen**

Mit einseitiger Steckmuffe

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
15°	083521	2,30	
30°	083522	2,30	
45°	083523	2,30	
87,5°	083526	2,50	
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90

**DN Überschiebemuffe**

Muffe beidseitig

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 40	083551	2,90	
NW 50	083552	3,00	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90

**DN Y-Stück**


HTEA 45°

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 40/40	083527	4,20	
NW 50/50	083542	6,00	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



Übergangsrohr exzentrisch

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 40 - 50	083545	2,70	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90




Bogen HTB

Stufenlos verstellbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 50, verstellbar von 0 - 87°	083531	9,60


optimale Lösung bei enger Einbausituation



Reduktion

Mit Lippendichtung weiß


Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*	
NW 50/40	083130	2,40	
Ersatzdichtung	NW 40	083573	0,70
Ersatzdichtung	NW 50	083574	0,90



H-Nippel

Zum Anschluss von Metall- und Kunststoffrohren

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 40 1 1/2" x 40 mm	083270	1,40
NW 50 2" x 47 mm	083271	2,20



HT-Gummi Nippel

Für aufgemuffte HT-Rohre und muffenlose HT-Rohre

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 40 1 1/4" x 54 mm	083532	2,20
NW 40 1 1/2" x 54 mm	083533	1,30
NW 50 2" x 68 mm	083534	4,00



KA-Gummi Manschette

Passend für verschiedene Siphonanschlüsse, Maße für Anschluss x Außendurchmesser

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
NW 30/40 1 1/4" x 41 mm	083280	1,50
NW 40/50 1 1/2" x 50 mm	083281	1,30
NW 40/60 1 1/2" x 60 mm	083283	4,20



Fensterkontaktschalter für Muldenlüfter

NEU

Anwendungsbereich:

Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren), die direkt am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sog. Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca. 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.

Mit dieser Einbauversion kann der Lüftermotor außerdem separat gesteuert werden, sodass z.B. die Beleuchtung der Haube auch bei geschlossenem Fenster benutzt werden kann.

Funktionsprinzip:

Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen.

Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.



Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
mit externer Antenne	107024	452,00



Fensterkontaktschalter Funk

NEU

Anwendungsbereich:

Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sog. Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.

Funktionsprinzip:

Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltssignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen.

Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltssignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.

Die Highlights:

extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)


Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger

Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion

erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz

lange Lebensdauer der Batterien im Sender (marktübliche AAA Batterie)

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
mit externer Antenne	107023	496,00

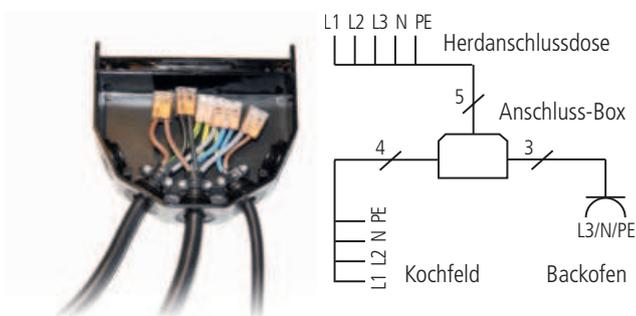

Anschluss Box



Die clevere Montagehilfe für den Anschluss von Kochfeld und Backofen in der Küche.

Die bestehende Herdanschlussdose kann weiter verwendet werden – es müssen keine weiteren Steckdosen gesetzt werden! Somit sparen Sie und Ihr Kunde Kosten und Aufwand für das nachträgliche Verlegen von Steckdosen.

- Kunststoffgehäuse 128 x 118 x 34, schwarz
- mit Anschraubösen
- Anschlusswert bis 11 kW
- 2 m Zuleitung HO5VV-F5G 2,52 für Herdanschlussdose,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,52 für Kochfeld,
- 2/5/10 m Zuleitung HO5VV-F3G 1,52 mit Schukokupplung für Backofen
- alle Komponenten VDE zertifiziert

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
schwarze Box mit	2 m Geräteleitung	4760000	81,50
schwarze Box mit	5 m Geräteleitung	4760001	122,00
schwarze Box mit	10 m Geräteleitung	760004	165,00

ACHTUNG: Das Arbeiten an offenen Leitungen ist nur Fachpersonal erlaubt!

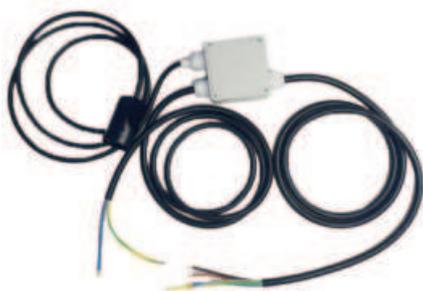

Anschluss Box Smart II

Kunststoffgehäuse 95 x 95 x 45 mm
 Anschlusswert bis 11 KW
 2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² Herdanschluss
 max. 3 x 16A, 400V 3 Phasen
 2 m Zuleitung HO5VV-F4G 2,5 mm² für Kochfeld max. 2 x 16A, 400V 2 Phasen
 2 m Zuleitung HO5VV-F3G 2,5 mm² mit Schukokupplung
 max 16A, 230V 1 Phase

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 m Zuleitung	102808	89,90



Herd Anschlussdose

16A / 380V Auf- und Unterputzmontage, 85 x 85 mm
 Klemmbereich 0,75 -2 mm² für 55 mm Wanddosen, Höhe 23 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
weiß	760005	6,10



Herd-Anschlussleitung 5 x 2,5m²

für Herde, Backöfen und Kochfelder, HO5VV-F
 beidseitig Ader-Endhülsen

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
2 Meter - 5 x 2,5 mm ²	072579	17,60
3 Meter - 5 x 2,5 mm ²	760014	28,80
5 Meter - 5 x 2,5 mm ²	072572	46,80



Tischsteckdose

3-Fach Verteiler mit Schuko-Winkelstecker, 3 x 1,5 mm²

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1,5 m	438500	7,90
3 m	072009	15,60



Tischsteckdose mit Flachstecker

Flat Plug 3-fach Tischsteckdose 45° weiß 3m,
 Leitung HO5VV-F 3G 1,5 mm², mit Flachstecker
 durch die Steckdose anschraubbar

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1,5 m	107914	15,80
2 m	107915	24,50
3 m	105740	17,40
5 m	107916	89,00



Schukoverlängerung

Schuko-Winkelstecker
16A/250V H05VV-F3G, 1,5 mm²
einerseits: Schuko-Kupplung
andererseits: Schuko-Winkelstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	072112	14,20
5 m	439900	19,80



Schukoverlängerung mit Flachstecker

Schuko-Winkelstecker
16A/250V H03VVH2-F, 2x 0,75
einerseits: Schuko-Kupplung
andererseits: Schuko-Flachstecker

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	105741	15,00
5 m	106058	34,00
10 m	106059	49,50



Euro Verlängerungskabel

Kunststoffverlängerungskabel mit Euro Stecker und Kupplung
2,5A/230V H03VVH2-F 2x 0,75

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 m	106063	10,10

Verlängerung für Konverteranschluß

Schuko Stecker

Flachstecker, montierbar, weiß, Stecker Typ 4
230V/16A IP20

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Flachstecker montierbar 230V/16A	106060	8,20
Schuko Stecker IP20/230V/16AA	106061	3,80




Schuko Kupplung

weiß, Stecker Typ 4
230V/16A IP44

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
Kupplung IP44/230V/16A	106062	4,40



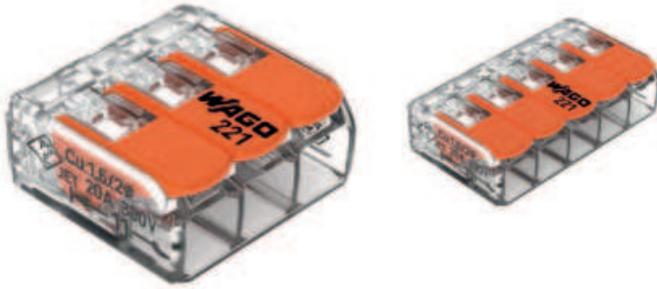

Wago Klemmen

Wago 221 Verbindungsklemmen 4 mm²
 Spannung: max. 450V
 Stromstärke: 32A

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
3 x 4mm ² 50 Stück	107078	1,10
5 x 4mm ² 25 Stück	107079	1,80

Abgabe nur in ganzen Verpackungseinheiten



Schweizer Steckdosenadapter

mit diesem Permanent-Adapter wird aus einem Schuko-Stecker ein CH-konformer Anschluss, mit zweitem Schutzkontaktsystem auf Stecker SEV Typ 12, 230V

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
10A 230V 3 polig auf T13	4443100	8,10
16A 230V 3 polig auf T23	4730764	19,90

NICHT WIEDER LÖSBAR



Mini Kabelkanal

Mit doppelseitigem Klebeband

Ausführung	Bestell-Nr.	UVP*
1 Meter, 15 x 15 mm	072914	9,70
1 Meter 7 x 12,5 mm	072915	9,00

Lüftungsgitter 70

Länge 250 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
250 mm	Aluminium Natur	104633	20,00

Lüftungsgitter 70

Länge 500 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
500 mm	Aluminium Natur	104634	27,80
500 mm	Edelstahlfarbig	104639	40,20
500 mm	schwarz	104637	27,80

Lüftungsgitter 70

Länge 750 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
750 mm	Aluminium Natur	104635	44,40
750 mm	Edelstahlfarbig	104640	65,20
750 mm	schwarz	104638	54,40

Lüftungsgitter 70

Länge 900 Lüftungsquerschnitt 313 cm²/m

Ausführung		Bestell-Nr.	UVP*
900 mm	Aluminium Natur	104636	62,00

